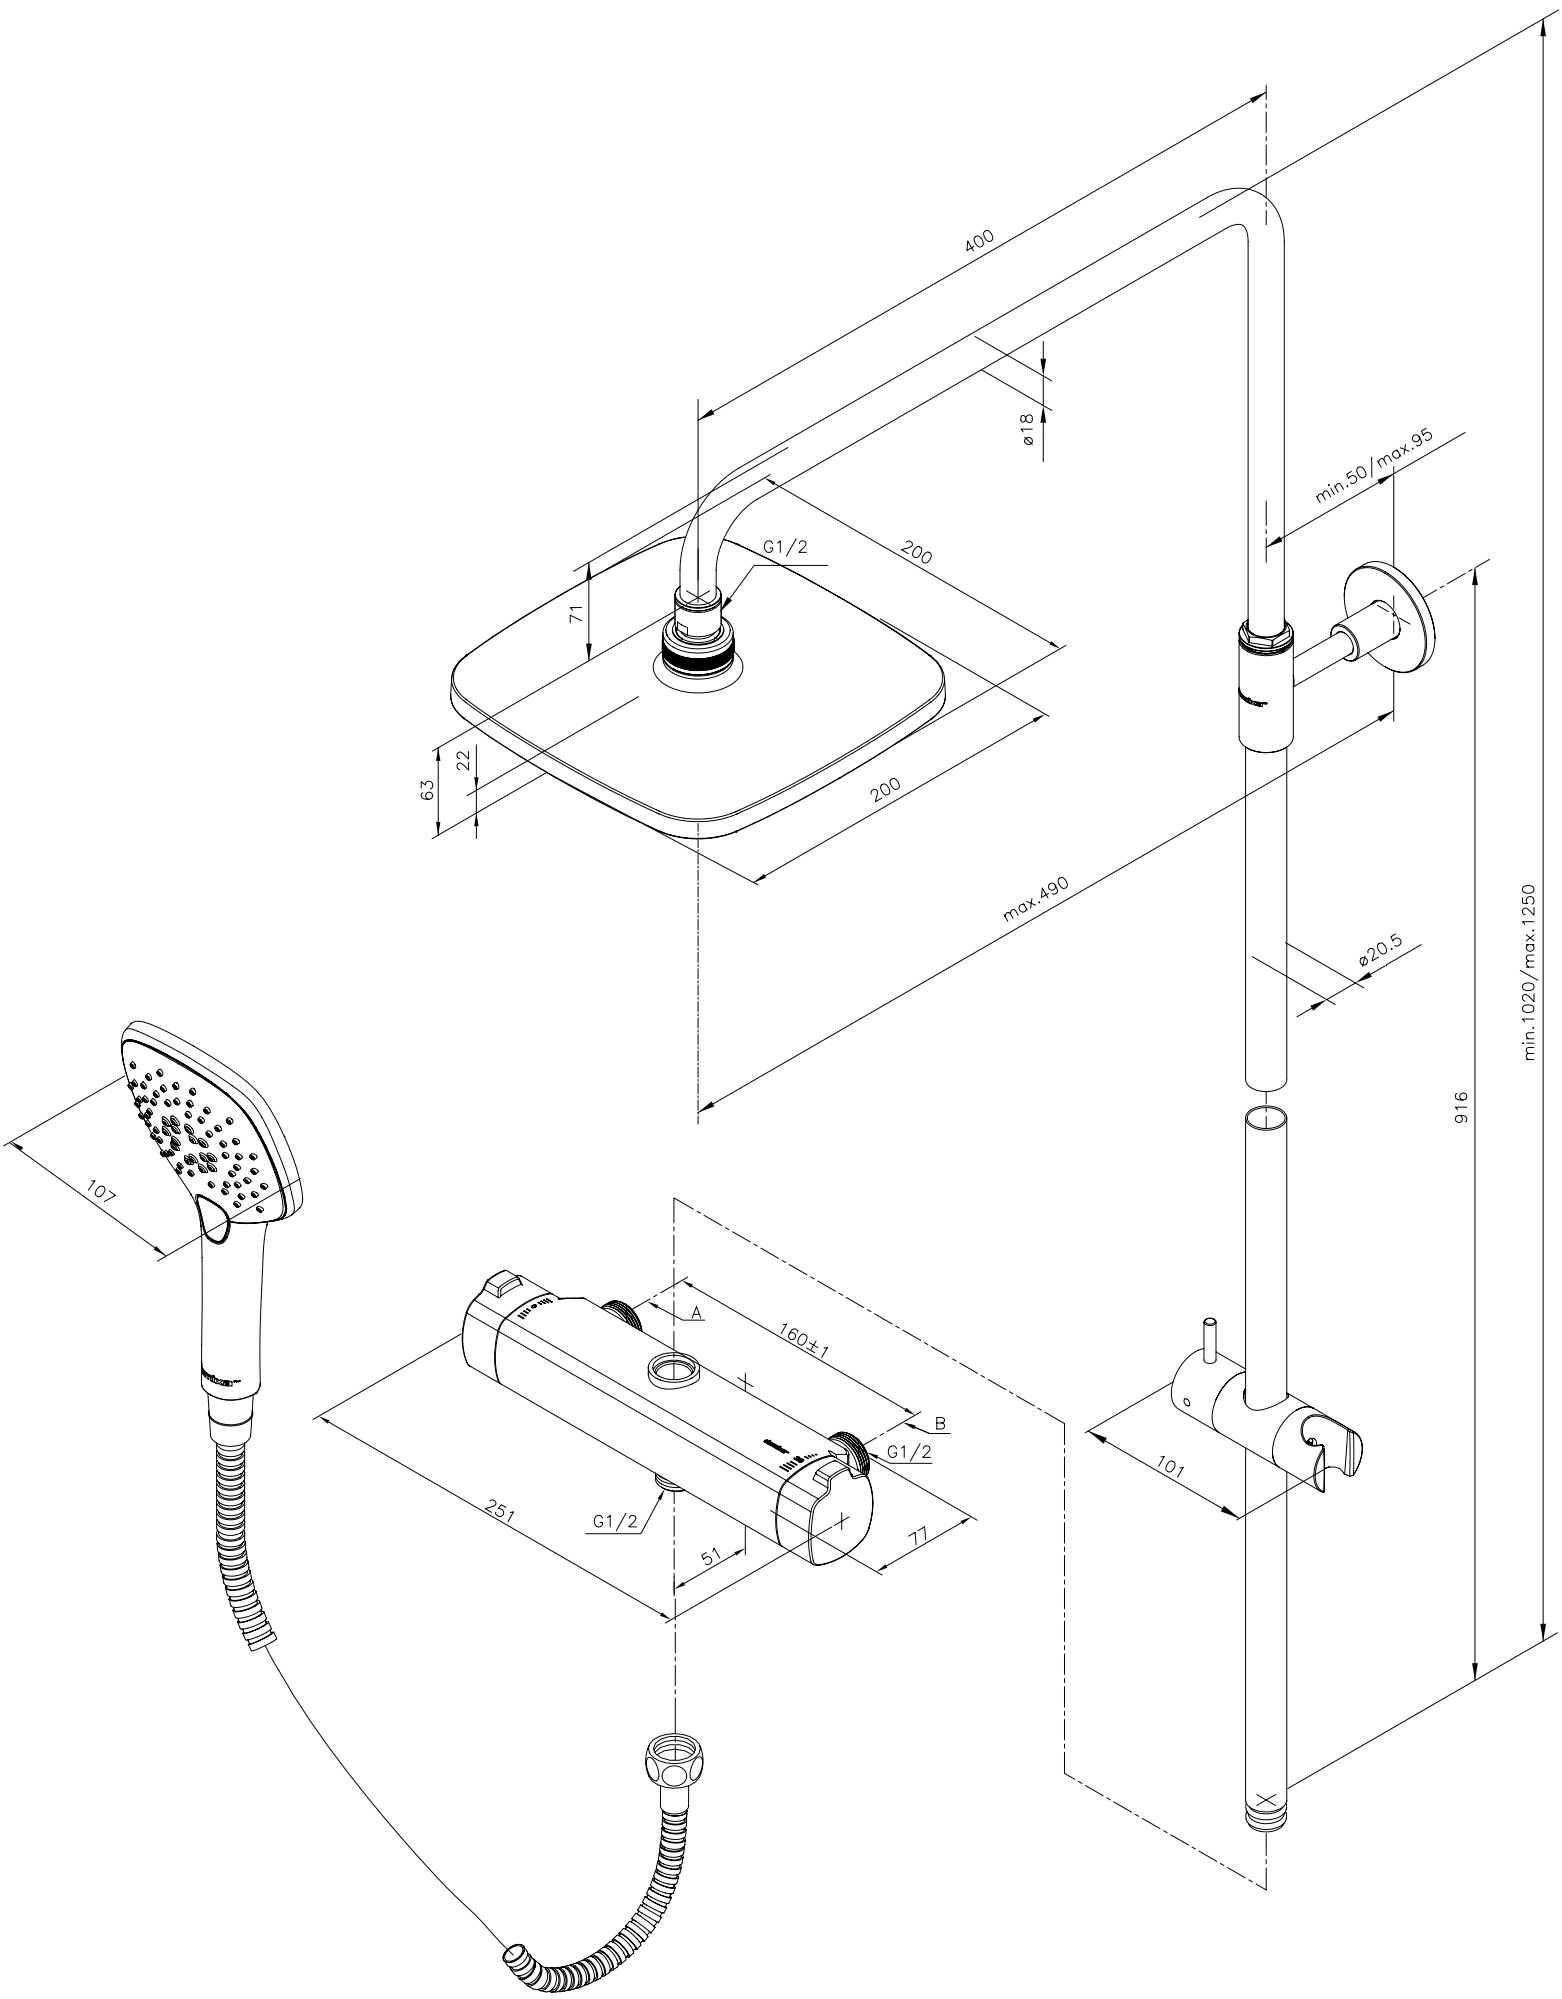
400
ø18
min.50/max.95
G1/2
200
71
63
22
200
max.490
ø20.5
min.1020/max.1250
916
107
A
160±1
B
G1/2
251
G1/2
51
77
101