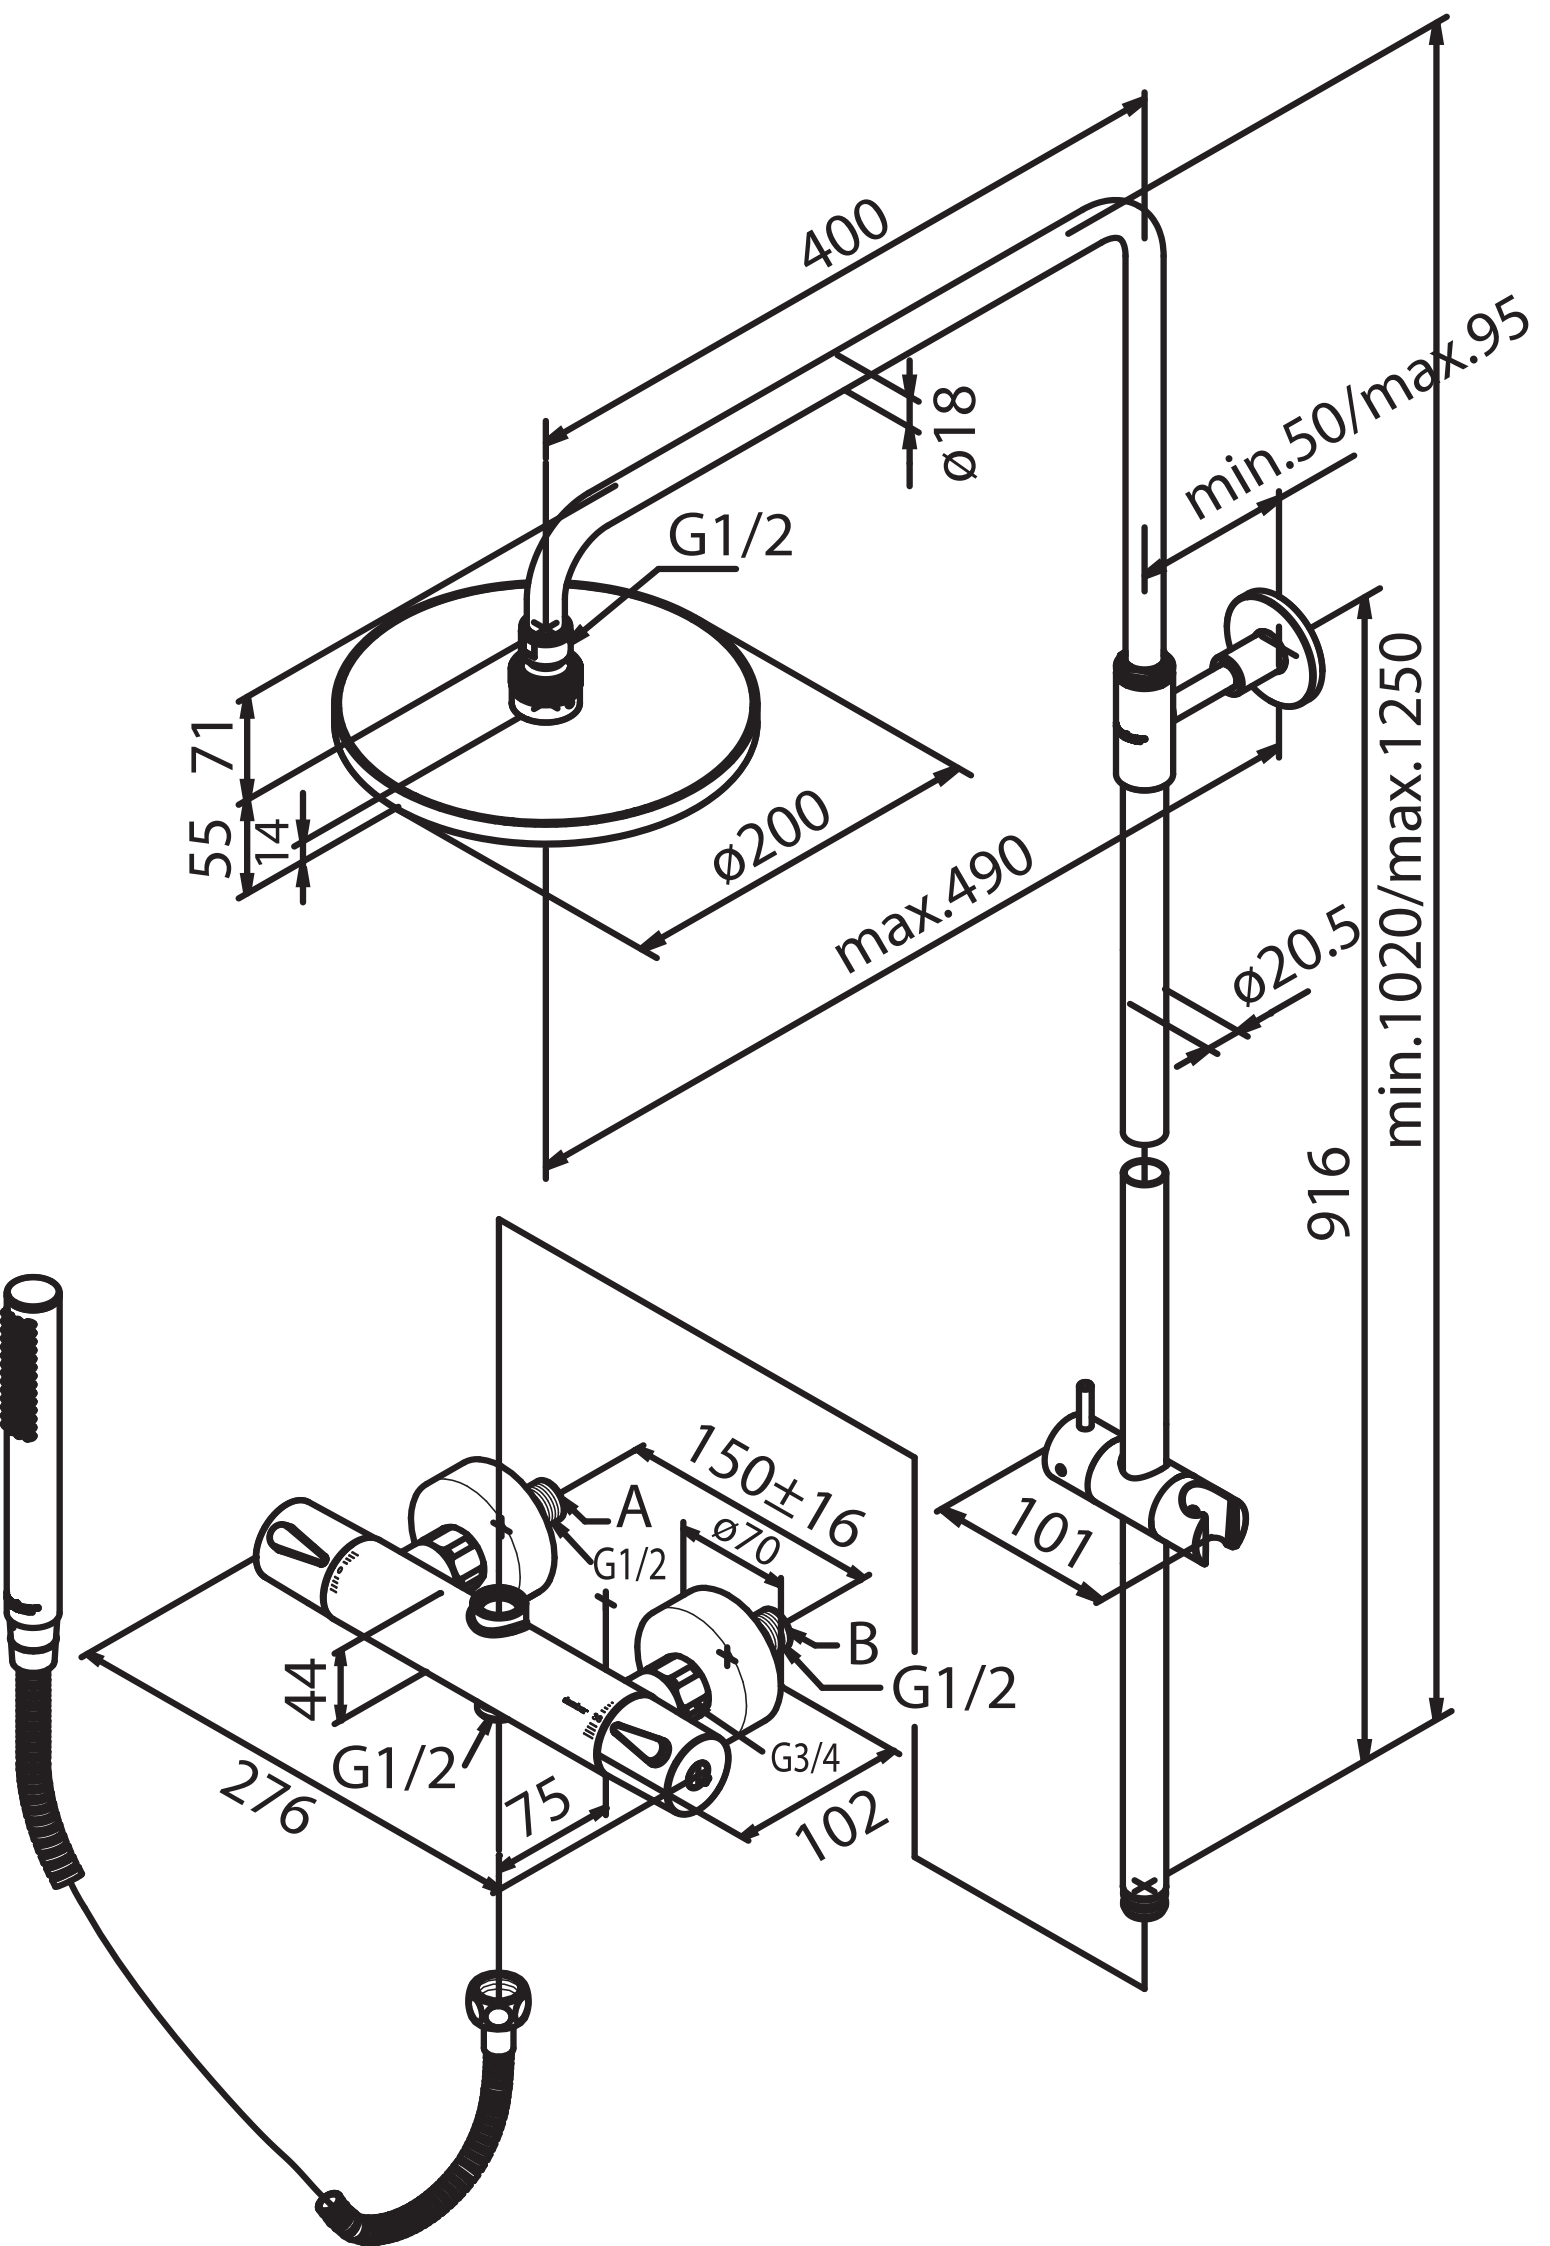
400
ø18
G1/2
71
55
14
ø200
max.490
min.50/max.95
ø20.5
min.1020/max.1250
916
101
150±16
A
G1/2
ø70
B
G1/2
44
G1/2
G3/4
276
75
102