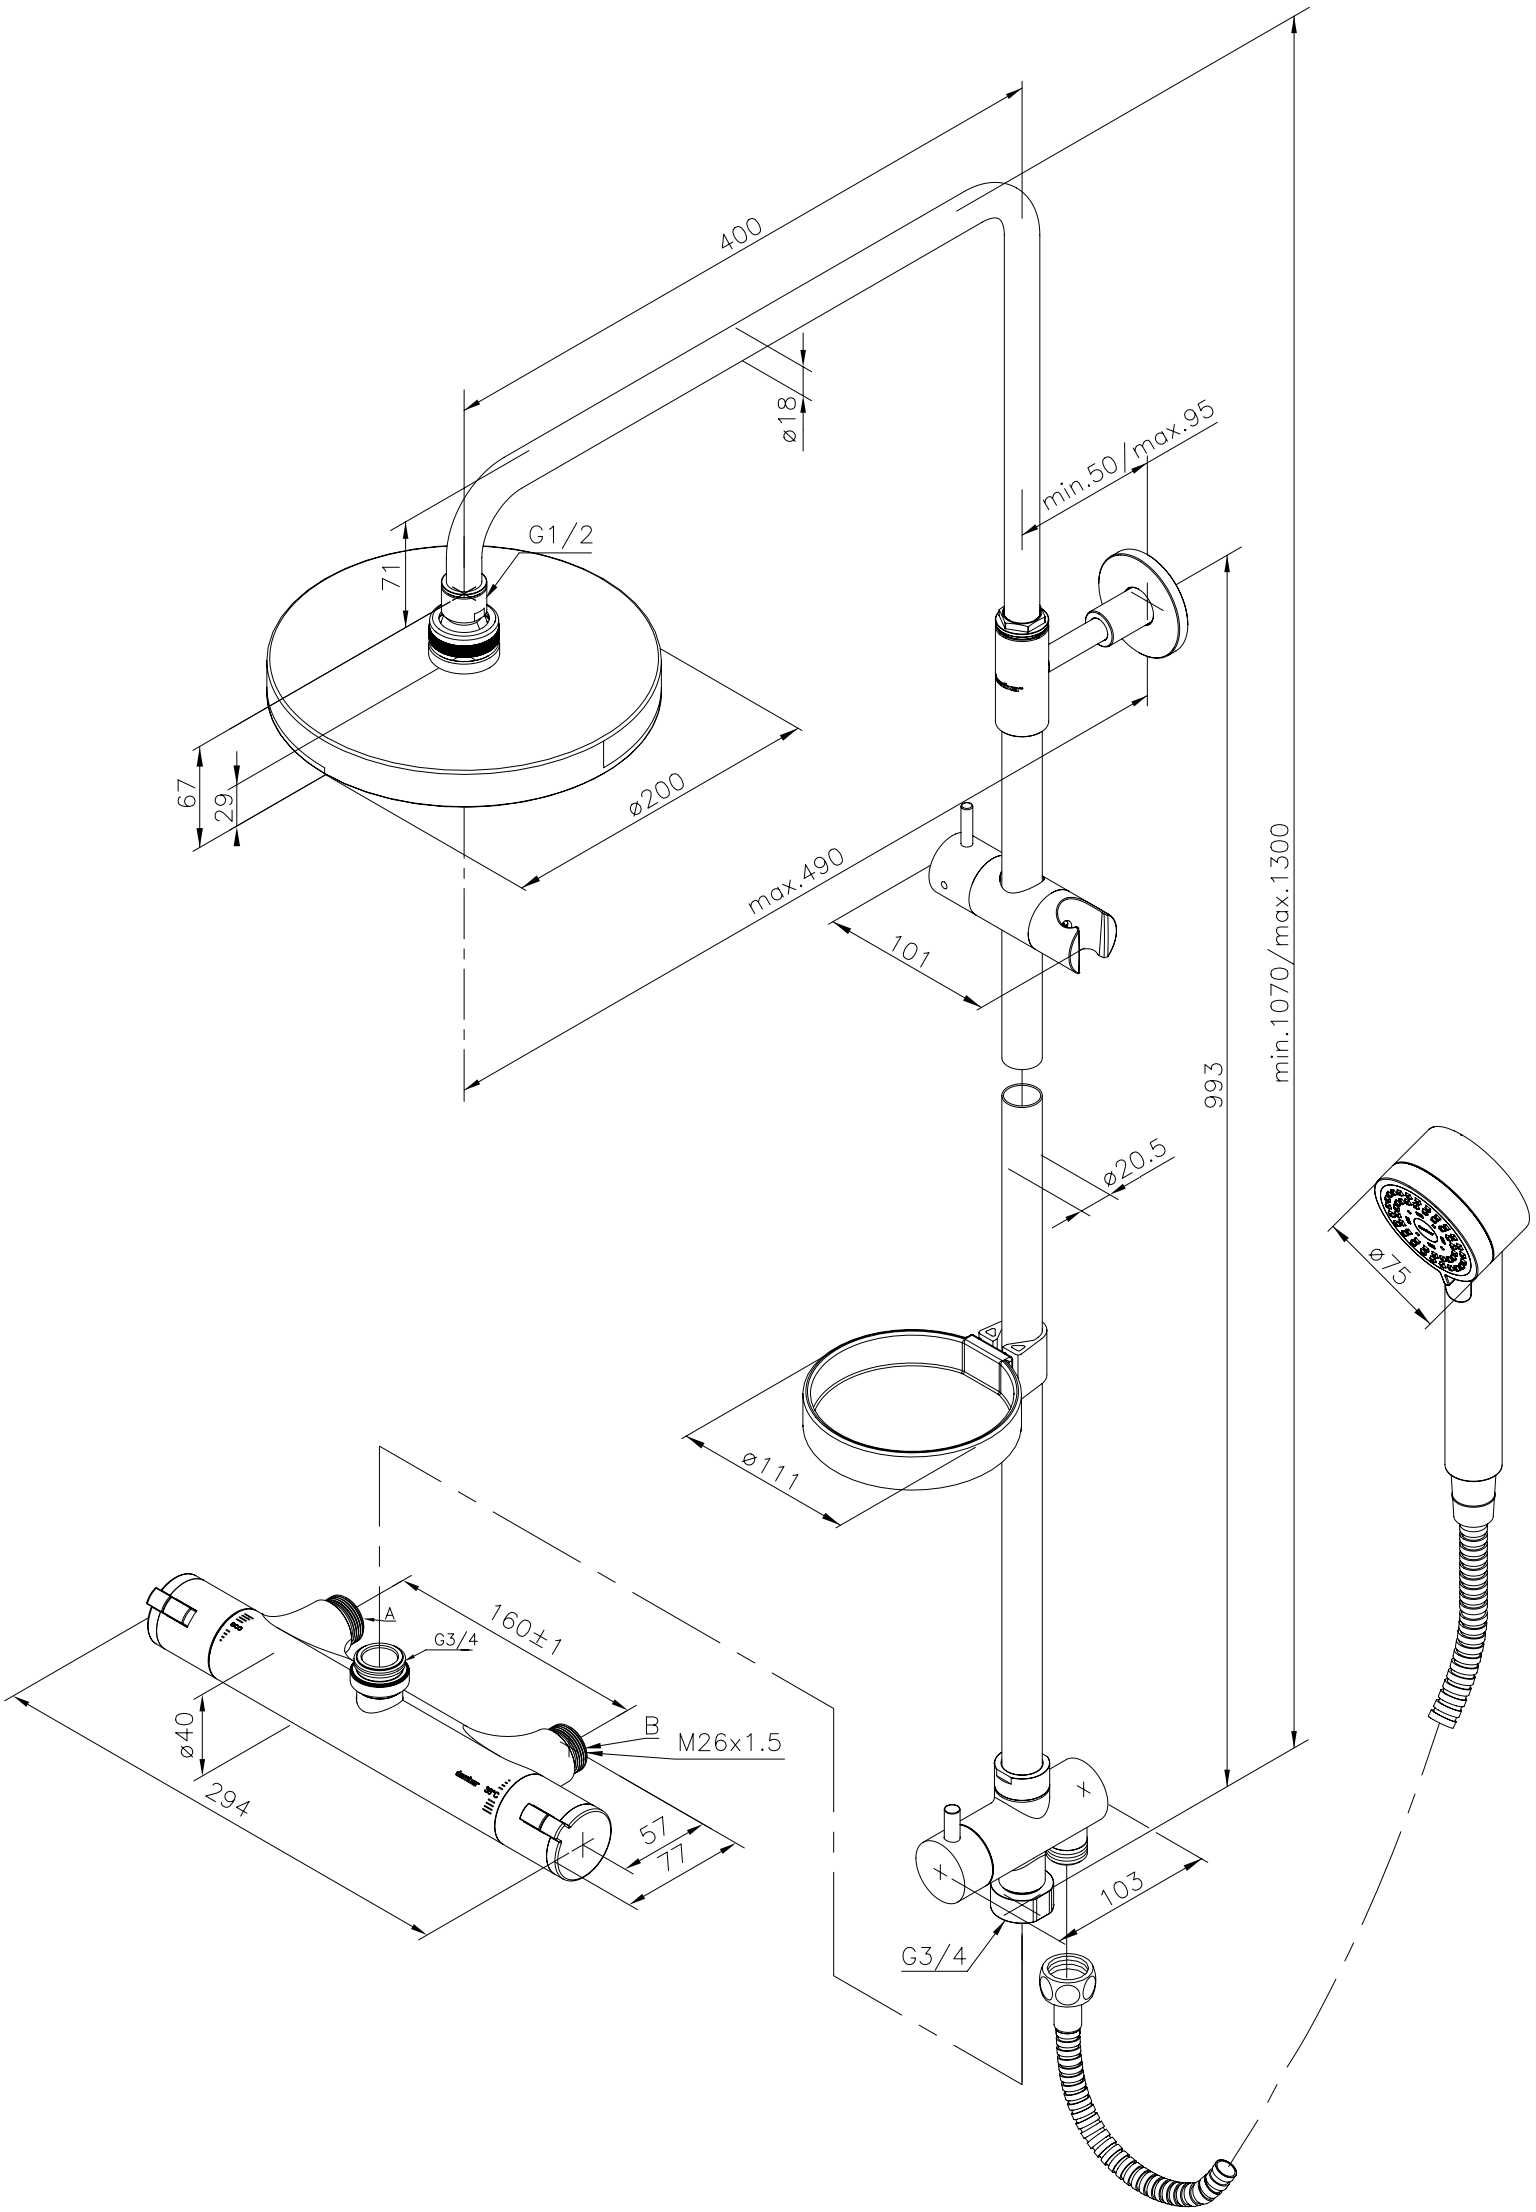
400
ø18
G1/2
71
67
29
ø200
min.50/max.95
max.490
101
993
min.1070/max.1300
ø20.5
ø111
ø75
160±1
A
G3/4
B
M26x1.5
ø40
294
57
77
103
G3/4