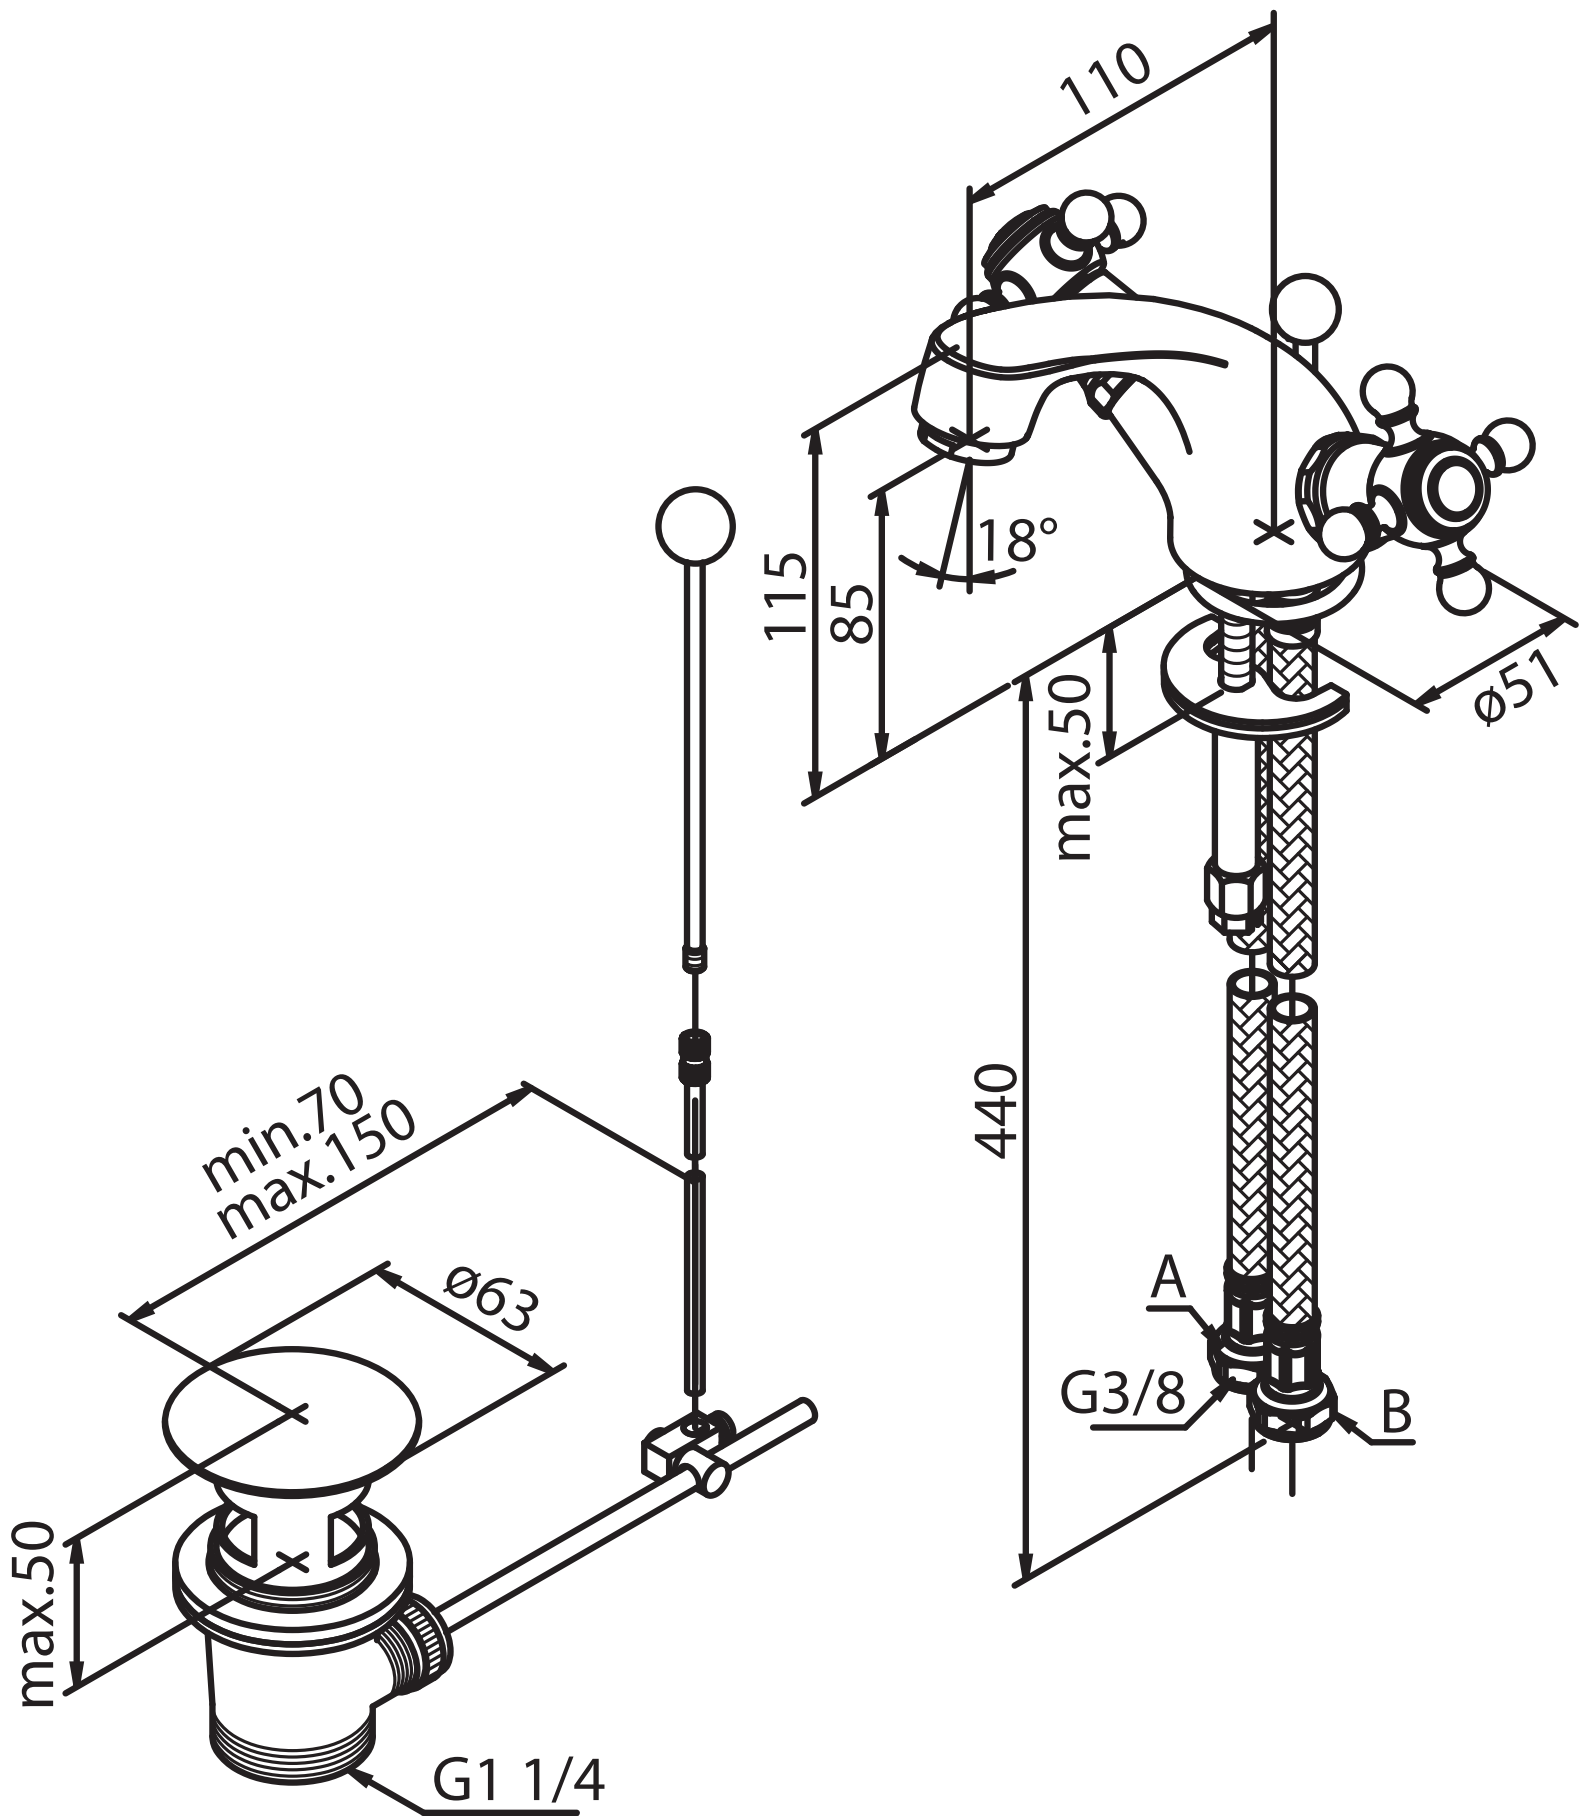
110
115
85
18°
max.50
ø51
440
A
G3/8
B
min.70
max.150
ø63
max.50
G1 1/4