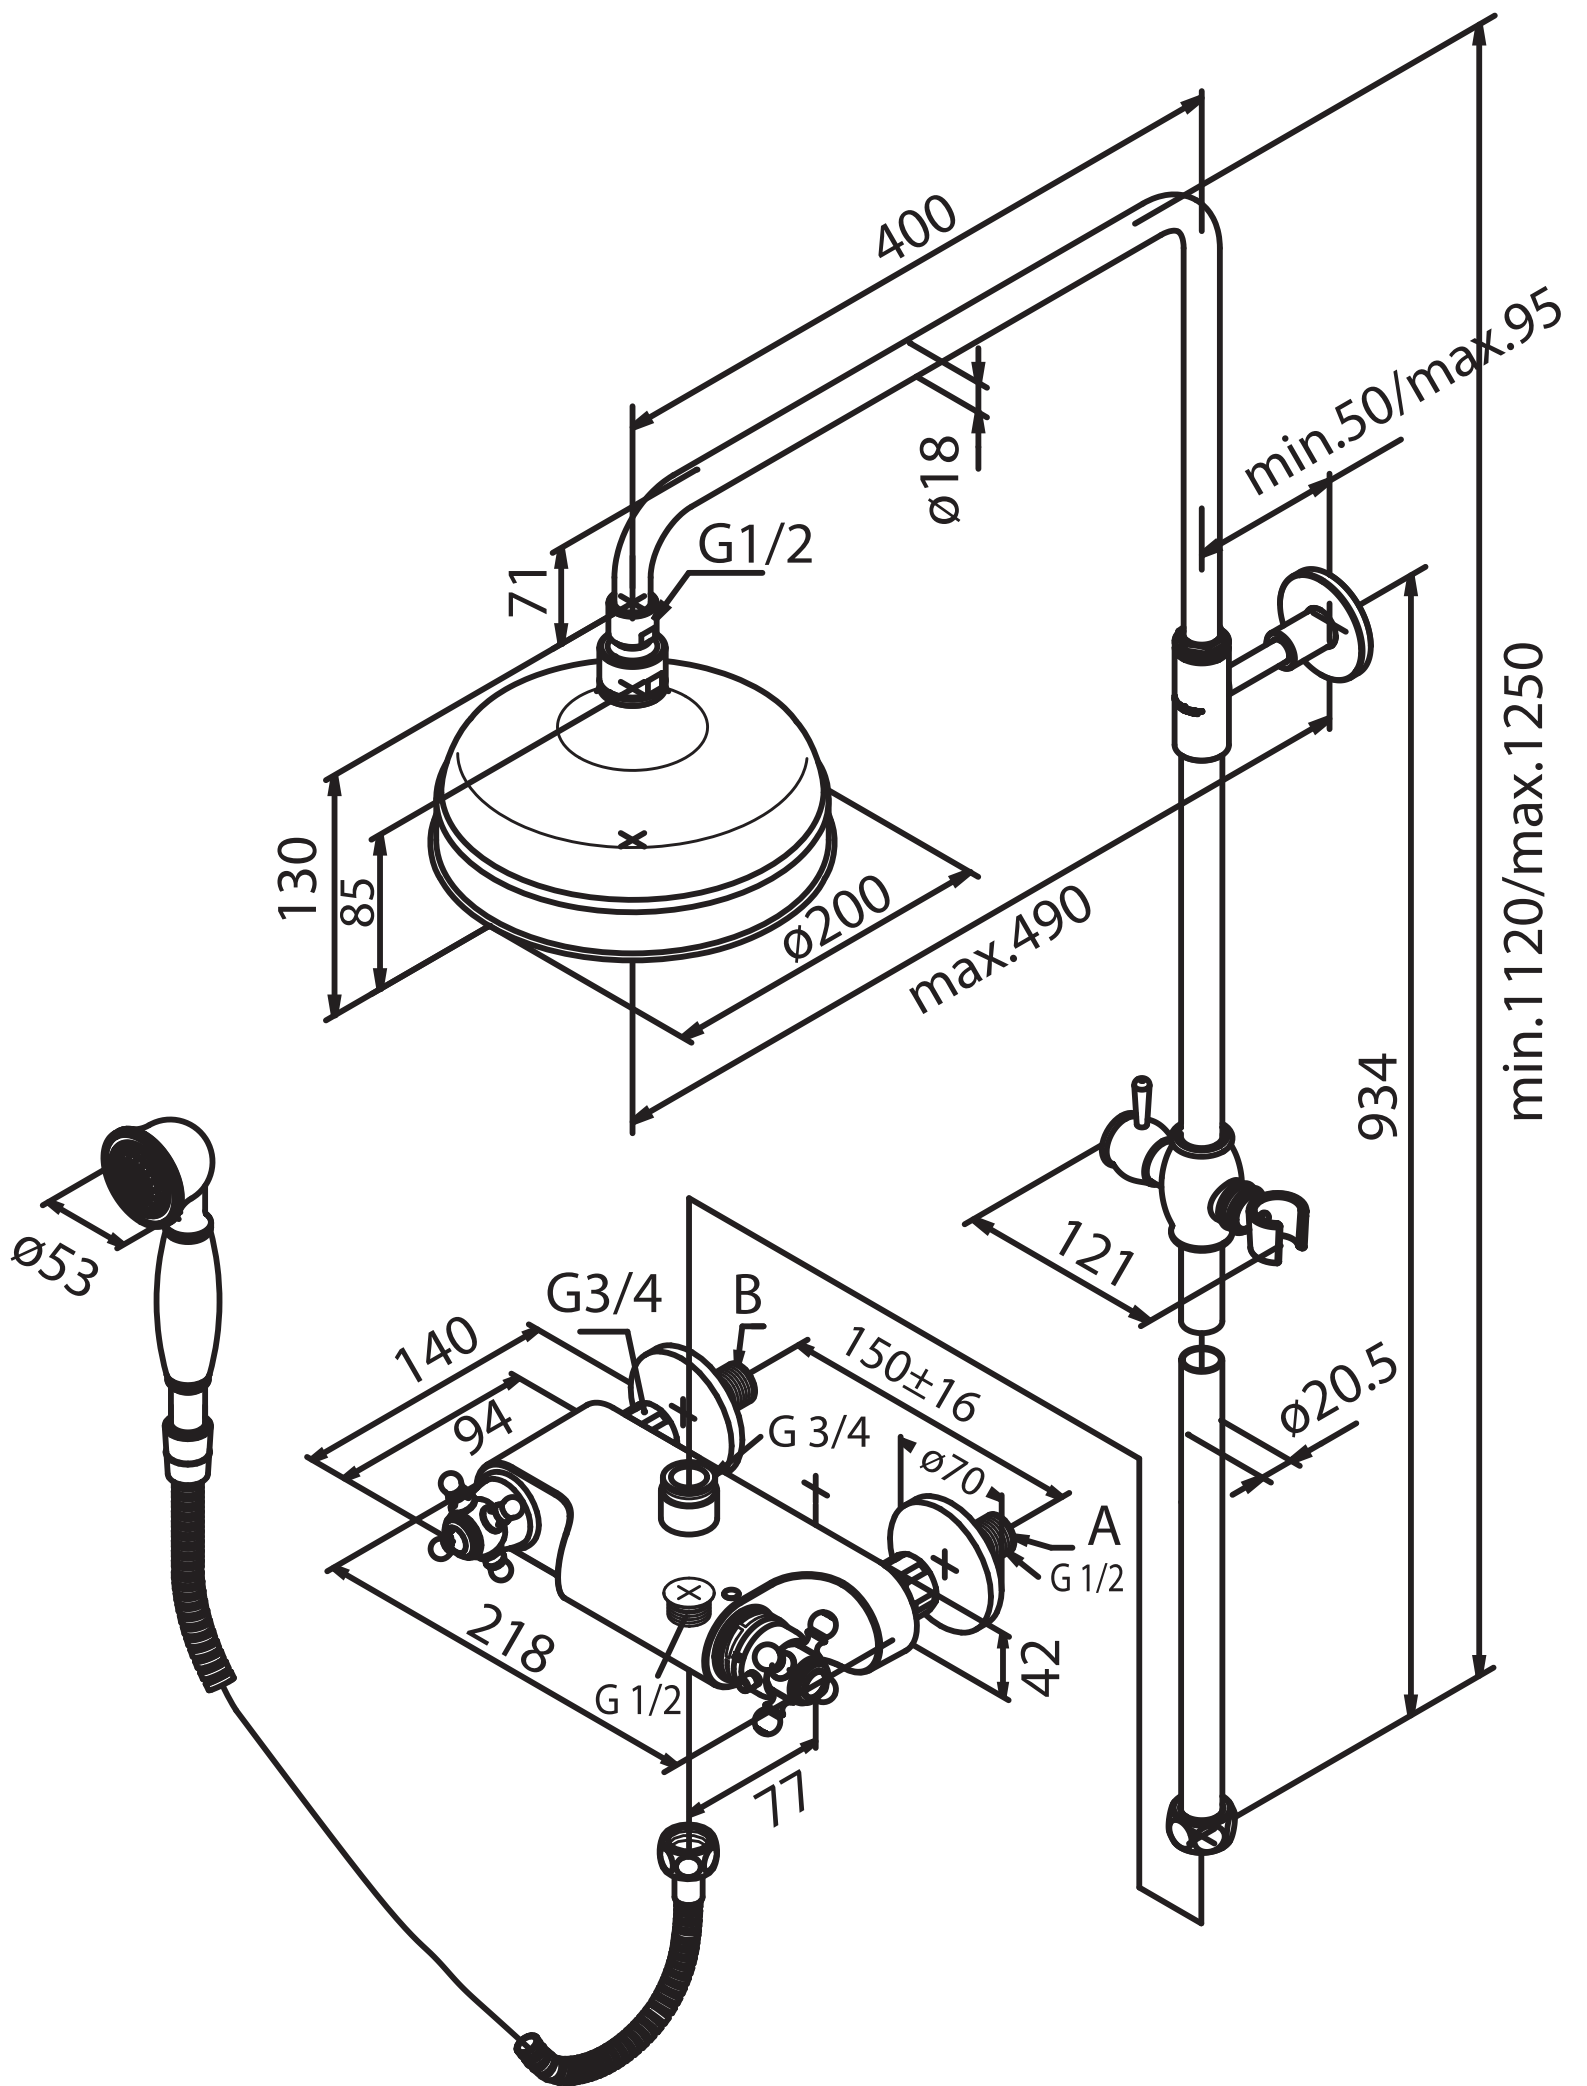
400
ø18
min.50/max.95
G1/2
71
130
85
ø200
max.490
min.1120/max.1250
934
121
ø20.5
ø53
G3/4
B
140
94
150±16
G 3/4
ø70
A
G 1/2
218
G 1/2
42
77