

INSTALLATIONSVEJLEDNING
INSTALLATIONSANVISNINGAR
INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTALLATIE INSTRUCTIES
ASENNUSOHJEET
MONTAGEANWEISUNG

damixa




FM Mattsson Danmark ApS

Hvidkærvej 48, 5250 Odense SV
Abildager 26a, 2605 Brøndby
Tlf. +45 88 33 00 34
danmark@fmmattssongroup.com
www.damixa.com

Rev. 002



18/06/2026

2043500

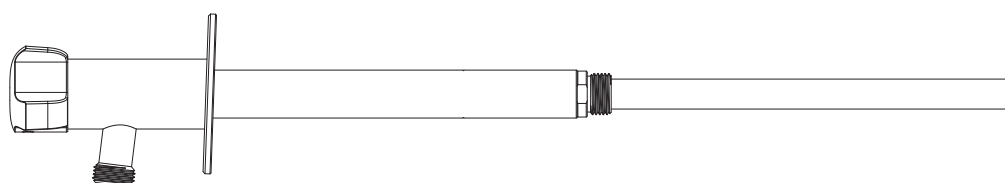

H/C: 150 - 1000 kPa (1,5 - 10,0 bar)

Max 65°

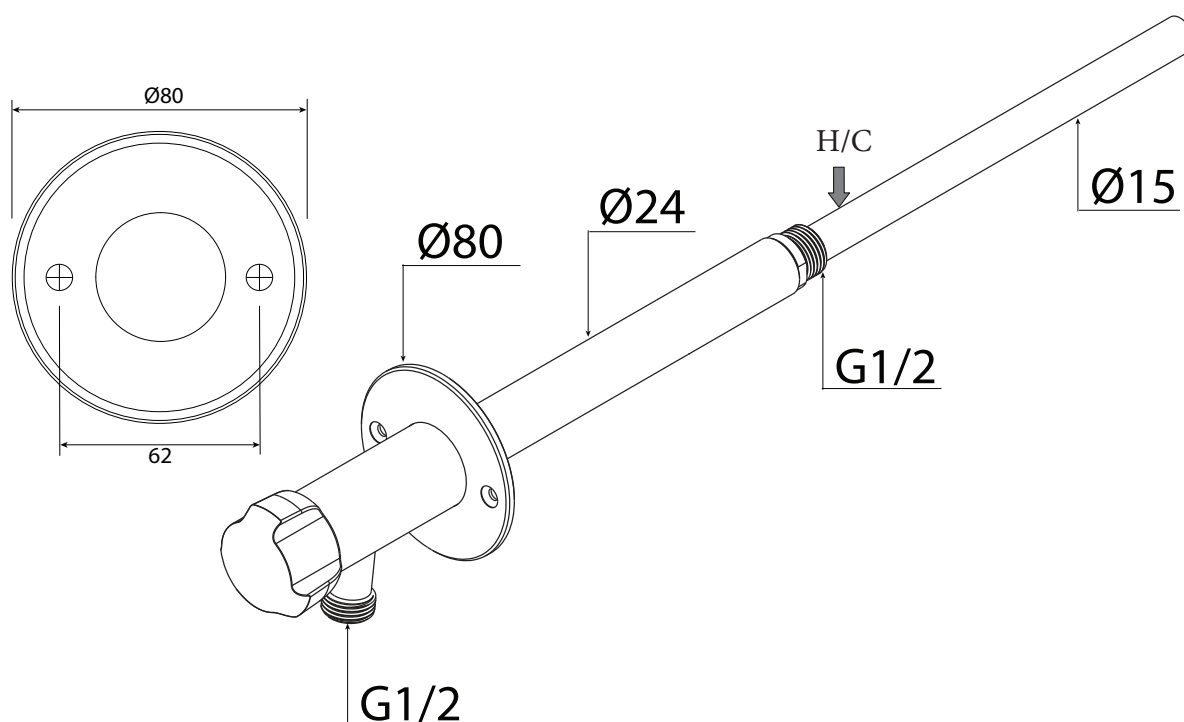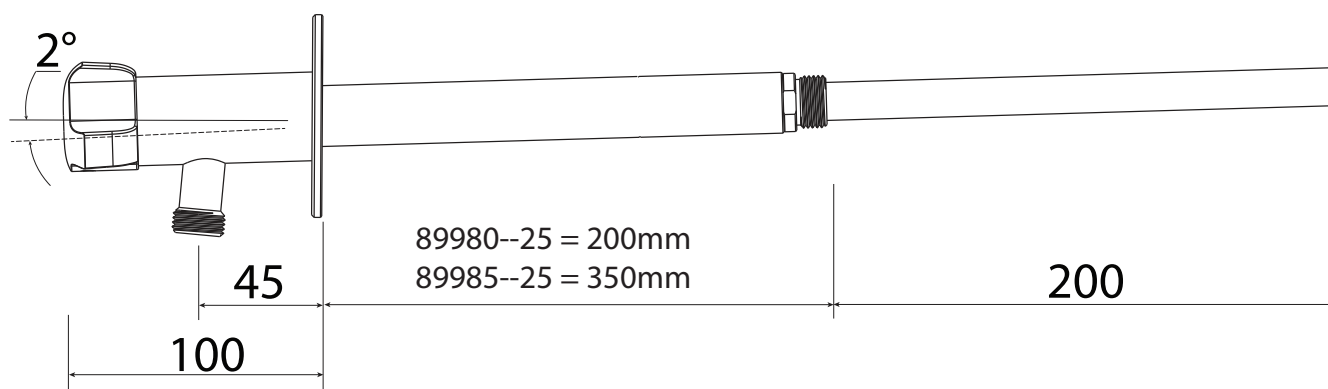


DK: Side 4, 2. Installation


B

EN: Page, 6, 2. Installation


SE: Sida, 8, 2. Installation

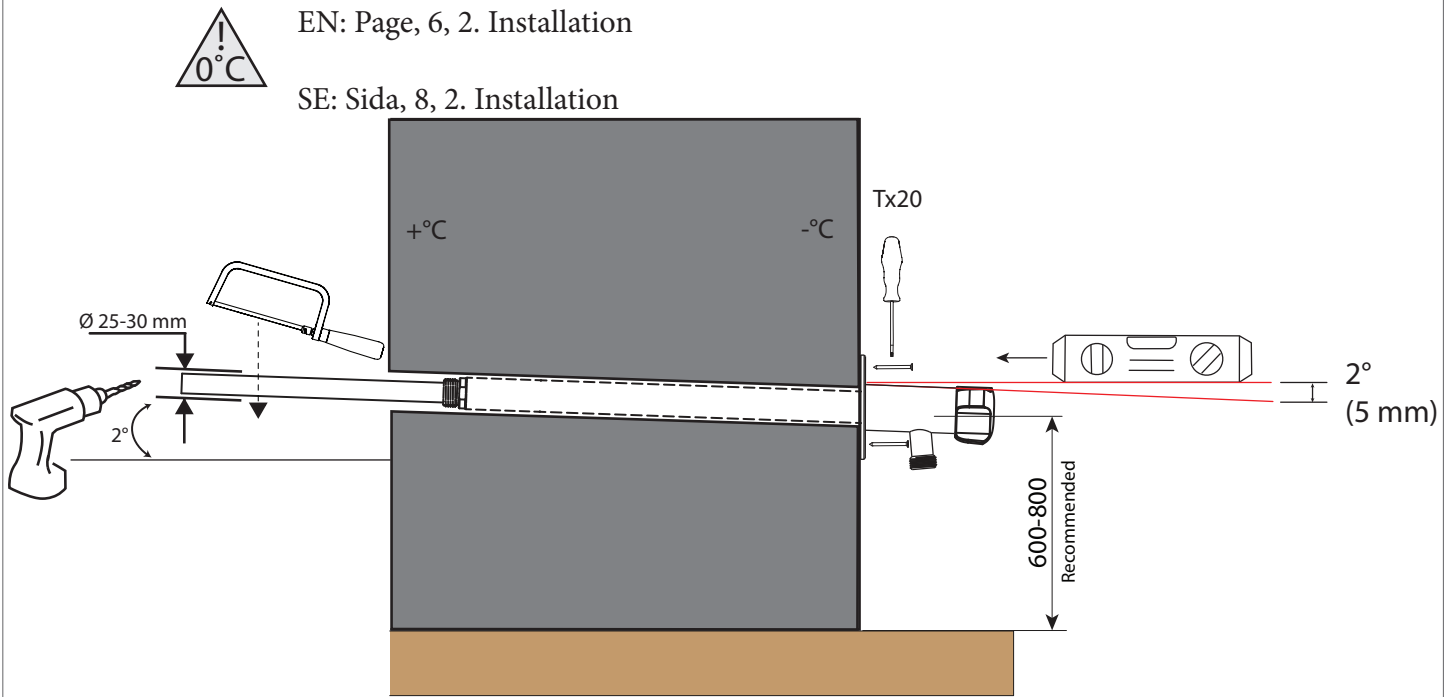


C

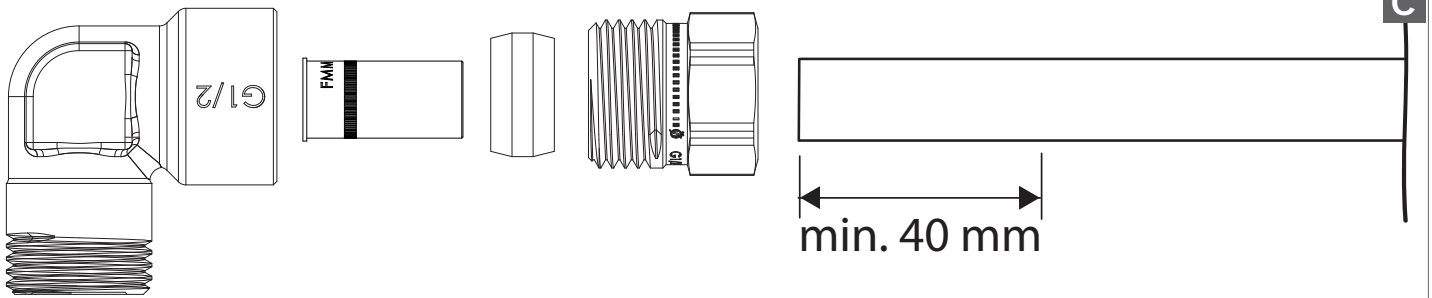


1

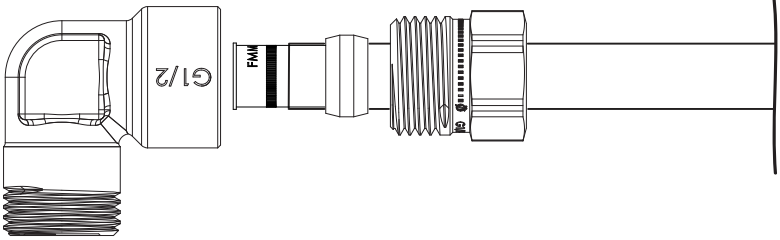


3



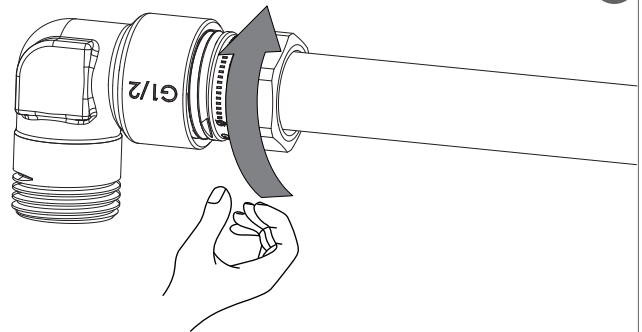


2

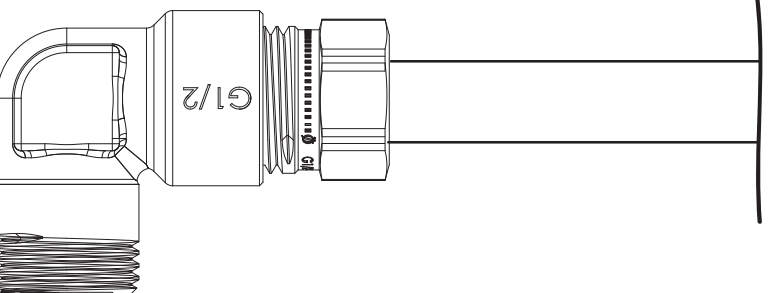

4

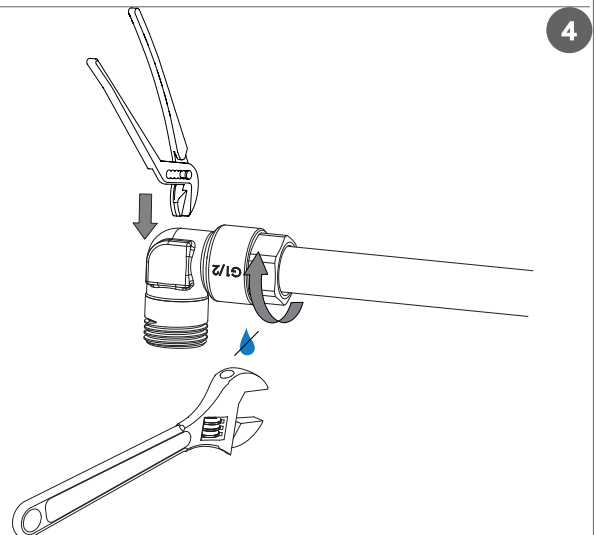

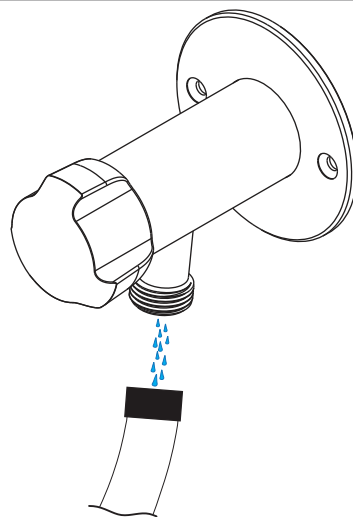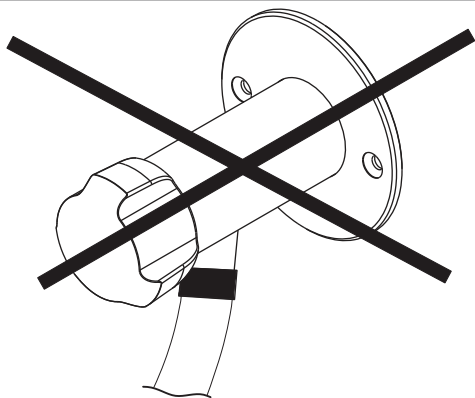

1. Anvendelsesområde



Damixas udendørsprodukter er produceret i højkvalitets rustfri stål, AISI 316 (EN 1.4401) ¹.

Produktet er udviklet til privat brug og designet til:

- Udendørs installation i helårsmiljø
 - Frostsikre produkter har indbygget automatisk tømmefunktion. Funktionen forudsætter, at der ikke er tilkoblet eksterne komponenter (slinger, koblinger eller lignende)
 - Produkter uden frostsikker mærkning skal tømmes helt efter brug og alle eksterne tilkobling skal demonteres.
- Eksponering for fugt, nedbør og varierende temperaturforhold
- Brug i kystnære områder med moderat saltpåvirkning

¹ Selv om overfladerne er udviklet til at klare de fleste forhold, kan der forekomme overfladeændringer over tid. Dette er helt naturligt og har ingen indflydelse på funktion eller brug.

2. Installation

Installationer udført med fast installation skal udføres af autoriseret VVS-installatør og i henhold til gældende nationale forskrifter.

- For frostsikre produkter skal installationen udføres så vandtilførslen til ventilerne til en hver tid er beskyttet mod frost.

3. Vedligeholdelse

For generel vedligehold se Damixas generelle rengøringsvejledning.

Læs mere på damixa.com/cleaning-guide

For at bevare produktets udseende og korrosionsbestandighed anbefales:

- Regelmæssig rengøring med mild sæbeopløsning med efterfølgende grundig afskylning med rent ferskvand.
- Afskylning med rent ferskvand jævnligt i kystnære områder
- Tørring ved behov, med blød klud, for at reducere overfladeaflejringer
- For rå rustfri overflader anbefales det at påføre et tyndt lag syrefri olie umiddelbart efter montering og derefter 1-2 gange årligt. Dette reducerer risikoen for flyverust².
- Ved produkt med drænventil (varm/kold frostsikre produkter) skal der ved afslutning af bad sikres at ventilen dræner (vand drænes under ud efter luk af afspærring).
- Det anbefales at tømme ventilen aktiveres jævnligt for at undgå fastgroning.

Anvendelse af syreholdige, klorbaserede eller slibende rengøringsmidler ikke tilladt.

² Flyverust er små rustpartikler fra omgivelserne (fx jernstøv eller forurening), som sætter sig på den rustfri overflade. Selvom materialet i sig selv er rustfrit, kan disse partikler give overfladiske rustpletter, hvis de ikke fjernes eller beskyttes imod.

4. Garantibestemmelser

Se Damixa's generelle garantibestemmelser

Læs mere på damixa.com/guarantee

Garantien omfatter ikke:

- Frostskeer på produkter der ikke er frostsikre
- Frostskeer på frostsikre produkter forårsaget af manglende demontering af eksterne komponenter (Slange, koblinger eller lignende)
- Frostskeer som følge af ikke funktionel drænventil.
- Skader som følge af forkert installation eller manglende overholdelse af forskrifter
- Forkert brug eller anvendelse uden for produktets anvendelsesområde
- Skader som følge af ydre påvirkninger ud over normal anvendelse, herunder ekstreme vejrforhold eller aggressive miljøer³
- Kalk-, klor-, salt- eller kemikalierelaterede skader
- Skader forårsaget af urenheder i vandet
- Manglende eller forkert vedligeholdelse (jf. Damixas rengøringsvejledning)
- Overfladisk korrosion og æstetiske ændringer uden funktionspåvirkning. Herunder "tea staining", "flyverust" og afblegning
- Almindelige brugsspor (ridser, misfarvninger, buler mv.)
- Almindeligt slid
- Omkostninger til nedtagning, geninstallation eller følgeskader
- Følgeskader opstået efter ukorrekt reparation

³ Særligt aggressive miljøer kunne fx være miljø med høj saltkoncentration, klorholdig pool atmosfære, stærk uv-påvirkning eller lignende.

Ansvarsbegrænsning

Damixa kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab, driftstab eller følgeskader, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

1. Scope of Application



Damixa's outdoor products are manufactured in high-quality stainless steel, AISI 316 (EN 1.4401)¹. The product is developed for private use and designed for:

- Outdoor installation in year-round environments
 - Frost-proof products have a built-in automatic draining function. This function requires that no external components (hoses, connectors, or similar) are attached.
 - Products without frost-proof marking must be completely drained after use, and all external connections must be removed.
- Exposure to moisture, precipitation, and varying temperature conditions
- Use in coastal areas with moderate salt exposure

¹ Although the surfaces are designed to withstand most conditions, surface changes may occur over time. This is completely natural and does not affect functionality or use.

2. Installation

Fixed installations must be carried out by an authorized plumber and in accordance with applicable national regulations.

- For frost-proof products, installation must ensure that the water supply to the valves is protected from freezing at all times.

3. Maintenance

For general maintenance, see Damixa's general cleaning guide.

Read more at: damixa.com/cleaning-guide

To maintain the product's appearance and corrosion resistance, the following is recommended:

- Regular cleaning with a mild soap solution followed by thorough rinsing with clean fresh water
- Regular rinsing with clean fresh water in coastal areas
- Drying when necessary using a soft cloth to reduce surface deposits
- For brushed/raw stainless steel surfaces, it is recommended to apply a thin layer of acid-free oil immediately after installation and then 1–2 times annually. This reduces the risk of tea staining²
- For products with a drain valve (hot/cold frost-proof products), ensure after use that the valve drains properly (water drains after closing the shut-off valves)
- It is recommended to activate the drain valve regularly to prevent blockage

The use of acidic, chlorine-based, or abrasive cleaning agents is not permitted.

² Tea staining consists of small rust particles from the surroundings (e.g. iron dust or pollution) that settle on the stainless surface. Although the material itself is stainless, these particles may cause surface rust stains if not removed or protected against.

4. Warranty Conditions

See Damixa's general warranty conditions

Read more at: damixa.com/guarantee

The warranty does not cover:

- Frost damage to products that are not frost-resistant.
- Frost damage to frost-proof products caused by failure to remove external components (hoses, connectors, or similar)
- Frost damage caused by a non-functioning drain valve
- Damage resulting from incorrect installation or failure to comply with regulations
- Misuse or use outside the product's intended application
- Damage caused by external influences beyond normal use, including extreme weather conditions or aggressive environments³
- Damage caused by limescale, chlorine, salt, or chemicals
- Damage caused by impurities in the water
- Lack of maintenance or incorrect maintenance (cf. Damixa's cleaning guide)
- Surface corrosion and aesthetic changes without functional impact, including "tea staining," "surface rust," and discoloration
- Normal signs of use (scratches, discoloration, dents, etc.)
- Normal wear and tear
- Costs related to removal, reinstallation, or consequential damages
- Consequential damages resulting from incorrect repairs

³ *Particularly aggressive environments may include areas with high salt concentration, chlorinated pool atmospheres, strong UV exposure, or similar conditions.*

Limitation of Liability

Damixa cannot be held liable for indirect losses, operating losses, or consequential damages unless otherwise required by mandatory law.

1. Användningsområde



Damixas utomhusprodukter är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål, AISI 316 (EN 1.4401)¹.

Produkten är utvecklad för privat bruk och avsedd för:

- Utomhusinstallation för användning året runt.
 - Frostsäkra produkter har en inbyggd automatisk tömningsfunktion. Funktionen förutsätter att inga externa komponenter (slangar, kopplingar eller liknande) är anslutna.
 - Produkter som inte är frostskyddade ska tömmas helt efter användning, och alla externa anslutningar ska demonteras.
- Exponering för fukt, nederbörd och varierande temperaturförhållanden.
- Användning i kustnära områden med måttlig saltpåverkan.

¹Även om ytorna är utvecklade för att tåla de flesta förhållanden kan förändringar i ytans utseende uppstå över tid. Detta är helt naturligt och påverkar inte produktens funktion eller användning.

2. Installation

Installationer som utförs som fast installation ska utföras av behörig VVS-installatör och i enlighet med gällande nationella föreskrifter.

- För frostsäkra produkter ska installationen utföras så att vattenförsörjningen till ventilerna alltid är skyddad mot frost.

3. Underhåll

För allmänt underhåll, se Damixas generella rengöringsanvisningar.

Läs mer på damixa.com/cleaning-guide

För att bevara produktens utseende och korrosionsbeständighet rekommenderas:

- Regelbunden rengöring med mild tvållösning följt av noggrann sköljning med rent färskvatten.
- Regelbunden avsköljning med rent färskvatten i kustnära områden.
- Torka vid behov med en mjuk trasa för att minska ytbeläggningar.
- För obehandlade rostfria ytor rekommenderas att ett tunt lager syrafri olja appliceras omedelbart efter montering och därefter 1–2 gånger per år. Detta minskar risken för flygrost².
- För produkter med dräneringsventil (varm-/kallvatten, frostsäkra produkter) ska det efter avslutad användning säkerställas att ventilen dränerar korrekt (vatten ska rinna ut underifrån efter att avstängningsventilen stängts).
- Det rekommenderas att aktivera tömningsfunktionen regelbundet för att undvika att ventilen kärvar fast.

Användning av syrahaltiga, klorbaserade eller slipande rengöringsmedel är inte tillåten.

² Flygrost är små rostpartiklar från omgivningen (t.ex. järndamm eller föroreningar) som fastnar på den rostfria ytan. Även om materialet i sig är rostfritt kan dessa partiklar orsaka ytliga rostfläckar om de inte avlägsnas eller skyddas mot.

4. Garantivillkor

Se Damixas allmänna garantivillkor.
Läs mer på damixa.com/guarantee

Garantin omfattar inte:

- Frostskador på produkter som inte är frostsäkra.
- Frostskador på frostsäkra produkter som orsakats av att externa komponenter (slangar, kopplingar eller liknande) inte demonterats.
- Frostskador till följd av en dräneringsventil som inte fungerar.
- Skador som uppstår på grund av felaktig installation eller bristande efterlevnad av föreskrifter.
- Felaktig användning eller användning utanför produktens avsedda användningsområde.
- Skador till följd av yttre påverkan utöver normal användning, inklusive extrema väderförhållanden eller aggressiva miljöer³.
- Kalk-, klor-, salt- eller kemikalierelaterade skador.
- Skador orsakade av föroreningar i vattnet.
- Bristfälligt eller felaktigt underhåll (enligt Damixas rengöringsanvisningar).
- Ytlig korrosion och estetiska förändringar utan påverkan på funktionen, inklusive ”tea staining”, flygrost och blekning.
- Normala bruksspår (repor, missfärgningar, bucklor etc.).
- Normalt slitage.
- Kostnader för demontering, återinstallation eller följdskador.
- Följdskador som uppstått efter felaktig reparation.

³ Särskilt aggressiva miljöer kan till exempel vara miljöer med hög salthalt, klorhaltig poolatmosfär, stark UV-påverkan eller liknande.

Ansvarsbegränsning

Damixa kan inte hållas ansvarigt för indirekta förluster, driftförluster eller följdskador, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.