

MONTERINGSANVISNING & SKÖTSEL


DUSCH TERMOSTATBLANDARE MED TAKDUSCHSET

FM Mattsson Group AB
kundservice@fmmattssongroup.com
www.damixa.se
Tel.: 0250-59 64 50

Rev. 002
2026-09-18
2038100

MODELLER

Serie	Art. Nr.	RSK Nr.	RISE nr.
Iris	919540035	8231082	
	919544635	8231083	
	919545535	8231084	
	919546135	8231085	
	919547935	8231086	
	919548735	8231087	
	919548835	8231088	
	919590000	8231089	
	919594600	8231090	
	919595500	8231091	
	919596100	8231092	
	919597900	8231093	
	919598700	8231094	
	919598800	8231095	

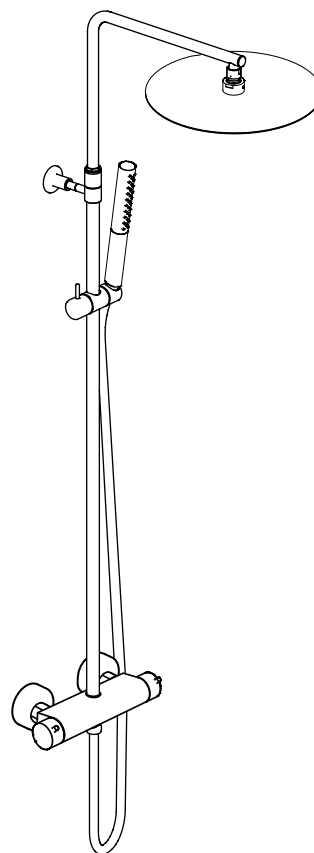

Teknisk data

- Används för tappvatten.
- Drifttryck min: 0,12 MPa (1,2 bar).
- Drifttryck max: 1 MPa (10 bar).
- Rekommenderat tryck för optimal funktion: 0,12-0,5 MPa (1,2-5 bar).
- Provningsstryck max 1,6 MPa (16 bar).
- Max varmvattentemperatur: 80°C (rekommenderad 60°C).
- Kallvattentemperatur: 10°C.

Innehållsförteckning


1	Modeller och Data
2	Måttskiss
4	Installation 150 CC og 160 CC
6	Installation showersystem
6	Temperaturbegränsning
9	Skötsel




Accepterad
monteringsanvisning
2026:1




damixa

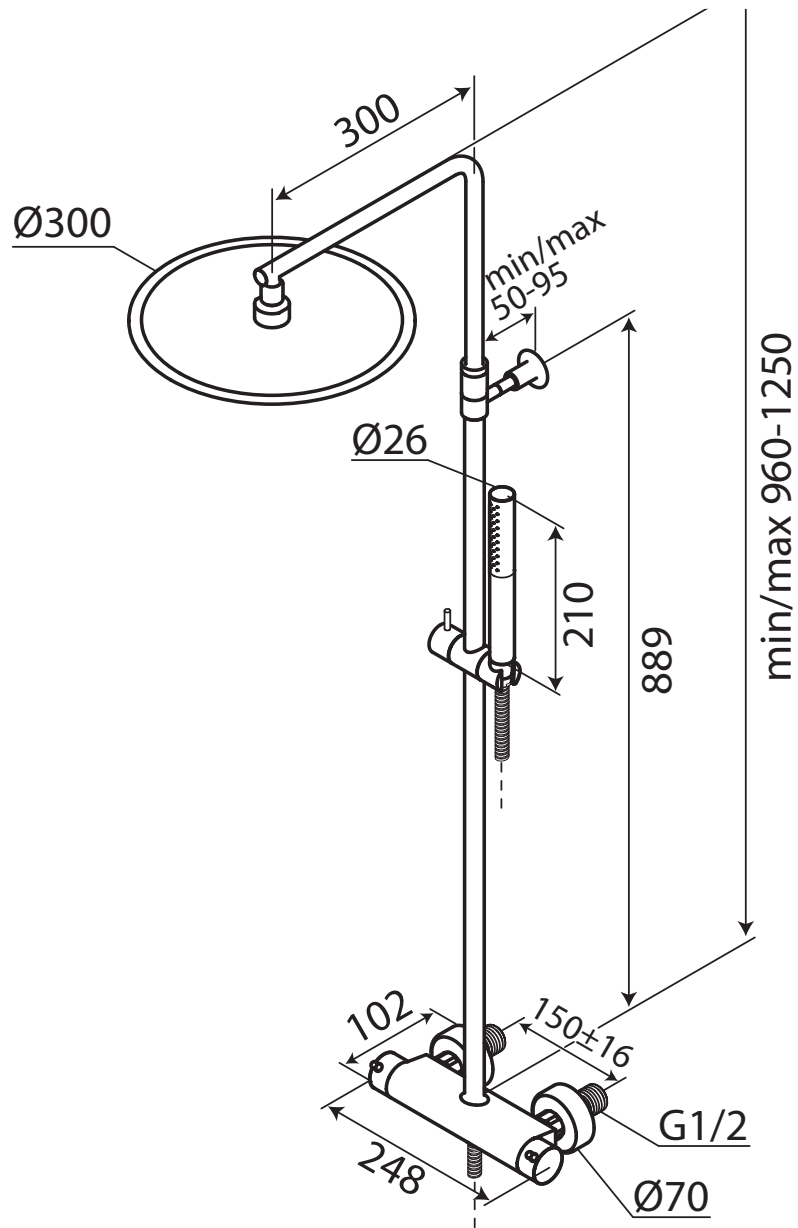

91954

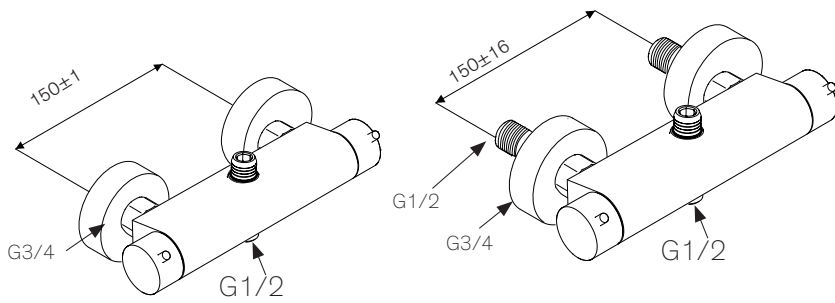

91959

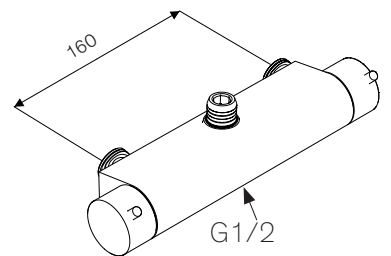

Montering Damixa Dusch Termostatblandare med Takduschset


1. Sätt blandaren på plats mot blandarfästet och dra åt muttrarna på blandaren med handkraft (För 59959 se sidan 3), (För 59954 se sidan 4). Dra muttrarna växelvis annars kan blandaren hamna snett och muttrarna fastna. För 59954 (150cc) använd bifogad filterpackning.
2. Efterdra muttrarna med fast nyckel eller skiftnyckel. Lägg gärna någonting mellan mutter och verktyg för att förhindra att repa den kromade ytan.
3. Sätt på inkommande vatten och kontrollera att det inte läcker.
4. Smörj o-ringarna (se J, sidan 6) med det bifogade "damixa Silikonet". Tryck ned ståndarröret i uttaget upptill på blandaren. var noga med att röret går ända ner genom att vrida lätt.
5. Sätt väggfästet (se sidan 6) på ståndarröret och markera håltagningen med av hjälp ett vattenpass. Lyft upp under-röret ur blandaren vid håltagningen (se N, sidan 6). Täck över blandaren med en trasa under håltagningen för att förhindra att skräp hamnar i blandaren.

6. Tryck ned under-röret i uttaget upptill på blandaren igen och tryck in det i väggfästet. Använd vattenpass för att få under-röret rakt. Lås fast under-röret vertikalt i väggfästet med insexskruven.

7. Smörj o-ringarna på det övre vinklade röret med "damixa Silikonet". För ner röret i standarröret till önskad höjd och dra åt muttern.

Installationen skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Vi rekommenderar att ni anlitar ett auktoriserat VVS-företag. Täthetskontroll ska alltid utföras efter installationen



Dessa blandare uppfyller kraven gällande återsströmning enligt SS-EN 1717 och SäVa § 5.3 utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder. Detta gäller även i de fall blandaren monteras inom avståndet för vattenspegeln på WC eller bidé.

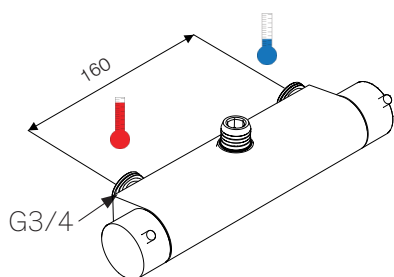

A, B: 120 - 1000 kPa (0.5-10 bar)


A: max 65°C

Spola ur kopplingsrören innan blandaren monteras

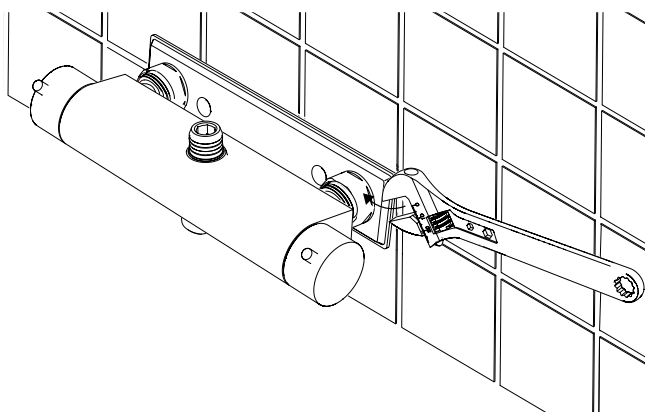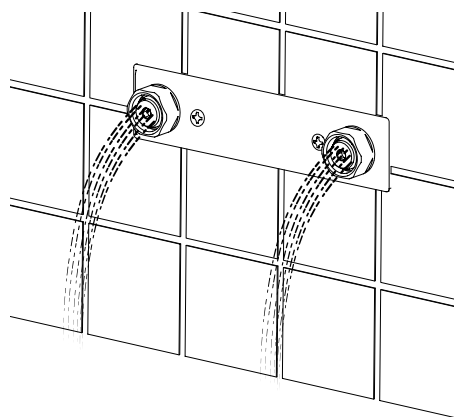


INSTALLATION 150 CC

A

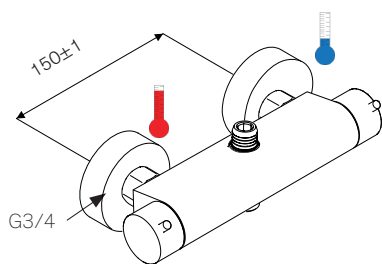

B

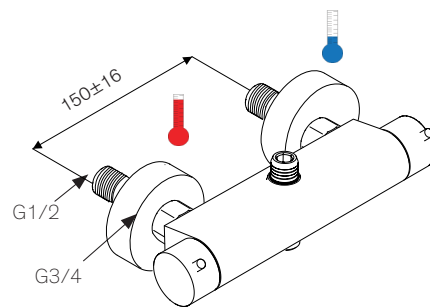


A, B: 120 - 1000 kPa (1.2-10 bar)


A: max 65°C

D

Spola ur kopplingsrören innan blandaren monteras

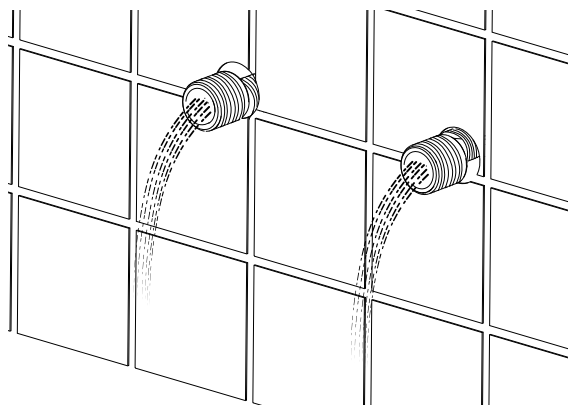


E

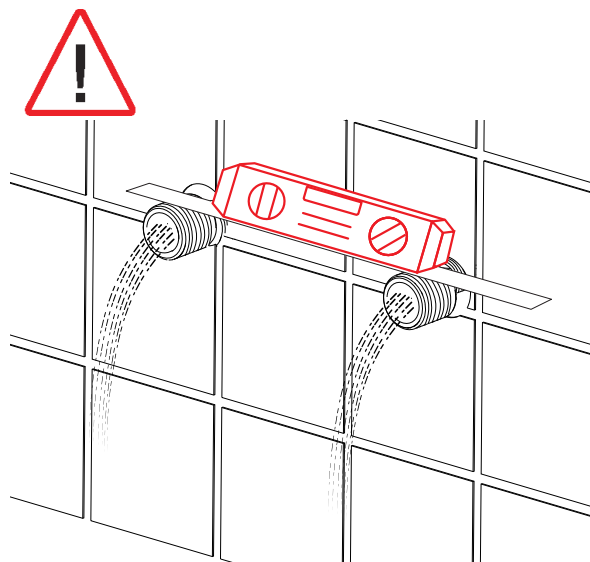


F

G

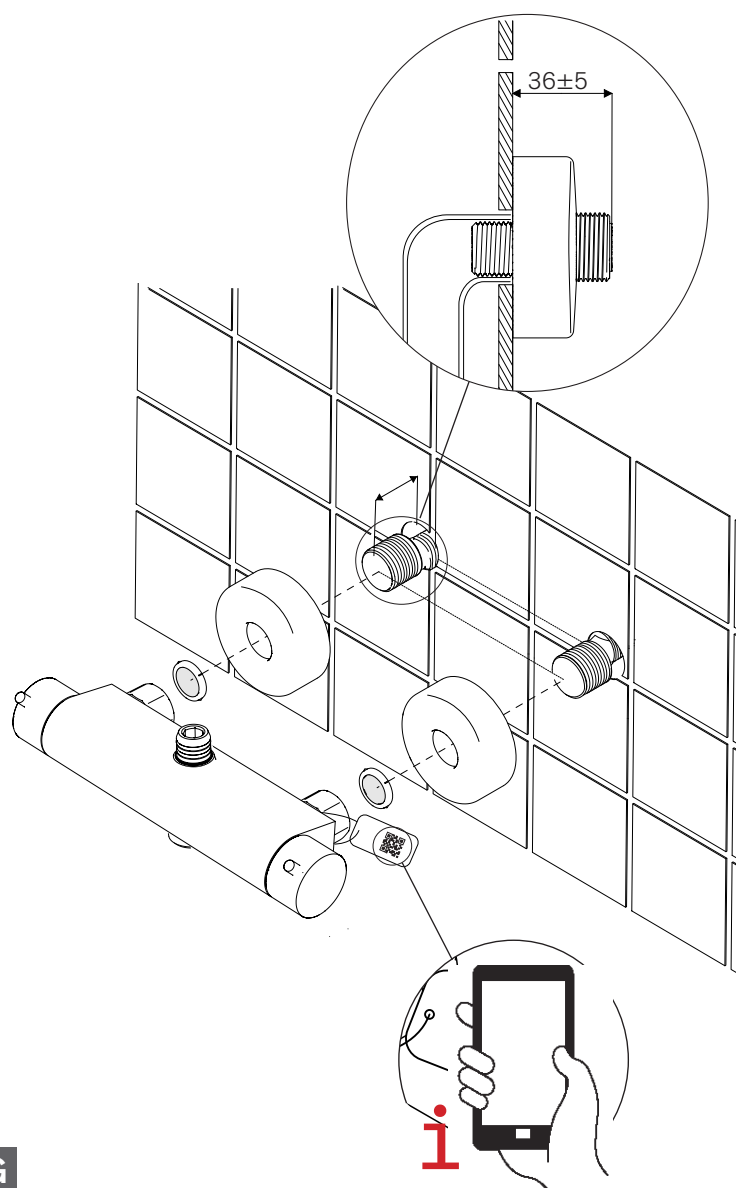

FUNKTION THERMASTAT


Omställning mellan handdusch och takdusch sker genom att vrida det vänstra vredet bakåt för takdusch och framåt för handdusch

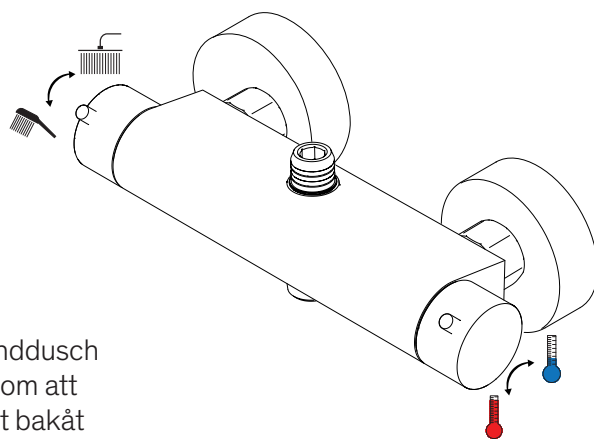

När blandaren är monterad, spola ur blandaren och rör under 20-30 sek med varmt och kallt vatten.




INSTALLATION SHOWERSYSTEM

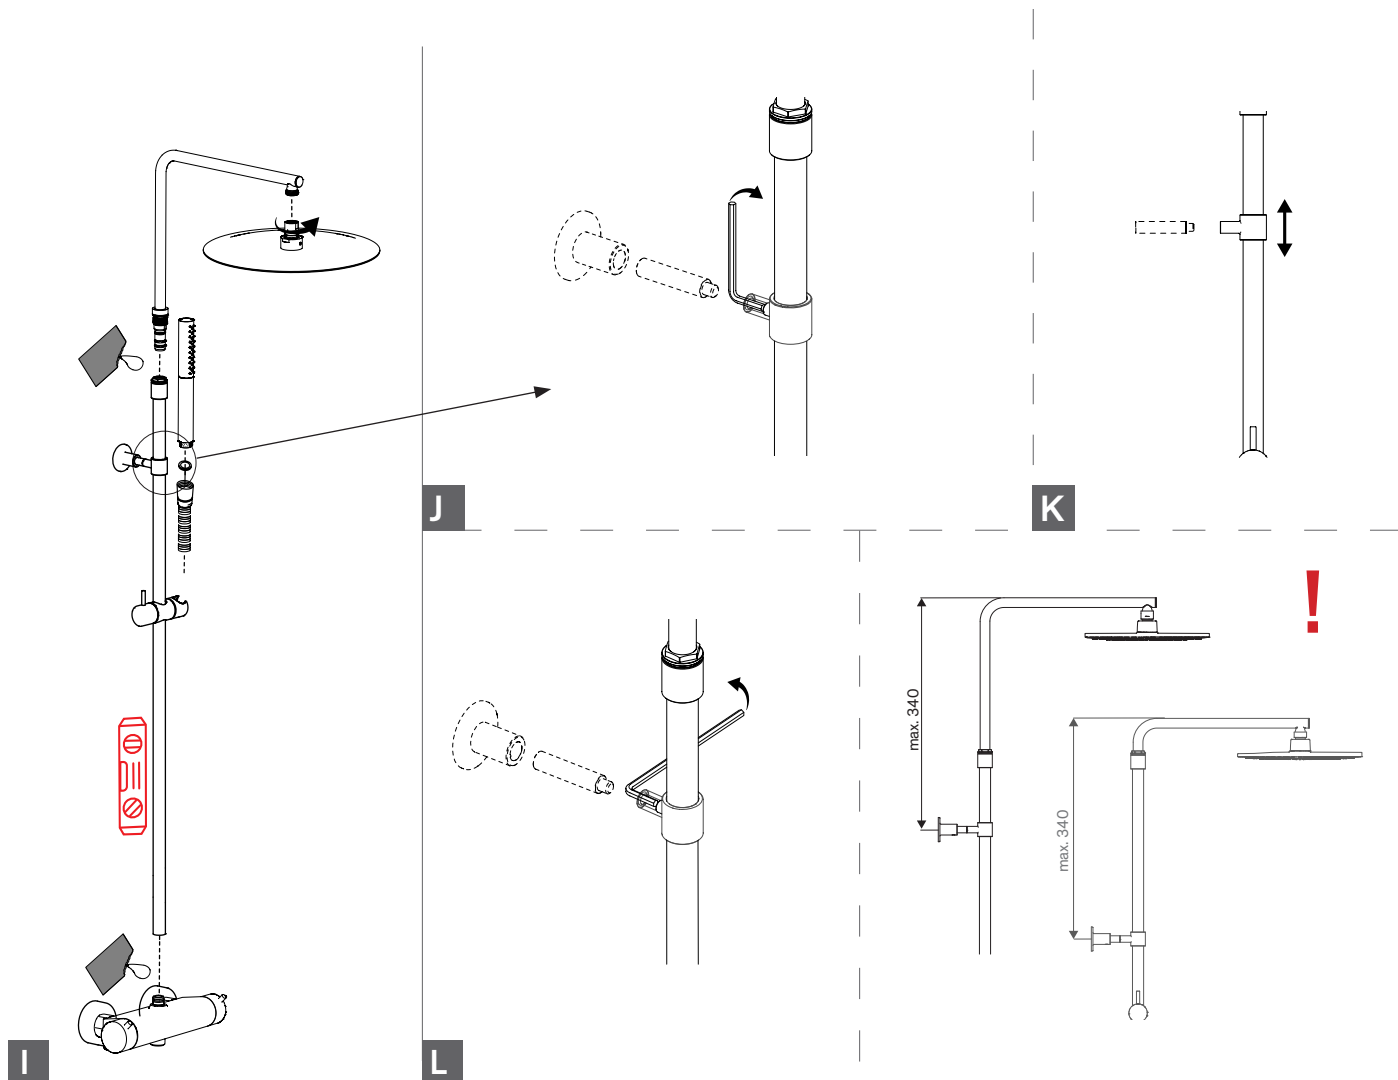


Skruvinfästningar i våtzon ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på sakervatten.se.


Alla infästningar i våtzon ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

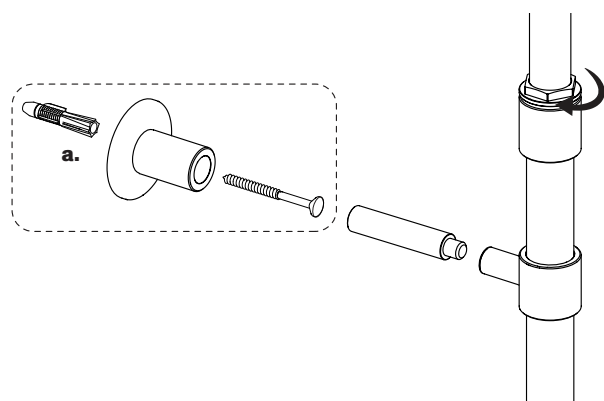


Förborra hålet i väggen innan tätning

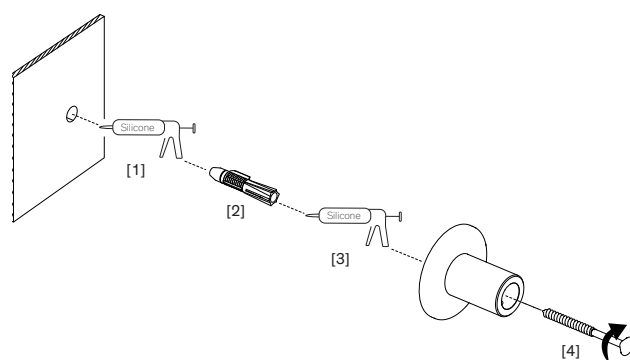


Genom träkonstruktion

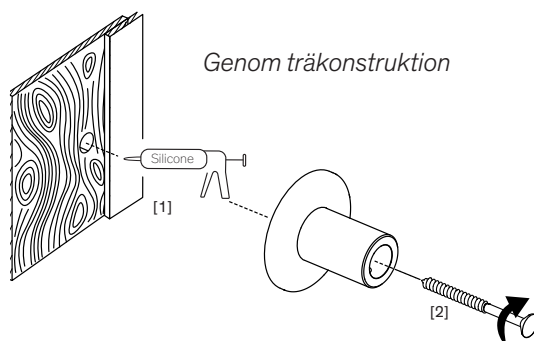


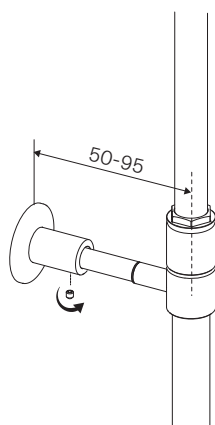


N



Om längden på fästet inte passar kan du såga av en bit av pinnen.

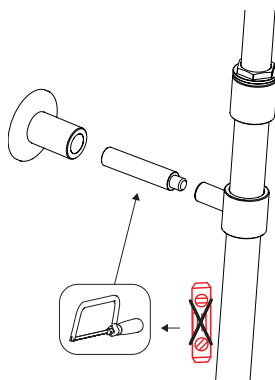








O

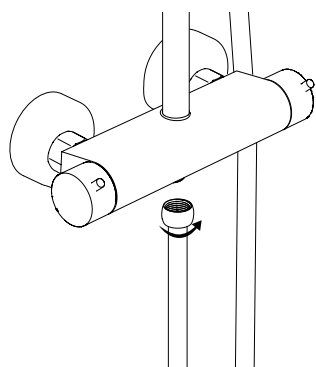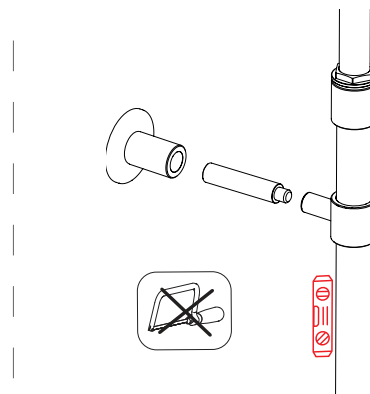

P

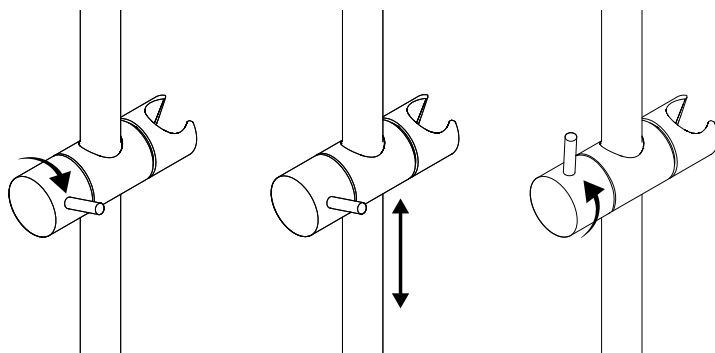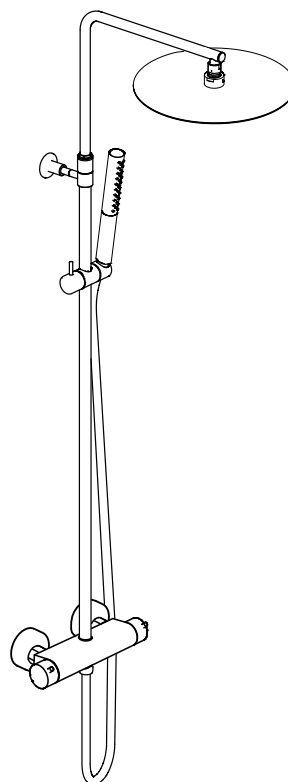

TEMPERATURBEGRÄNSNING

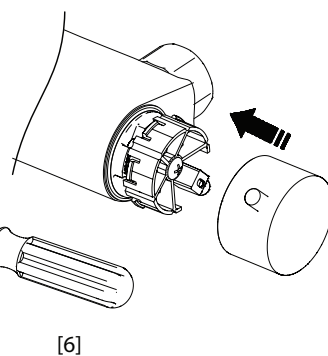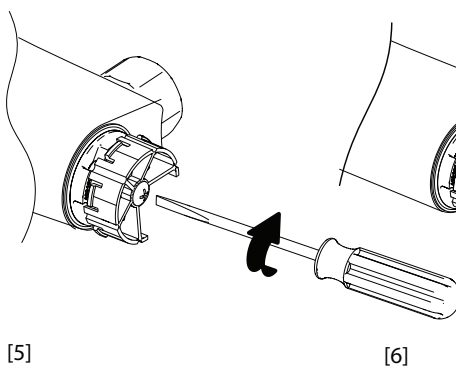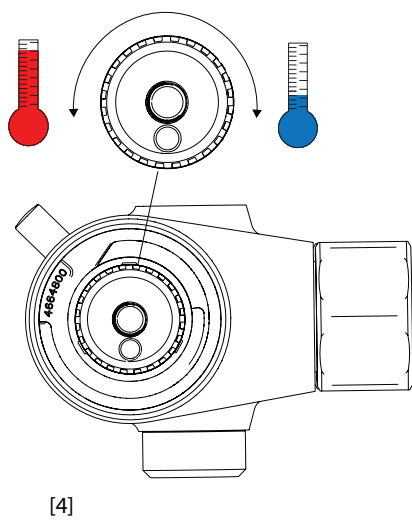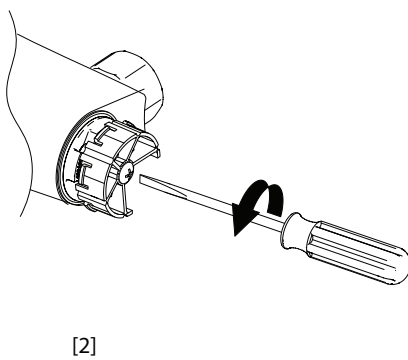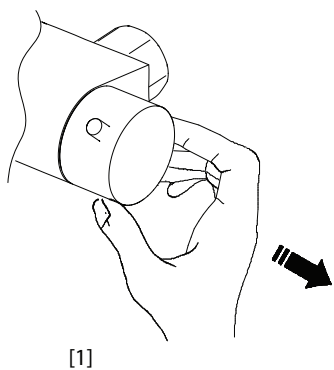

Rekommendation för rengöring

Moderna badrums- och köksarmaturer samt duschar tillverkas idag av mycket olika material för att tillfredsställa marknadens behov när det gäller design och funktion. För att undvika skador och reklamationer är det viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både vid användning och rengöring.

Rengöringsmedel för armaturer och duschar

Rengöringsmedel krävs för att få bort kalkavlagringar, tänk dock på följande vid skötsel av armaturer och duschar:

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra eller ättiksyra, eftersom dessa kan skada materialen.

Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra kan inte heller användas obegränsat.

Rengöringsmedel som innehåller klorblekmedel får inte användas.

I allmänhet ska man inte blanda olika rengöringsmedel.

Använd inte rengöringshjälpmedel och liknandemed slipverkan, som till exempel olämpligt skurpulver eller skursvampar.

Rengöring av armaturer och duschar

Följ alltid rengöringsmedelstillverkarens bruksanvisning. Det är viktigt att rengöring sker när det behövs.

Anvisningarna följs för dosering och verkningstid för rengöringsmedlet och att rengöringsmedlet inte får verka längre än nödvändigt.

Kalkavlagringar förebyggs genom regelbunden rengöring.

Spreja på trasan (duken, svampen) och aldrig direkt på armaturen om rengöringsmedel i sprayflaska används, eftersom spraydimma annars kan tränga in i öppningar och spalter på armaturerna och skada dem.

Skölj noga efter rengöringen med rent vatten så att alla rester av rengöringsmedel avlägsnas.

Viktigt att veta

Även rester av hudvårdsmedel som till exempel flytande tvål, schampo och duschgel kan orsaka skador. Även här gäller: Skölj bort rester noga med vatten.

Om ytan redan har skadats, förvärras skadorna genom inverkan av rengöringsmedel.

Använd bara silikonbaserat smörjmedel om blandaren skall smörjas.

Vår garanti omfattar inte skador som uppstått genom felaktig installation eller behandling.

Om ni ansluter en slang till er Damixablandare så skall regler för återsugningskydd SS EN 1717 respekteras.

Produkten är provad och godkänd enligt EN-817 vilket innebär att den uppfyller svensk lagstiftning.

Uttjänt blandare återvinns som metall.

Vi rekommenderar att ni anlitar ett auktoriserat VVS-Företag.

Blandaren skall aldrig förvaras eller användas på platser med risk för frost.

