

MONTERINGSANVISNING & SKÖTSEL


KÖKSBLANDARE MED OCH UTAN DISKMASKINSAVSTÄNGNING

FM Mattsson Group AB
kundservice@fmmattssongroup.com
www.damixa.se
Tel.: 0250-59 64 50

Rev. 001
2026-09-17
2041600

MODELLER

Serie	Art. Nr.	RSK Nr.	RISE Nr.
Iris	910710025	8312300	C901297
	910714625	8312301	C901297
	910715525	8312302	C901297
	910716125	8312303	C901297
	910717925	8312304	C901297
	910718725	8312305	C901297
	910718825	8312306	C901297

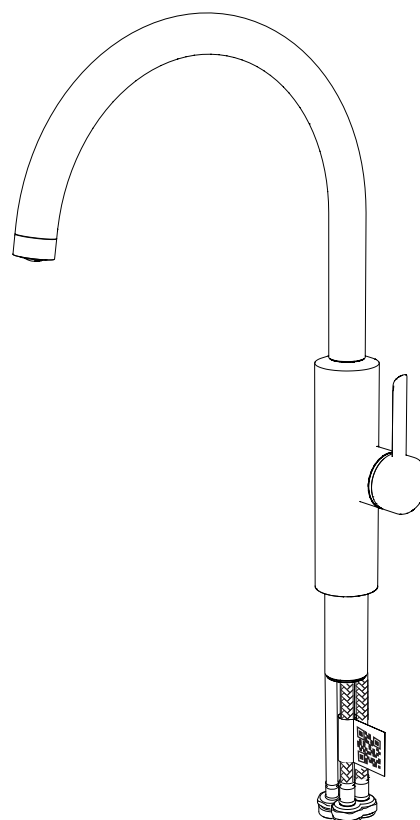

Teknisk data

- Används för tappvatten.
- Drifttryck min: 0,05 MPa (0,5 bar).
- Drifttryck max: 1 MPa (10 bar).
- Rekommenderat tryck för optimal funktion: 0,1-0,5 MPa (1-5 bar).
- Provningstryck max 1,6 MPa (16 bar).
- Max varmvattentemperatur: 80°C (rekommenderad 60°C).
- Kallvattentemperatur: 10°C.
- Anslutningsrör i Soft PEX®.




Accepterad
monteringsanvisning
2026:1



damixa

MÅTTSKISS

91071xx25

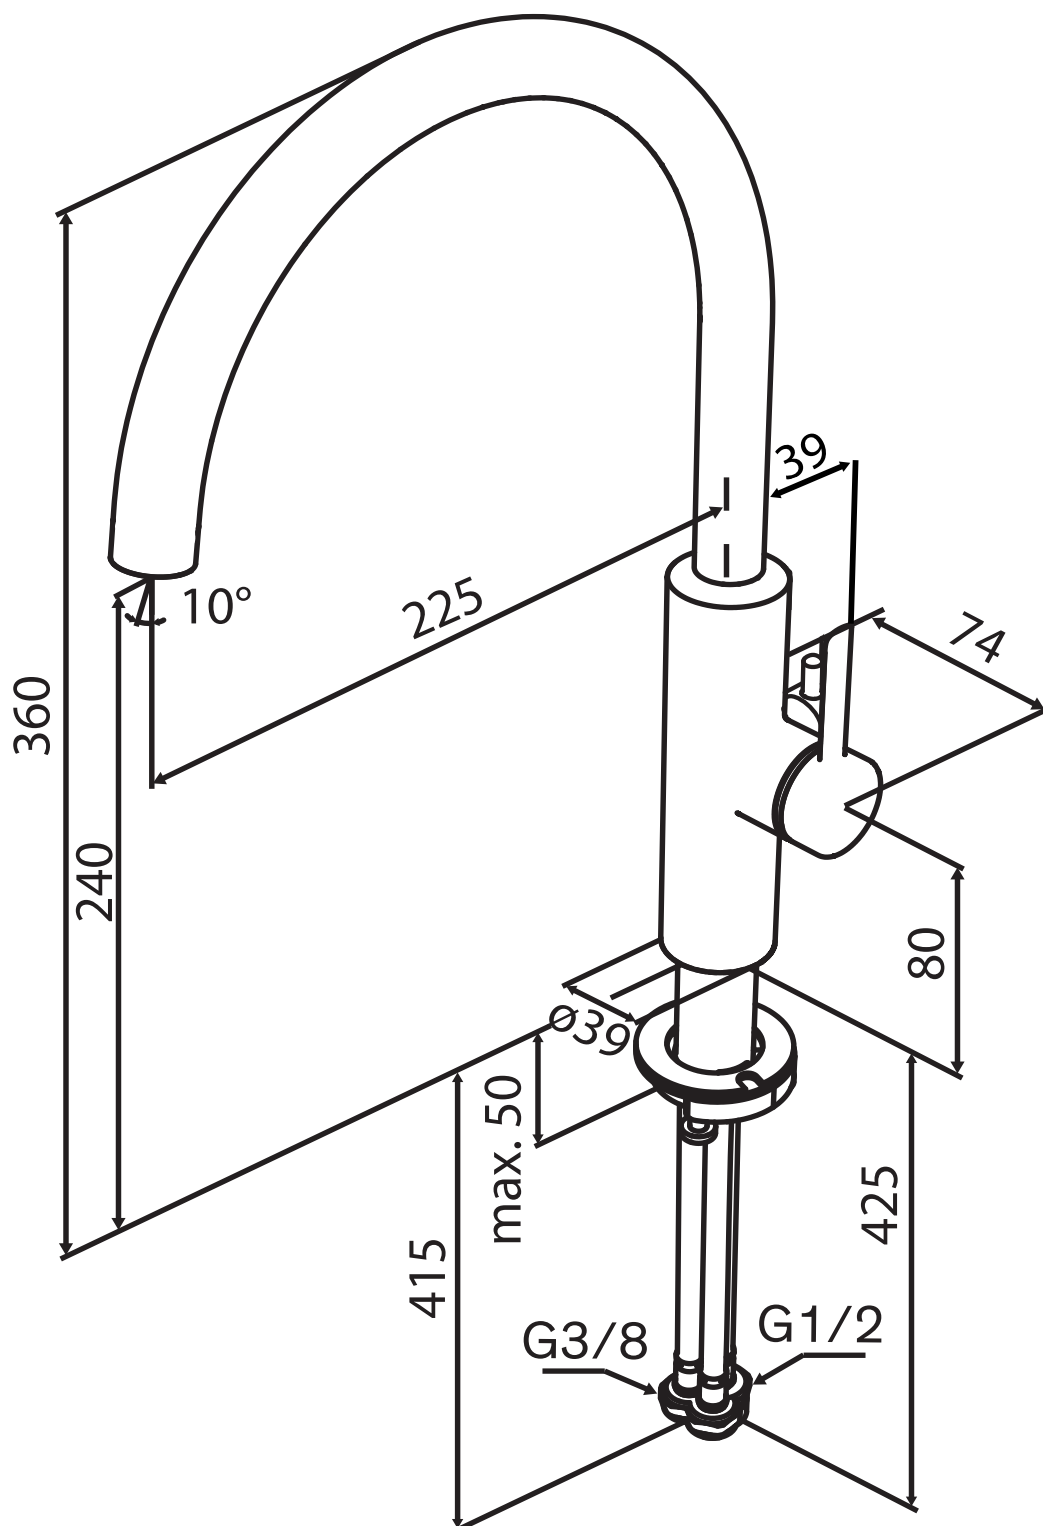

INSTALLATION


Montering Damixa köksblandare

1. Sätt blandaren på plats uppifrån. Om underlagsskivan (1) ska användas (se bild D), ska den monteras på blandaren innan den förs genom bänkskivan uppifrån. Trä plastklossen (2) och låsbrickan (3) på gängstäng (4) underifrån.
2. Skruva fast låsbrickan (3) för hand, sätt i skruvarna och dra åt med verktyg (5). (Åtdragningsmomentet beror på material, t.ex. porslin, trä eller rostfritt stål).
3. Kontrollera att blandaren sitter stadigt.
4. Var noga med att spola igenom anslutningsrören innan blandaren kopplas in och används.
5. Anslutningsrören skall klamras närmast kopplingen till Soft PEX®-rören. Diskmaskinsanslutningen (7) skall klamras på bägge sidor om kopplingen. Diskmaskinsanslutningen skall pluggas om ingen diskmaskin ansluts. Installationen skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation.
6. Soft PEX®-anslutningsrör med anslutnings-mutter G3/8" monteras mot koppling med plan ände.
7. Sätt på vattnet och kontrollera så att inget läckage uppstår.

Installationen skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation.


Vi rekommenderar att ni anlitar ett auktoriserat VVS-företag. Täthetskontroll ska alltid utföras efter installationen

Dessa blandare uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717 och SäVa § 5.3 utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder.

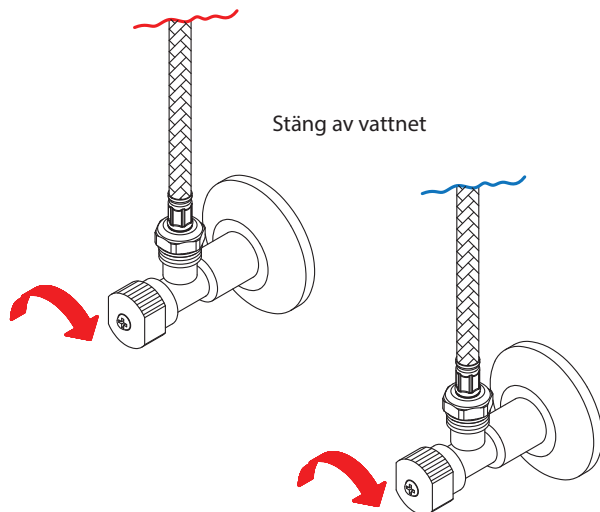


Vattnet skall alltid stängas av vid planerat underhåll, för att undvika vattenskador





A

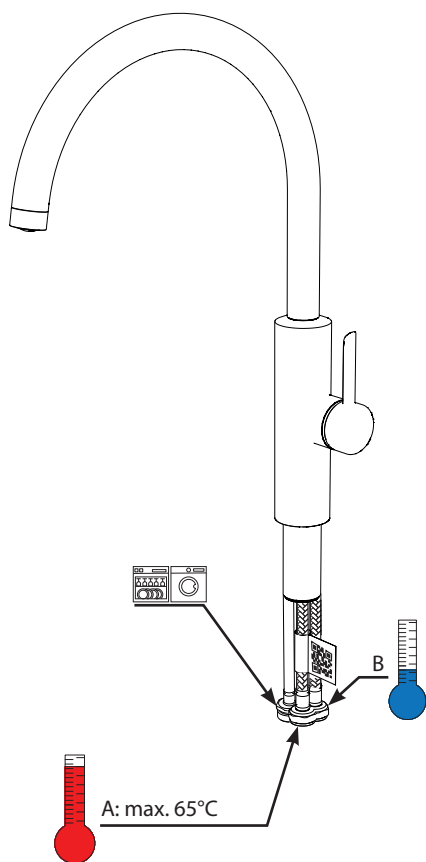

B

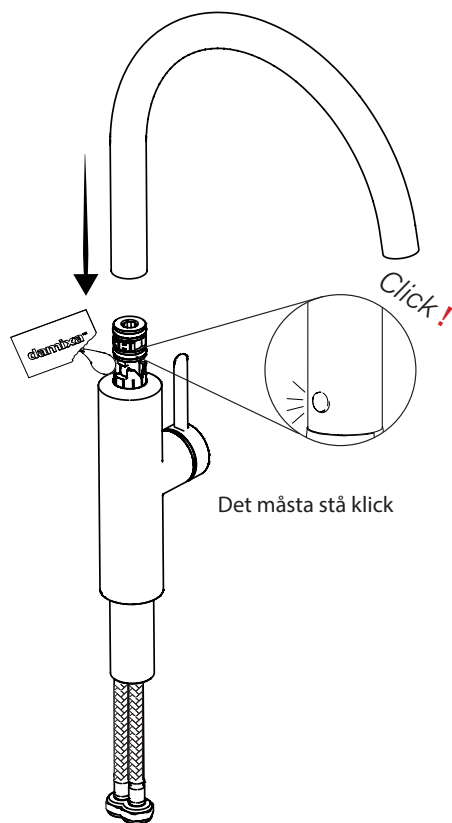


C



D


INSTALLATION

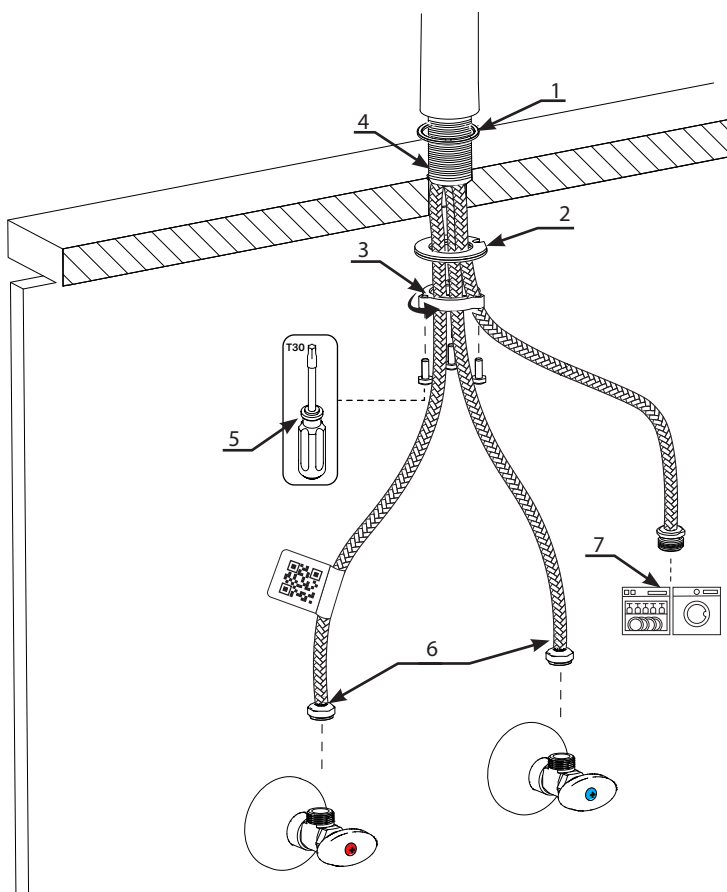


E



Det är viktigt att spola ur kopplingsrören innan blandaren monteras

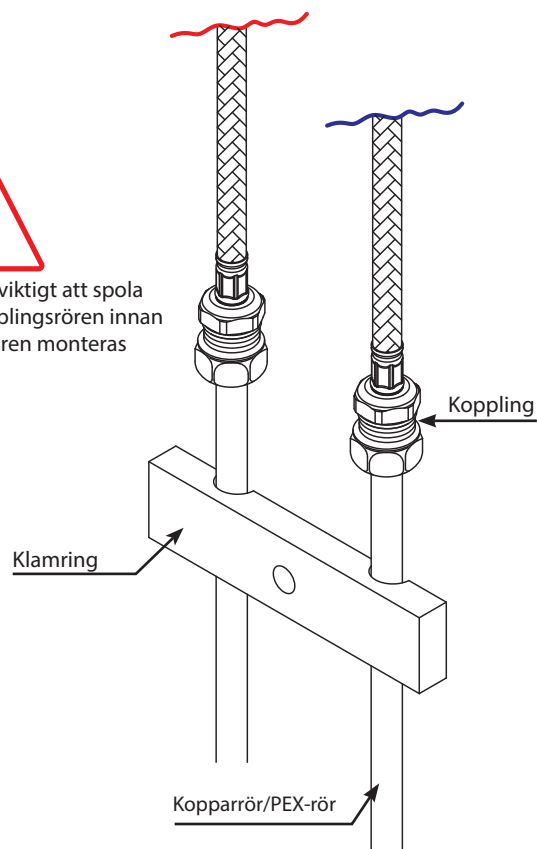

F

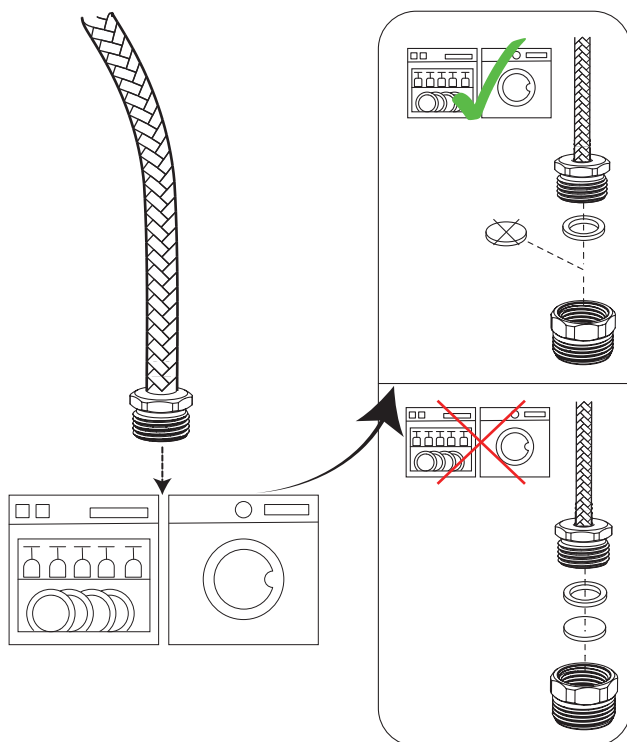



G



H

INSTALLATION


Sätt på vattnet

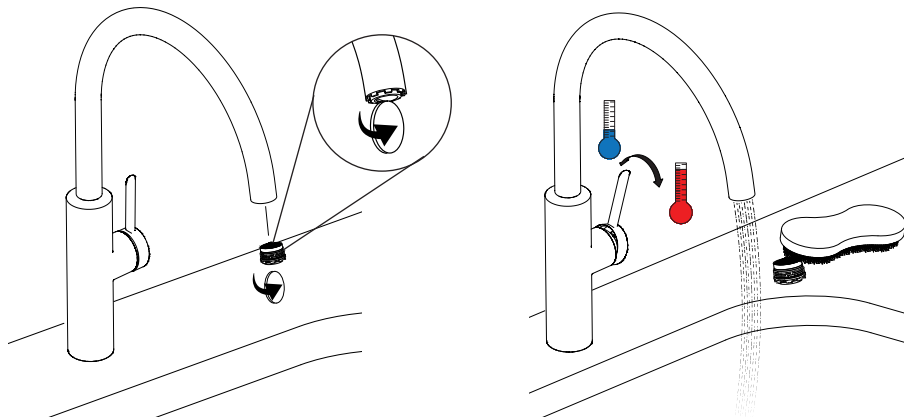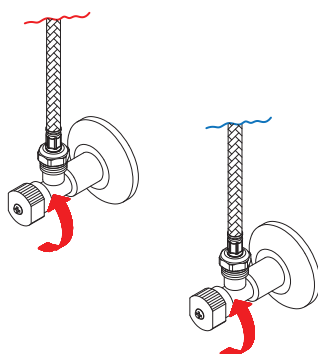


När blandaren är monterad så skall strålsamlaren demonteras för att spola ur blandare och rör under 20–30 sekunder. Spola med varmt och kallt vatten

INJUSTERING

110° Swivel spout | 110° Svingbar tud

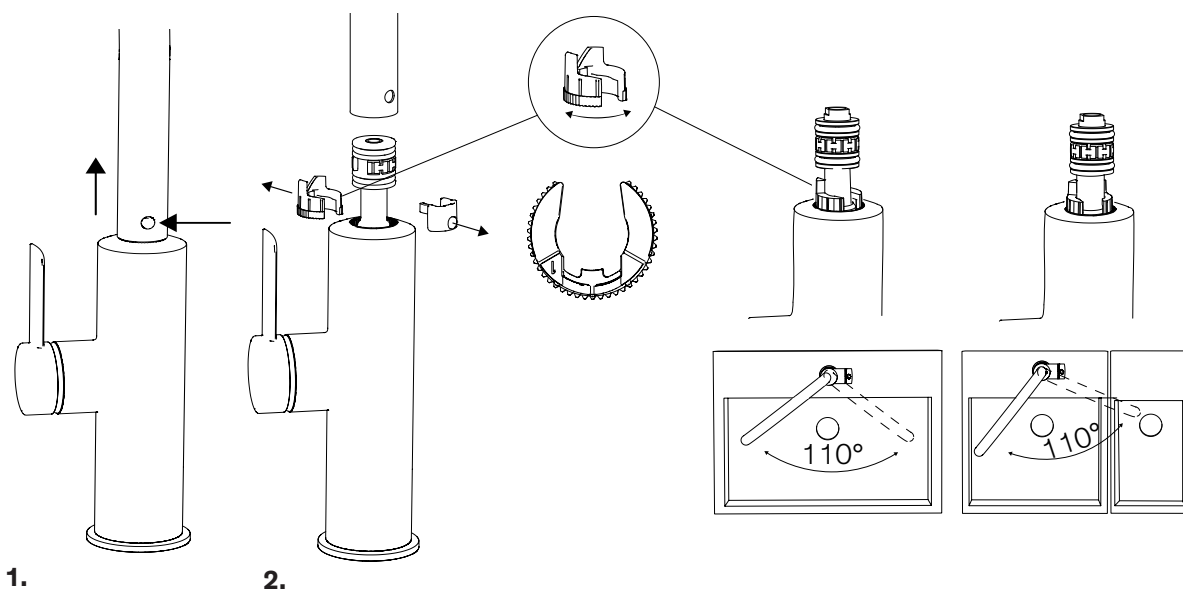

60° Swivel spout | 60° Svingbar tud

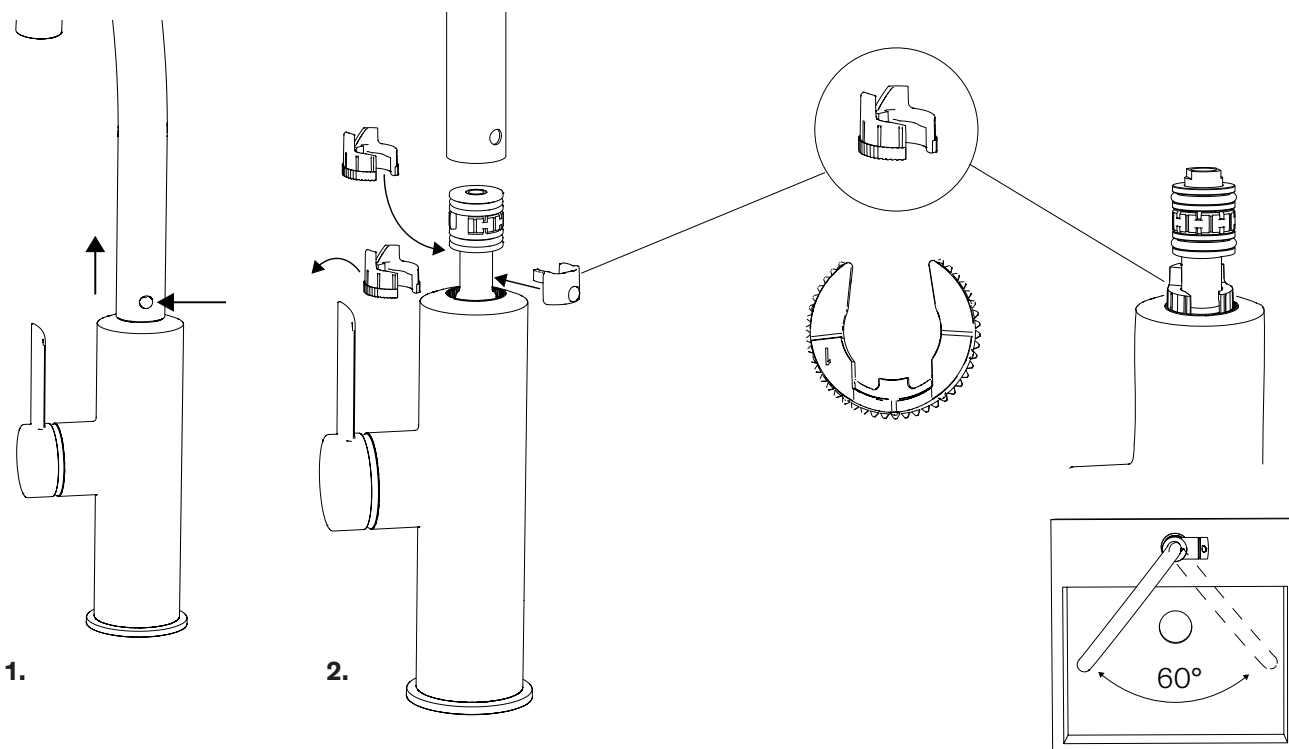

Rekommendation för rengöring

Moderna badrums- och köksarmaturer samt duschar tillverkas idag av mycket olika material för att tillfredsställa marknadens behov när det gäller design och funktion. För att undvika skador och reklamationer är det viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både vid användning och rengöring.

Rengöringsmedel för armaturer och duschar

Rengöringsmedel krävs för att få bort kalkavlagringar, tänk dock på följande vid skötsel av armaturer och duschar:

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra eller ättiksyra, eftersom dessa kan skada materialen.

Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra kan inte heller användas obegränsat.

Rengöringsmedel som innehåller klorblekmedel får inte användas.

I allmänhet ska man inte blanda olika rengöringsmedel.

Använd inte rengöringshjälpmedel och liknandemed slipverkan, som till exempel olämpligt skurpulver eller skursvampar.

Rengöring av armaturer och duschar

Följ alltid rengöringsmedelstillverkarens bruksanvisning. Det är viktigt att rengöring sker när det behövs.

Anvisningarna följs för dosering och verkningstid för rengöringsmedlet och att rengöringsmedlet inte får verka längre än nödvändigt.

Kalkavlagringar förebyggs genom regelbunden rengöring.

Spreja på trasan (duken, svampen) och **aldrig** direkt på armaturen om rengöringsmedel i sprejflaska används, eftersom sprejdimma annars kan tränga in i öppningar och spalter på armaturerna och skada dem.

Skölj noga efter rengöringen med rent vatten så att alla rester av rengöringsmedel avlägsnas.

Viktigt att veta

Även rester av hudvårdsmedel som till exempel flytande tvål, schampo och duschgel kan orsaka skador. Även här gäller: Skölj bort rester noga med vatten.

Om ytan redan har skadats, förvärras skadorna genom inverkan av rengöringsmedel.

Använd bara silikonbaserat smörjmedel om blandaren skall smörjas.

Vår garanti omfattar inte skador som uppstått genom felaktig installation eller behandling.

Om ni ansluter en slang till er Damixablandare så skall regler för återsugningskydd SS EN 1717 respekteras.

Produkten är provad och godkänd enligt EN--817 vilket innebär att den uppfyller svensk lagstiftning.

Uttjänt blandare återvinns som metall.

Vi rekommenderar att ni anlitar ett auktoriserat VVS--Företag.

Blandaren skall aldrig förvaras eller användas på platser med risk för frost.

