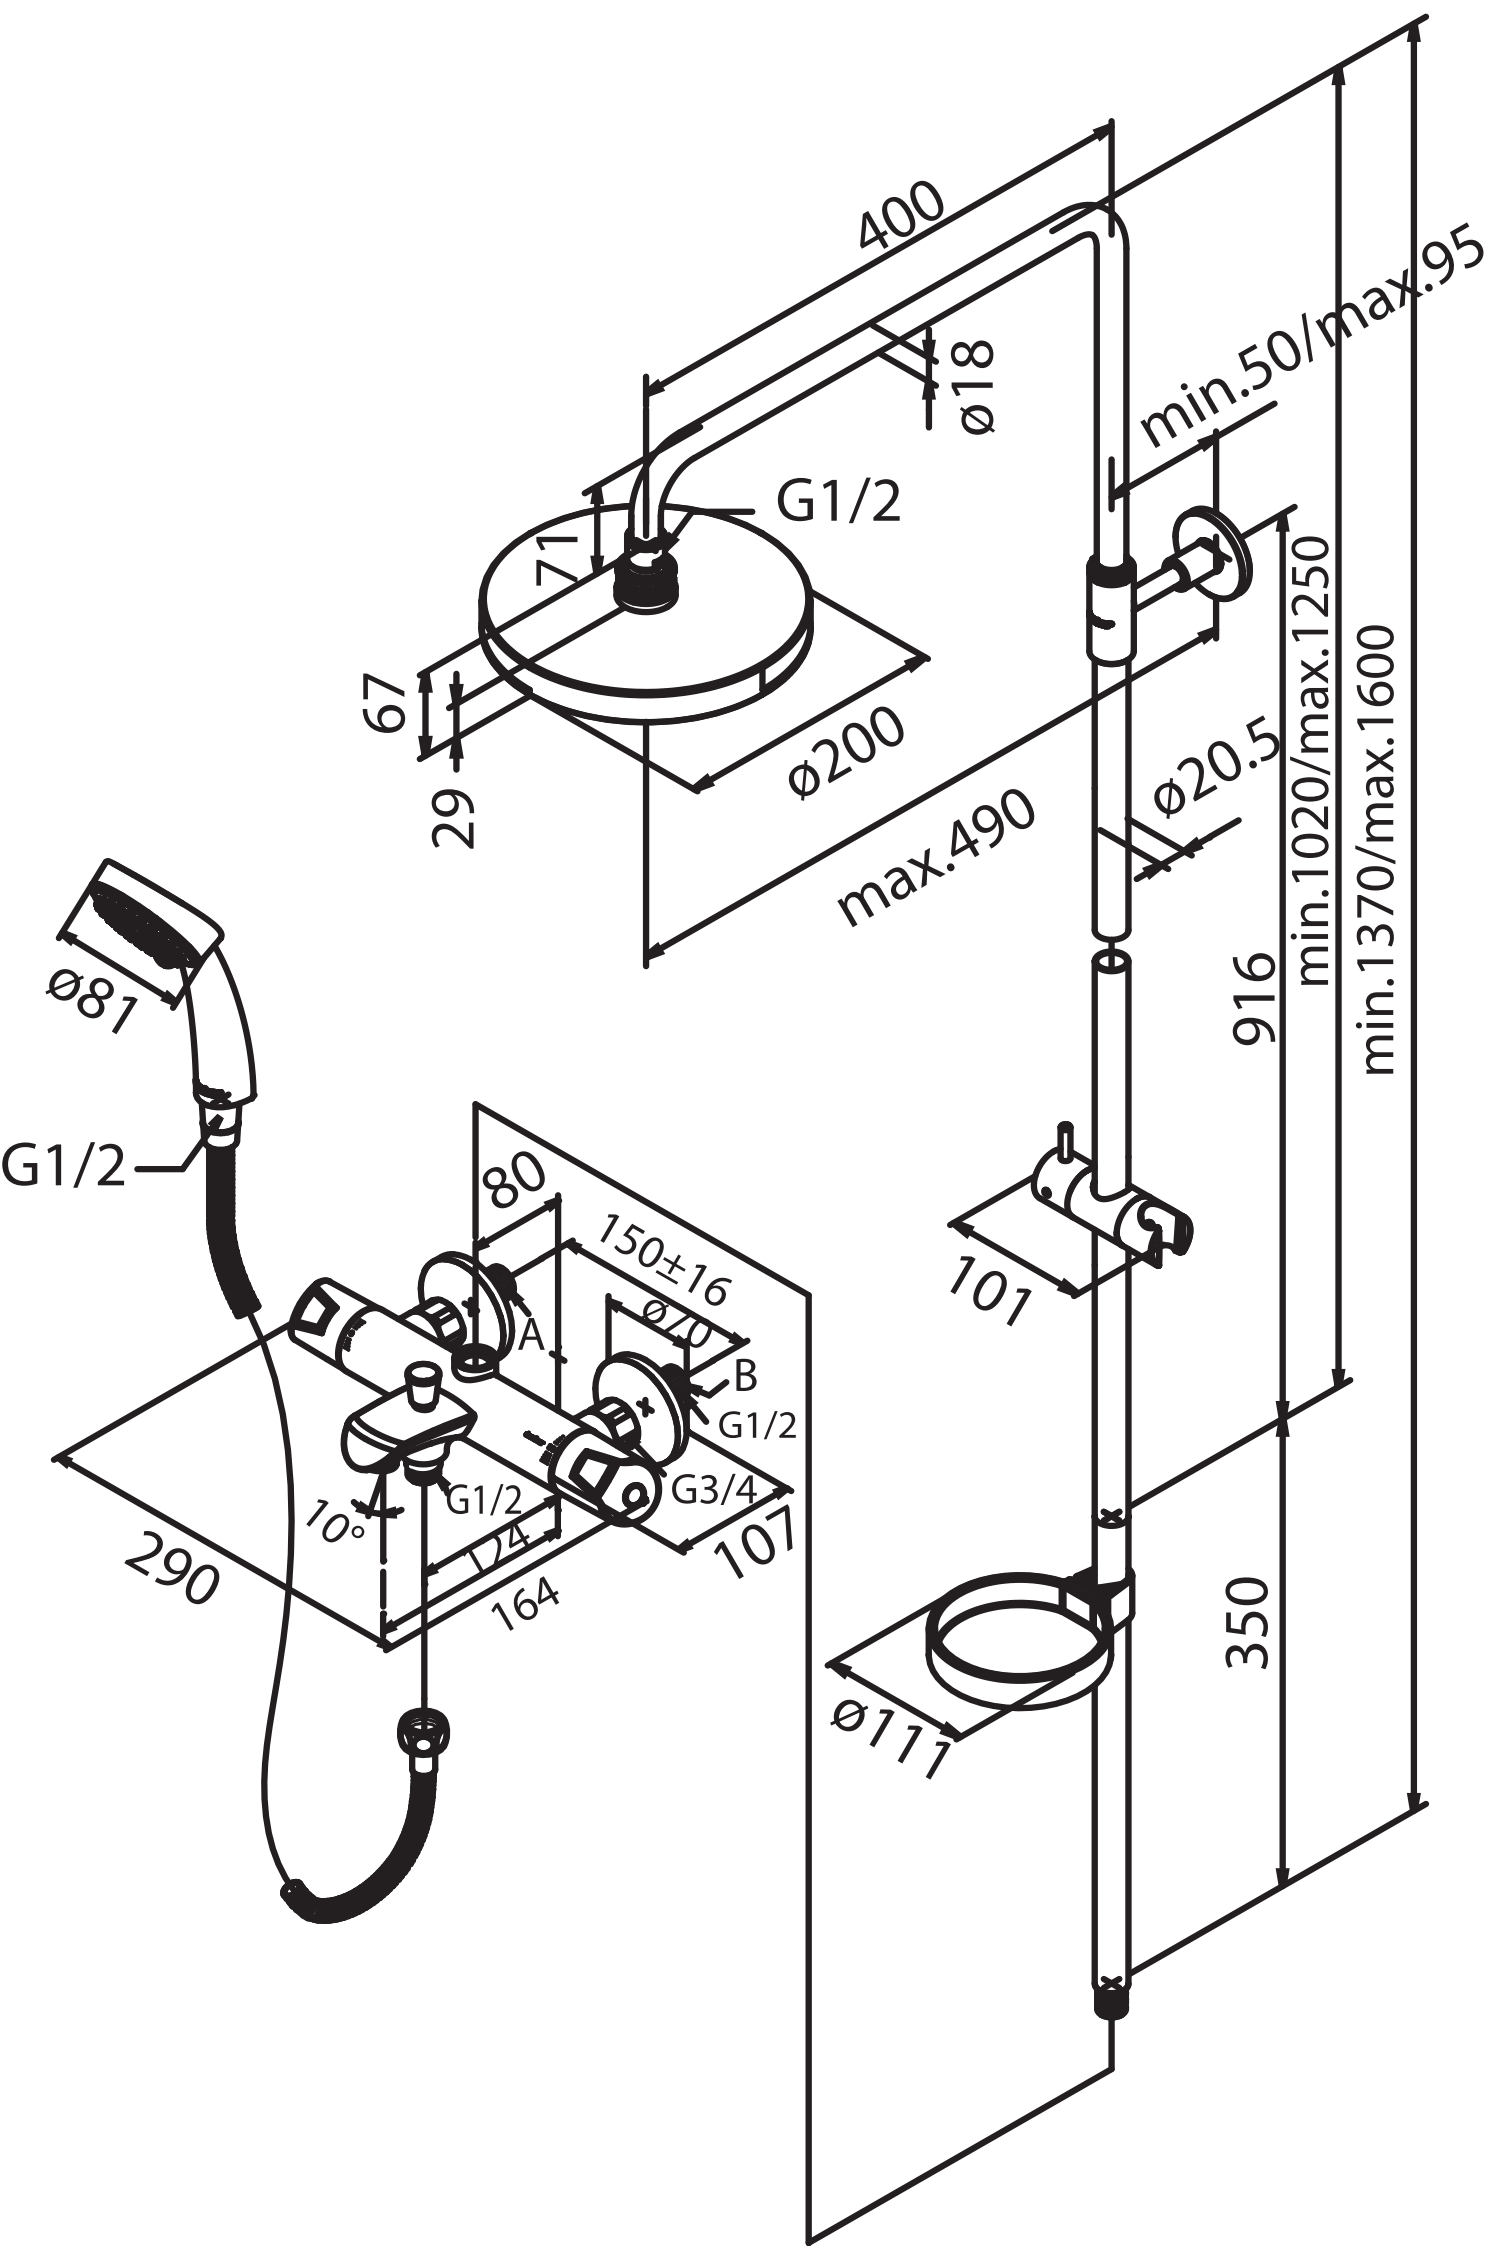
400
ø18
G1/2
71
67
29
ø200
max.490
min.50/max.95
ø20.5
916
min.1020/max.1250
min.1370/max.1600
101
350
ø111
ø81
G1/2
80
150±16
ø70
A
B
G1/2
G1/2
G3/4
10°
124
164
290
107