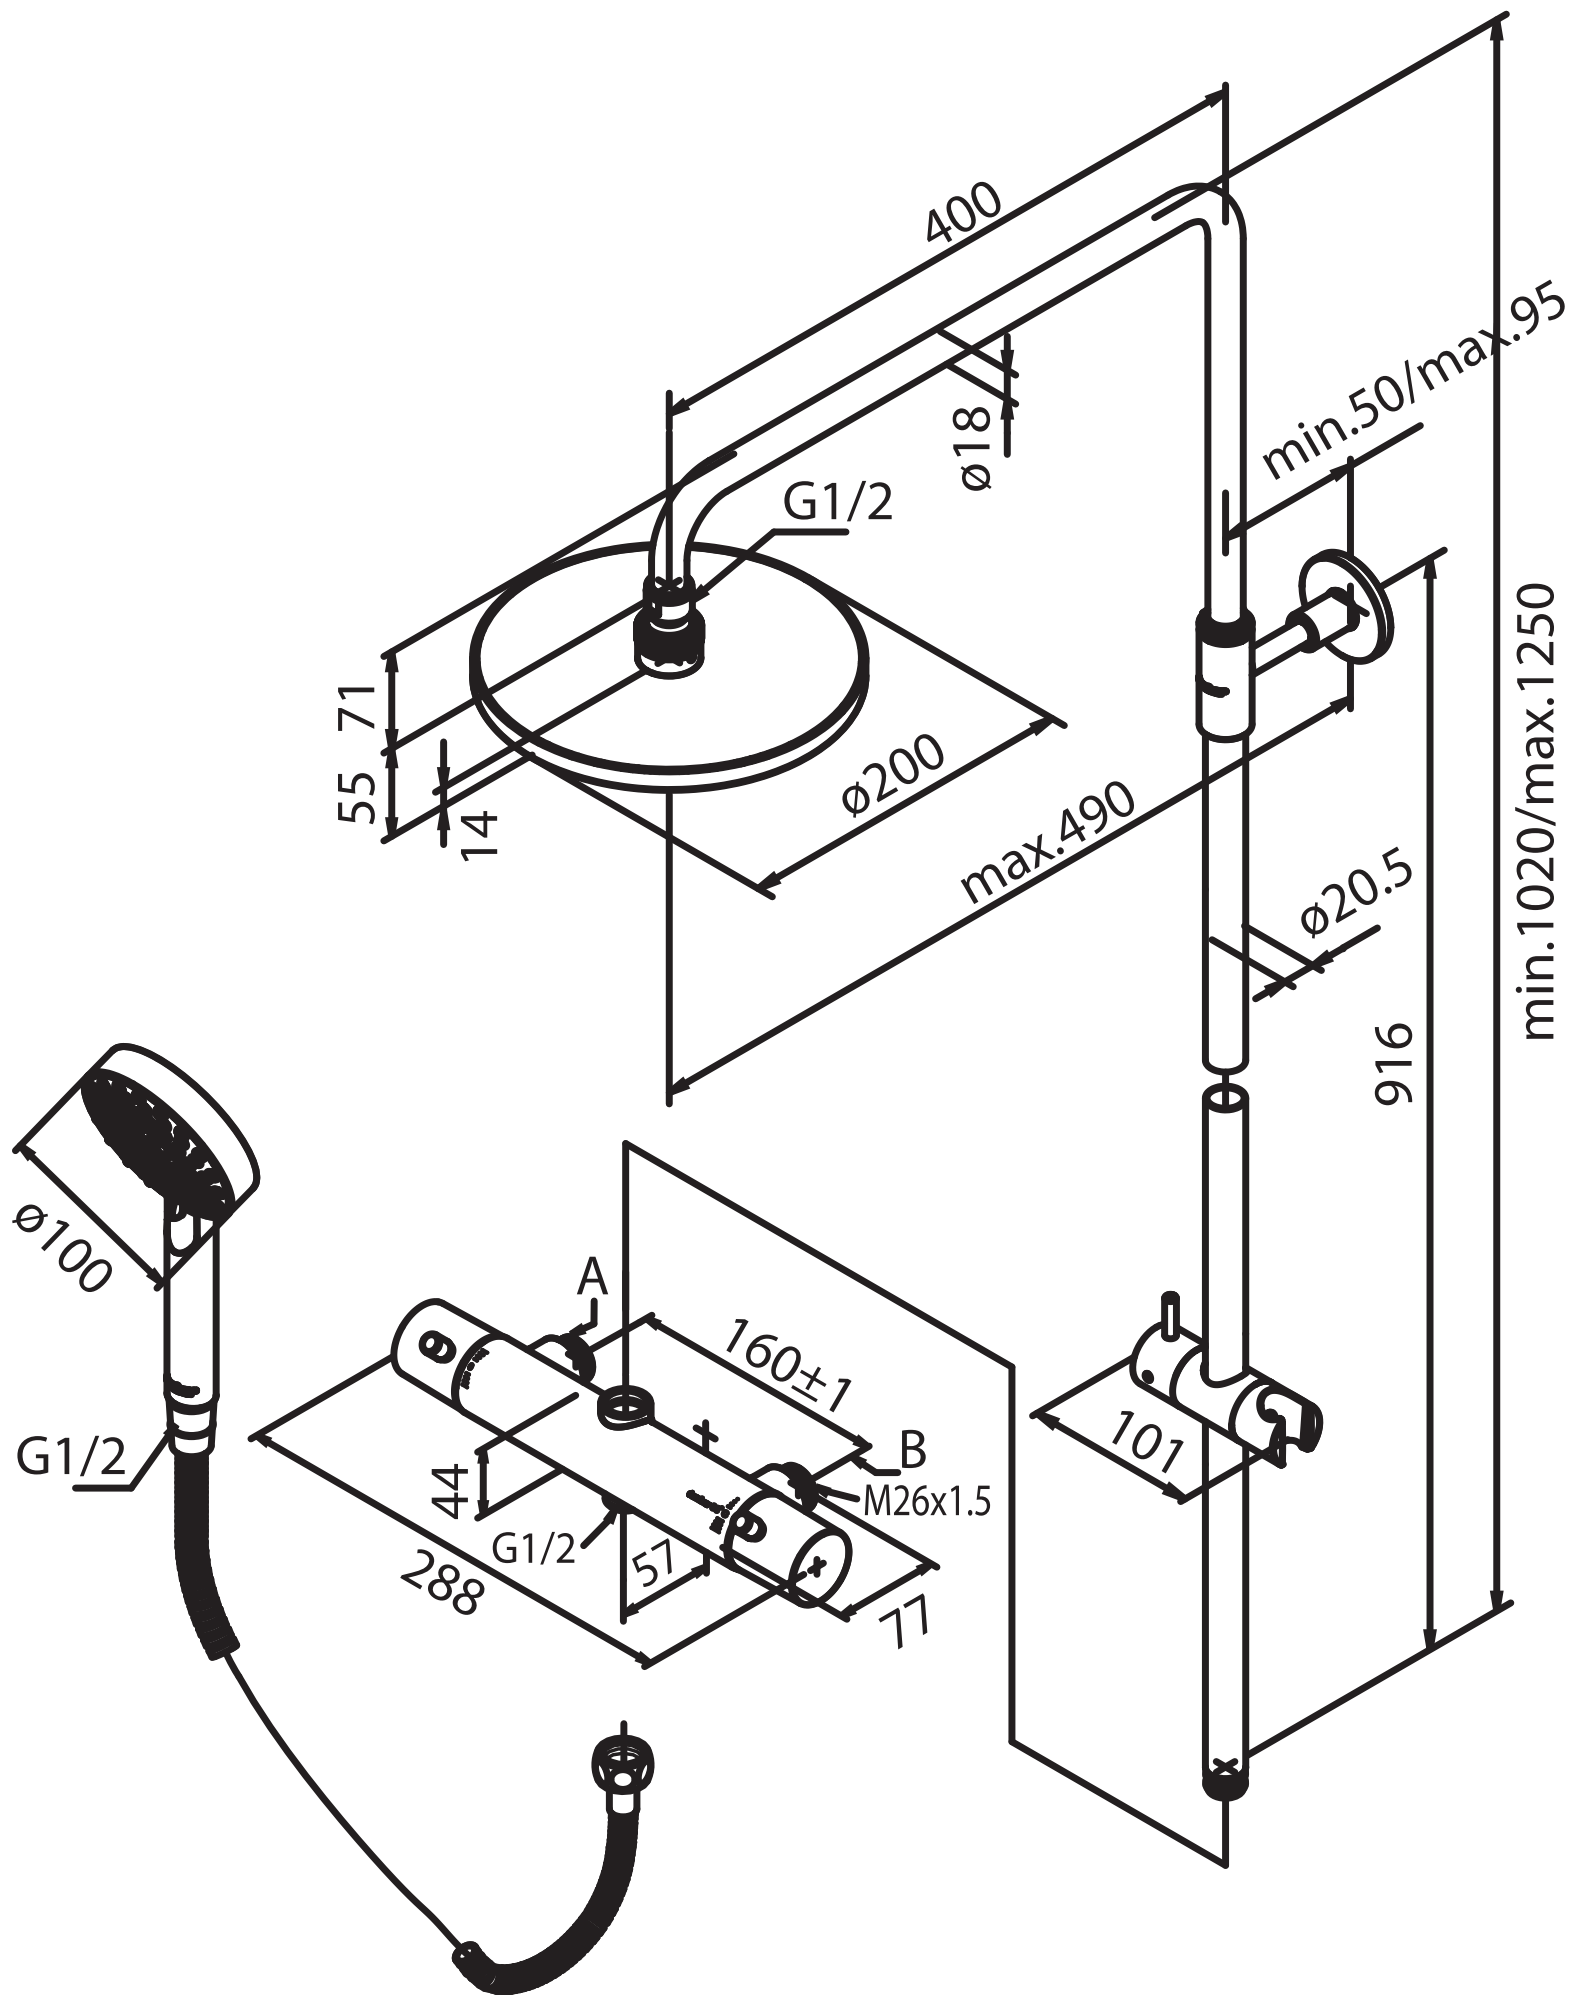

400
ø18
G1/2
71
55
14
ø200
max.490
min.50/max.95
min.1020/max.1250
ø20.5
916
ø100
G1/2
A
160±1
B
M26x1.5
44
G1/2
57
288
77
101