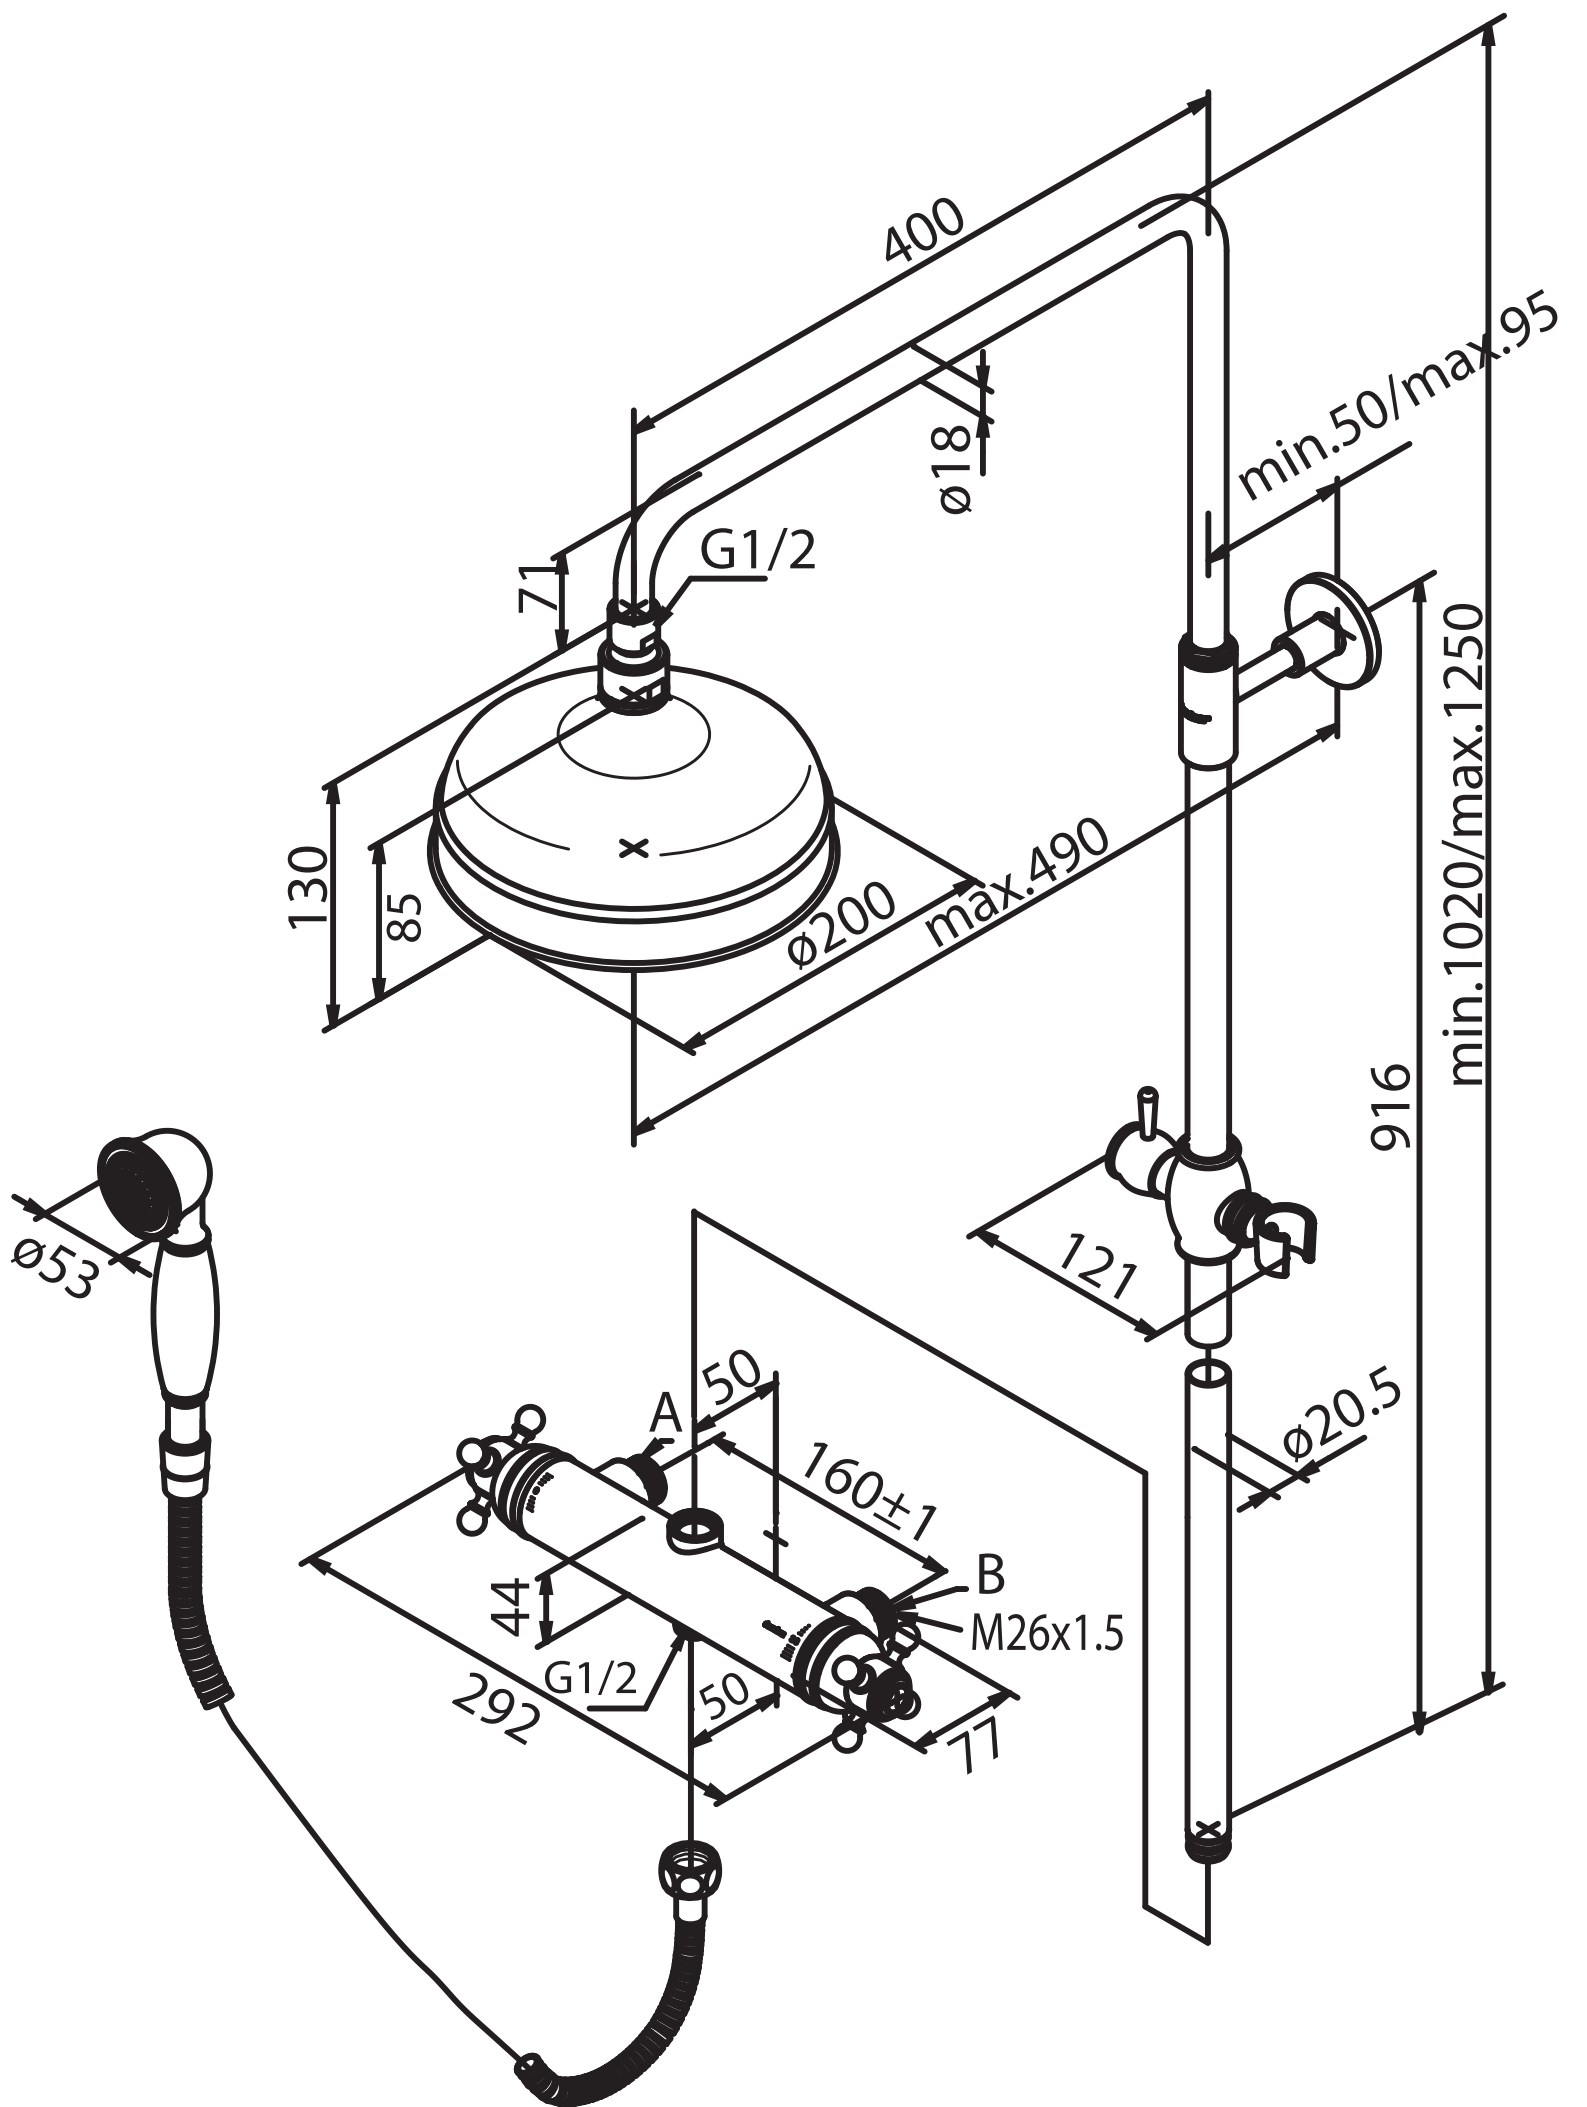

400
ø18
min.50/max.95
G1/2
71
130
85
ø200
max.490
min.1020/max.1250
916
121
ø20.5
ø53
A
50
160±1
B
M26x1.5
44
G1/2
292
50
77