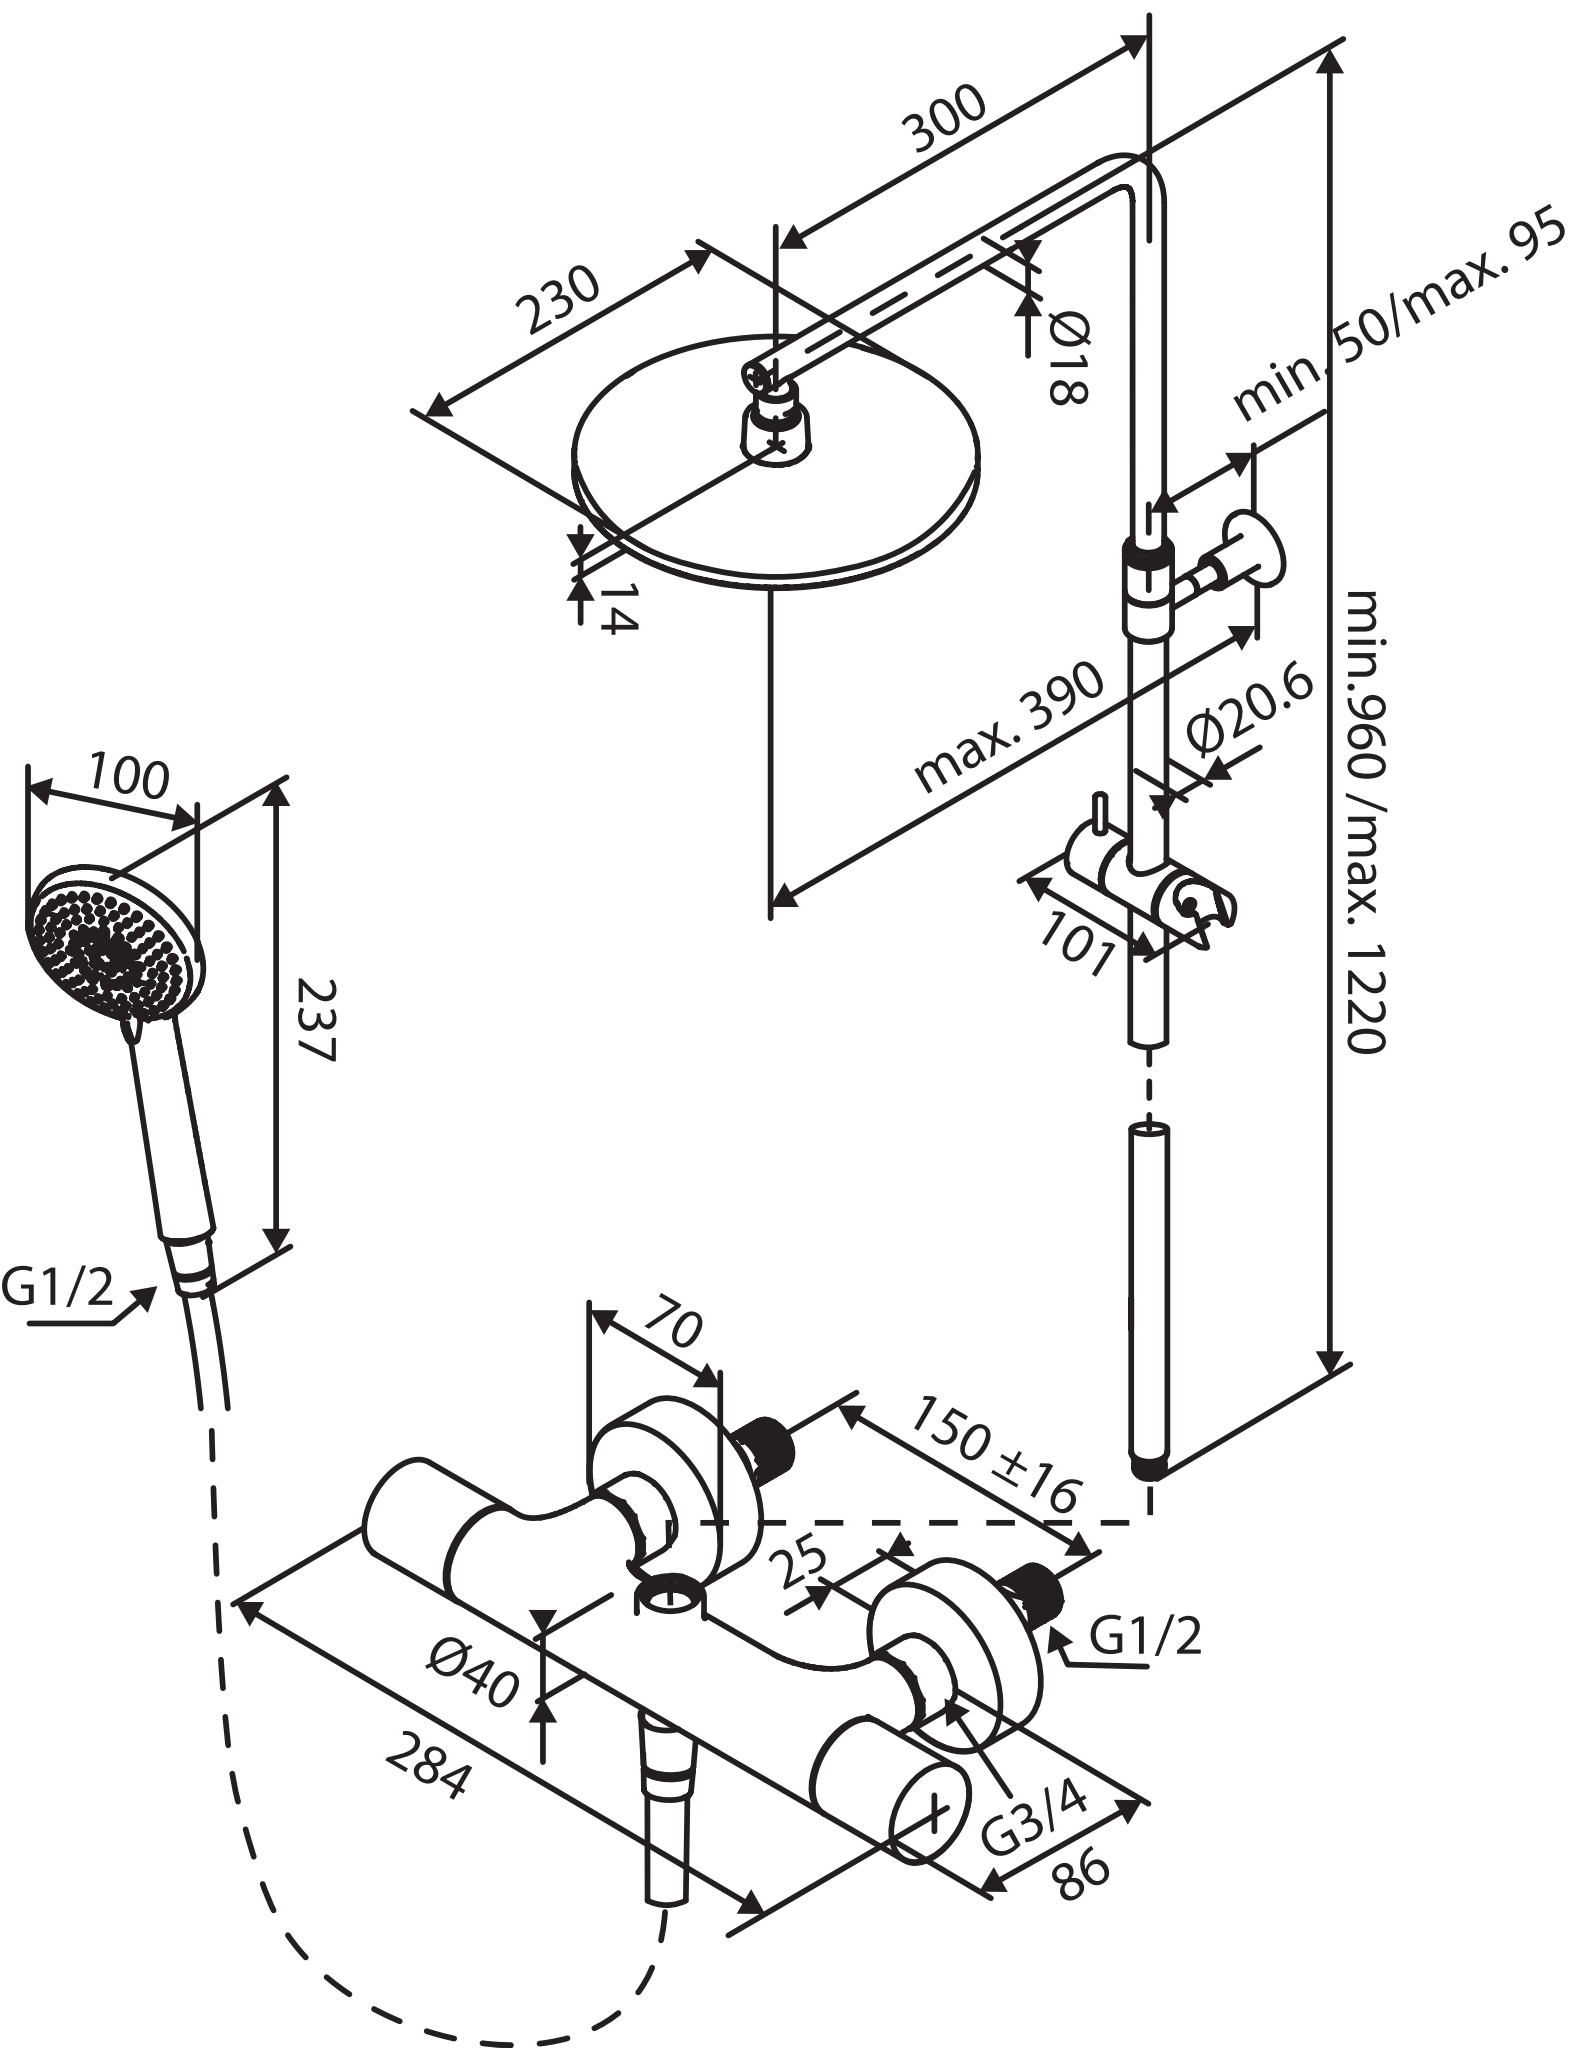
300
230
Ø18
min. 50/max. 95
14
max. 390
Ø20.6
min.960 /max. 1220
101
100
237
G1/2
70
150 ±16
25
G1/2
Ø40
284
G3/4
86