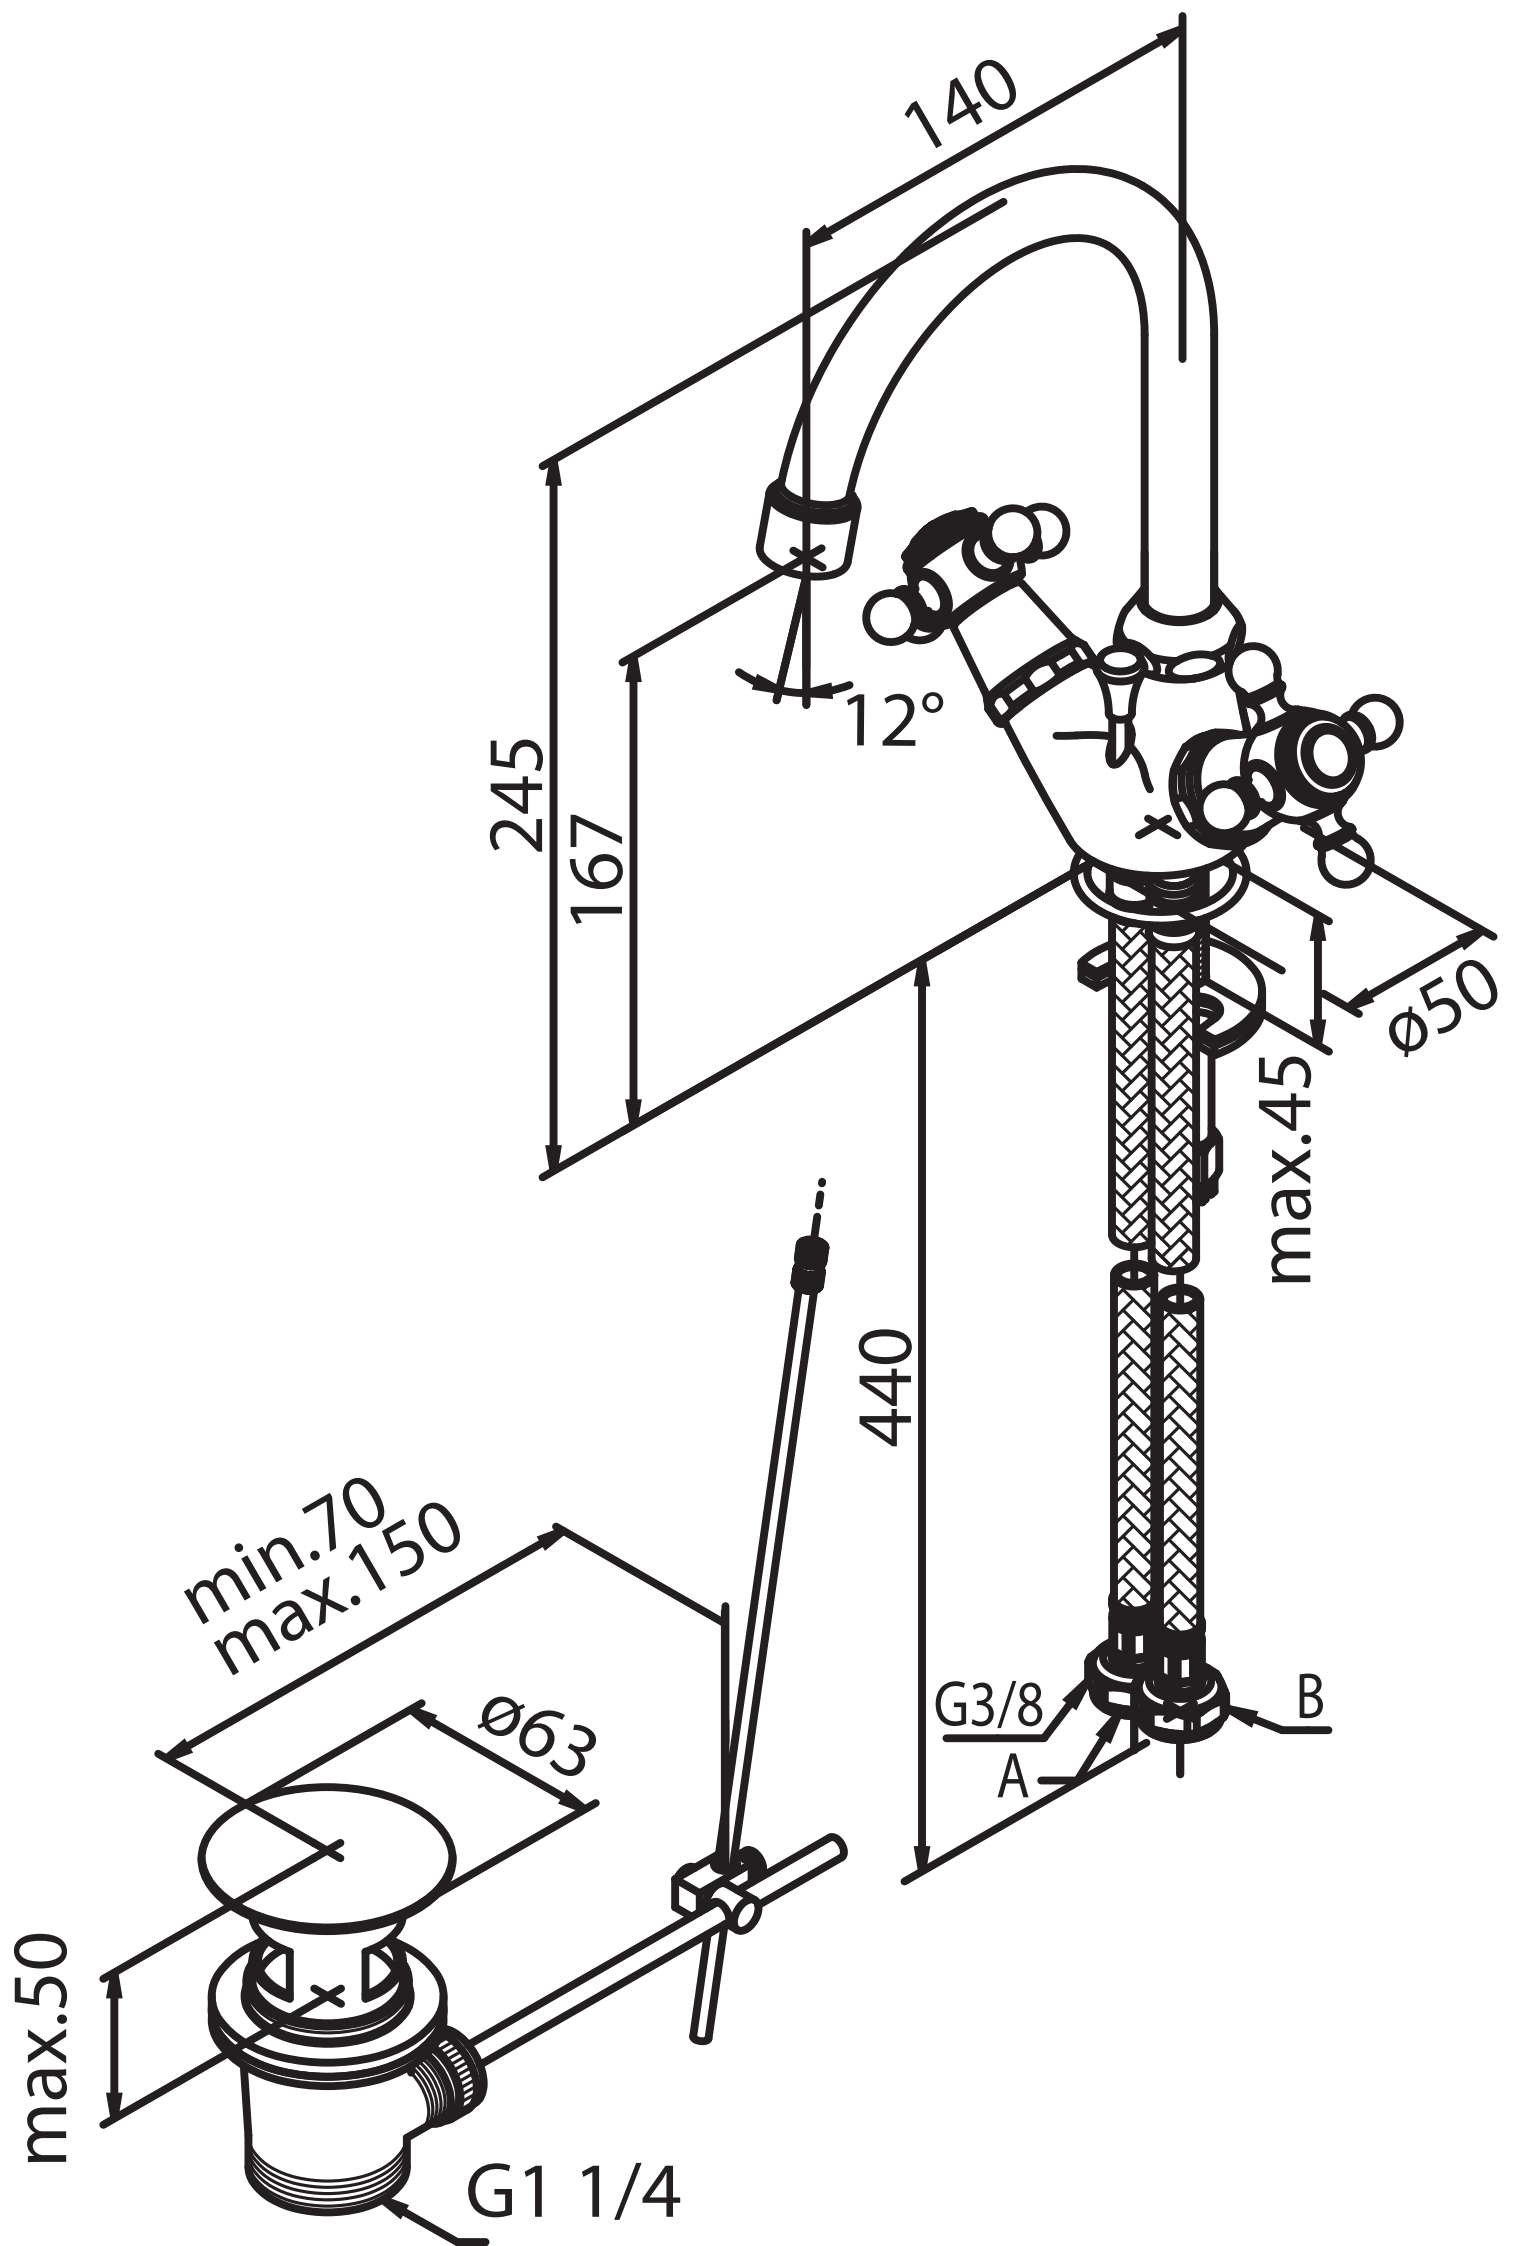
140
245
167
12°
ø50
max.45
440
min.70
max.150
ø63
G3/8
A
B
max.50
G1 1/4