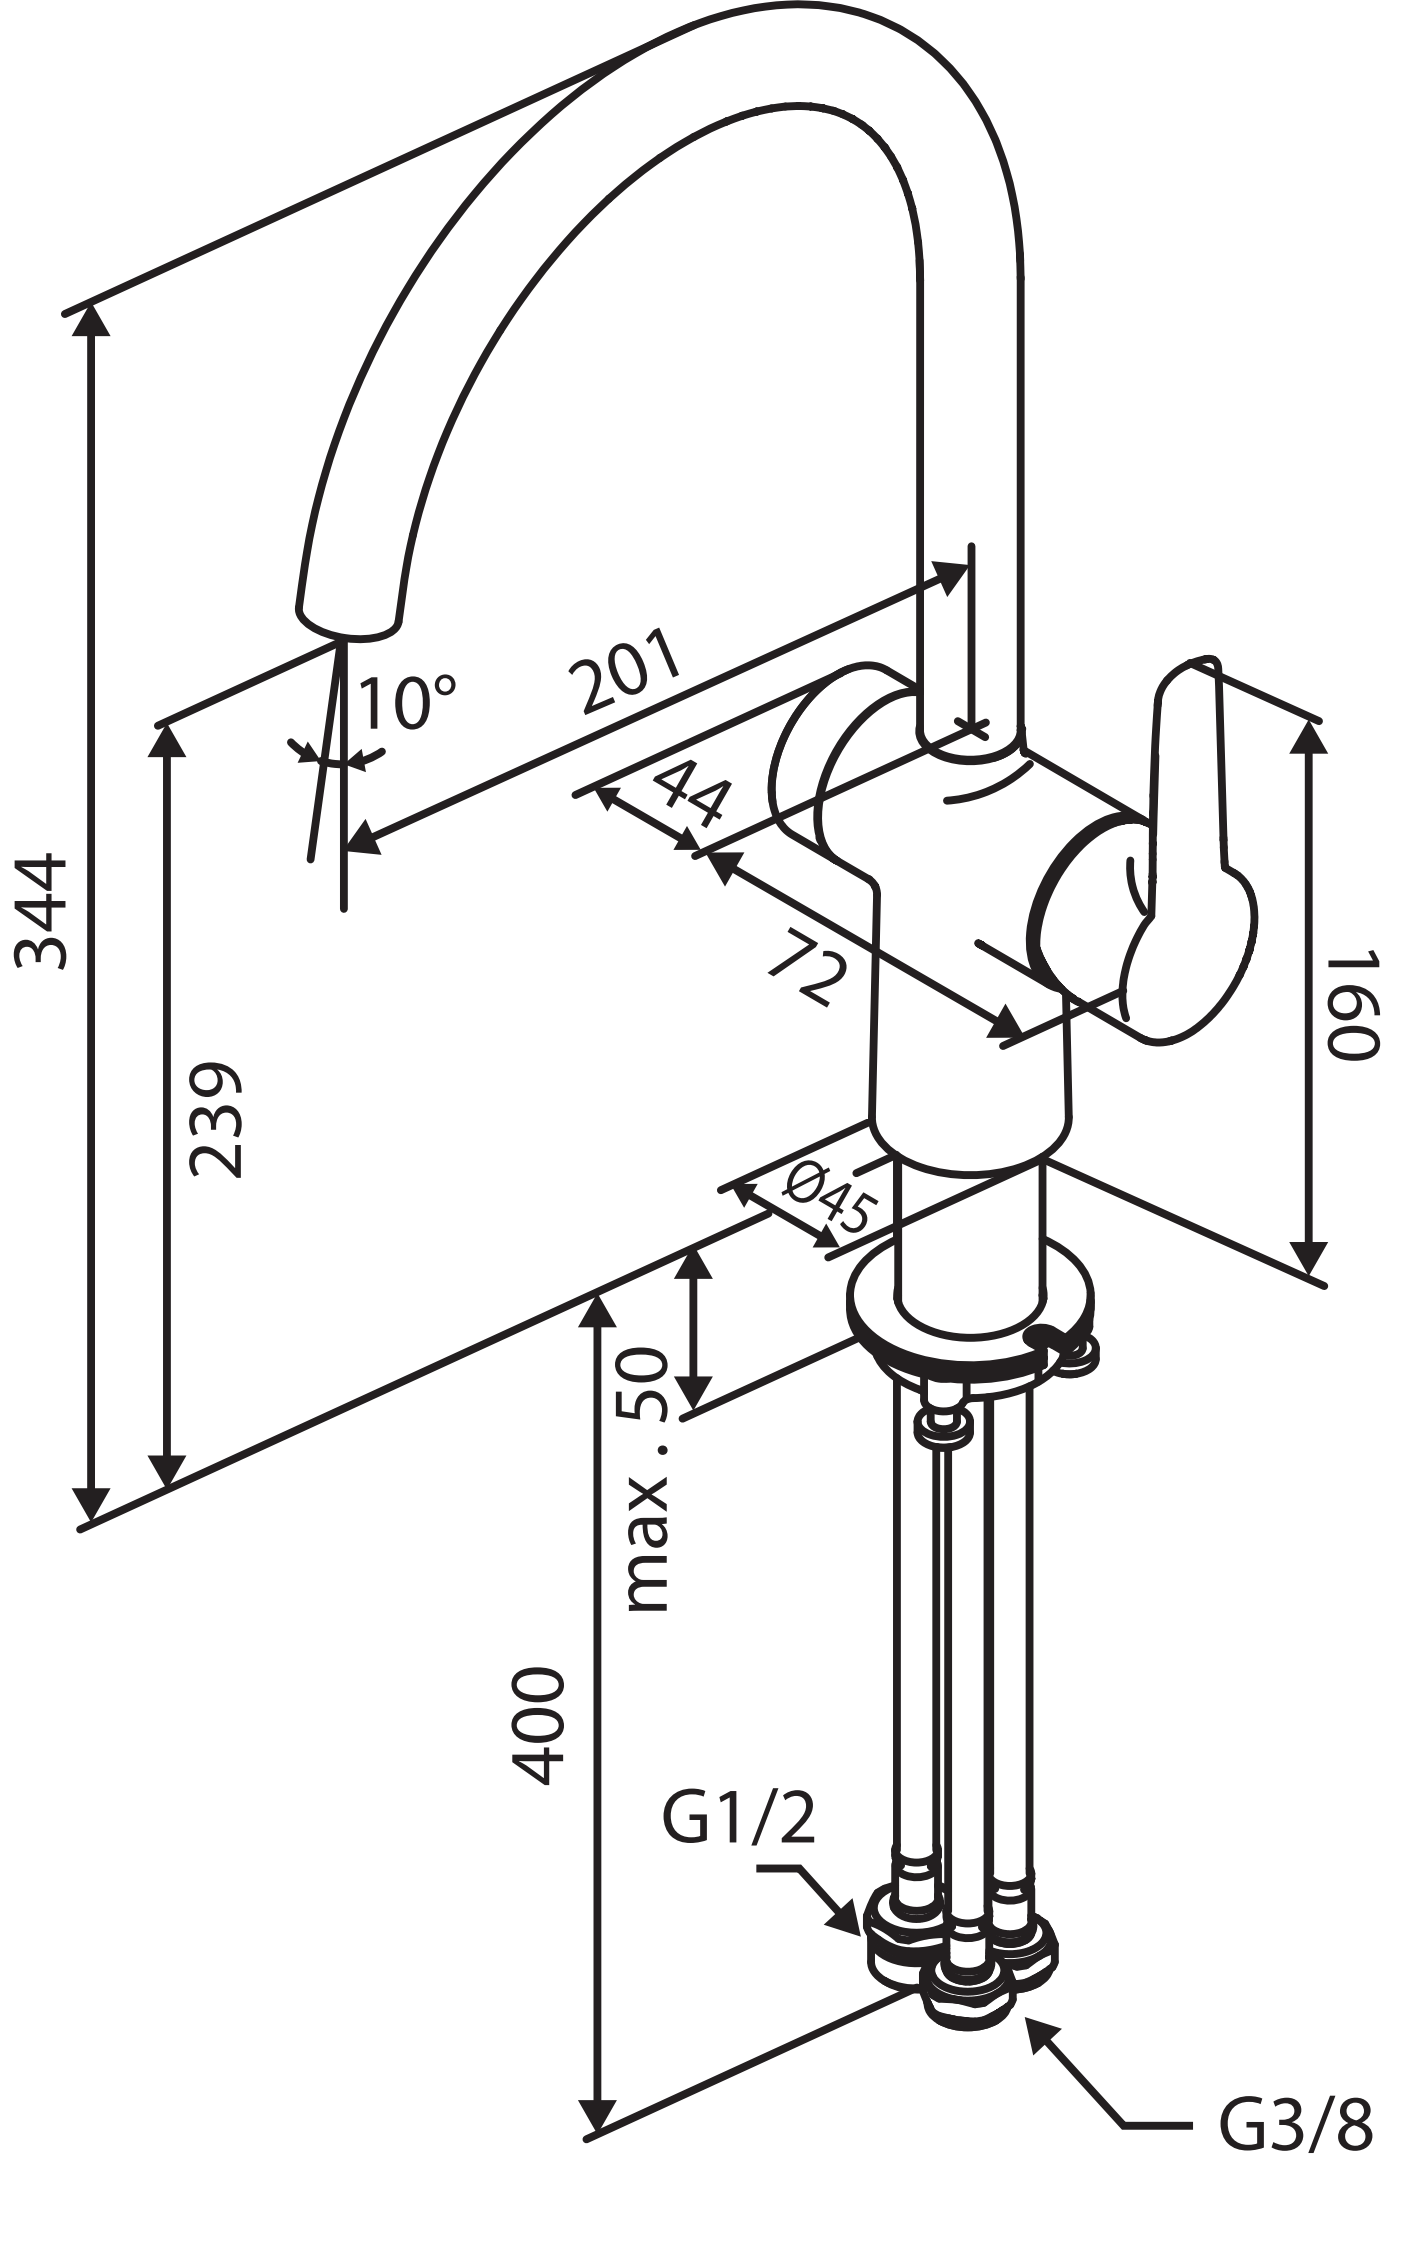
344
239
10°
201
44
72
160
Ø45
max . 50
400
G1/2
G3/8