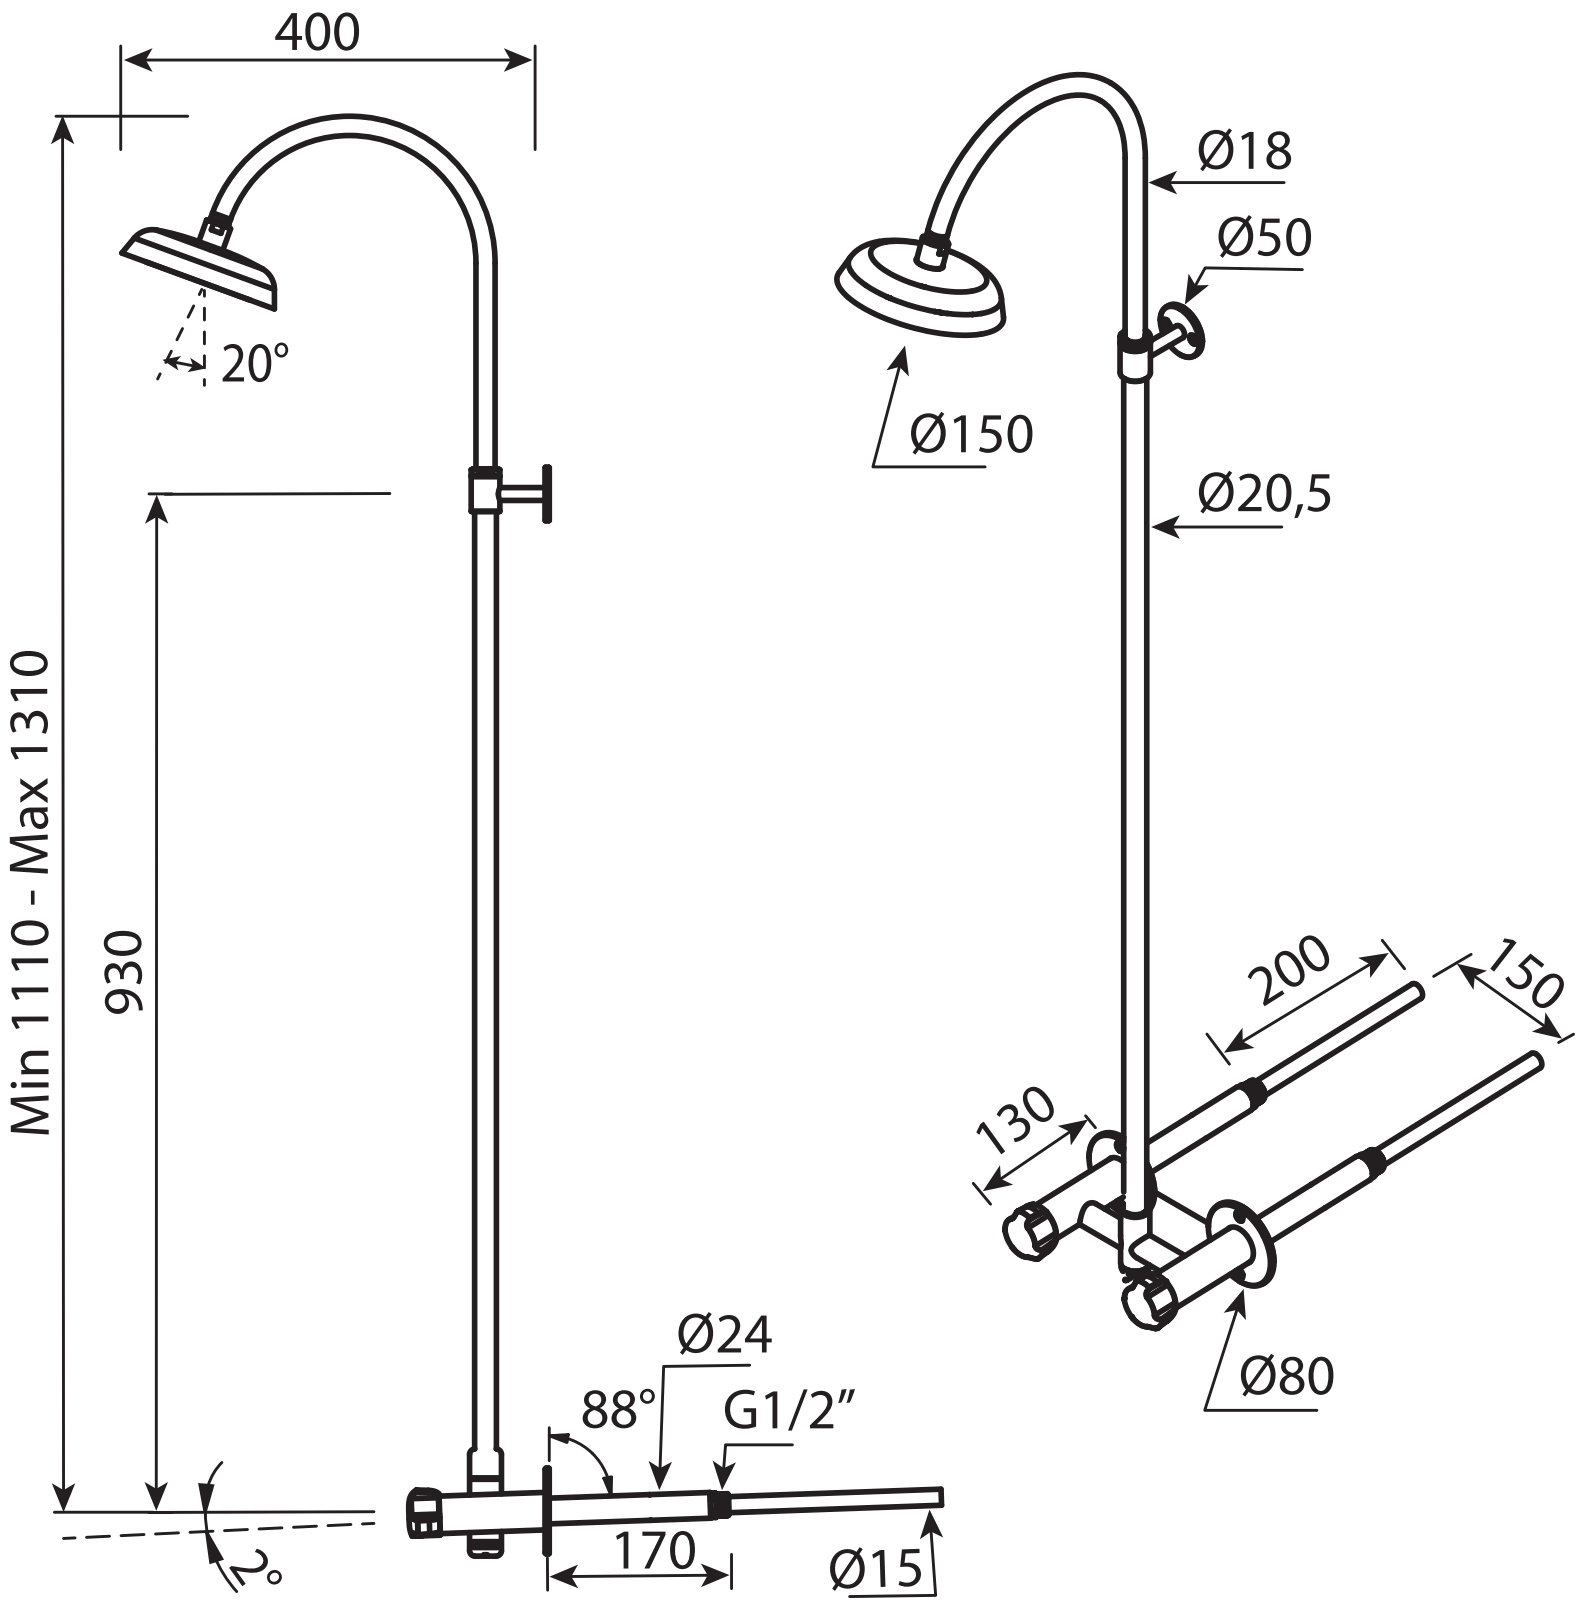
400
20°
Min 1110 - Max 1310
930
2°
Ø24
88°
G1/2"
170
Ø15
Ø18
Ø50
Ø150
Ø20,5
200
150
130
Ø80