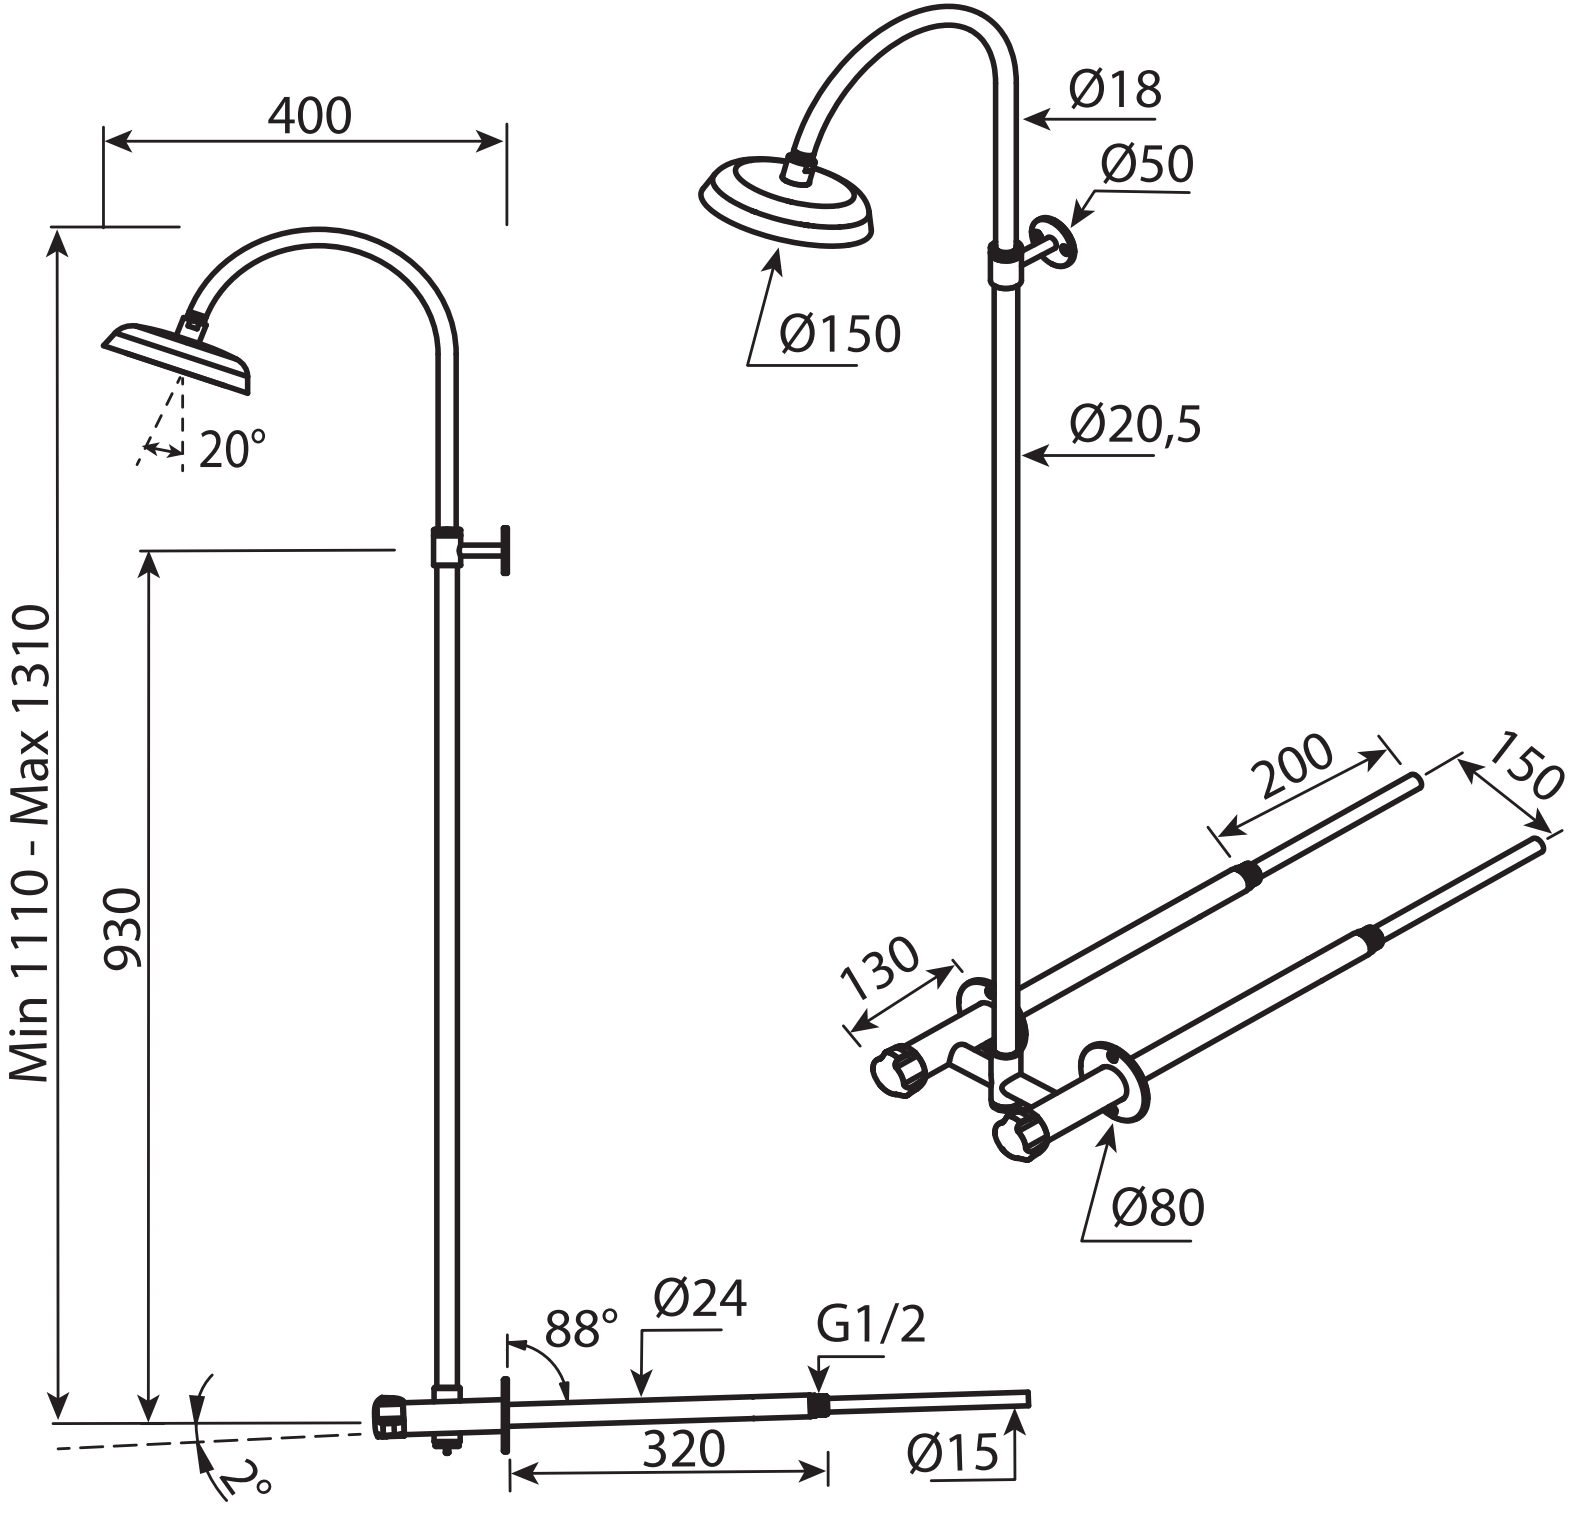
400
Ø18
Ø50
Ø150
Ø20,5
20°
Min 1110 - Max 1310
930
200
150
130
Ø80
88°
Ø24
G1/2
320
Ø15
2°