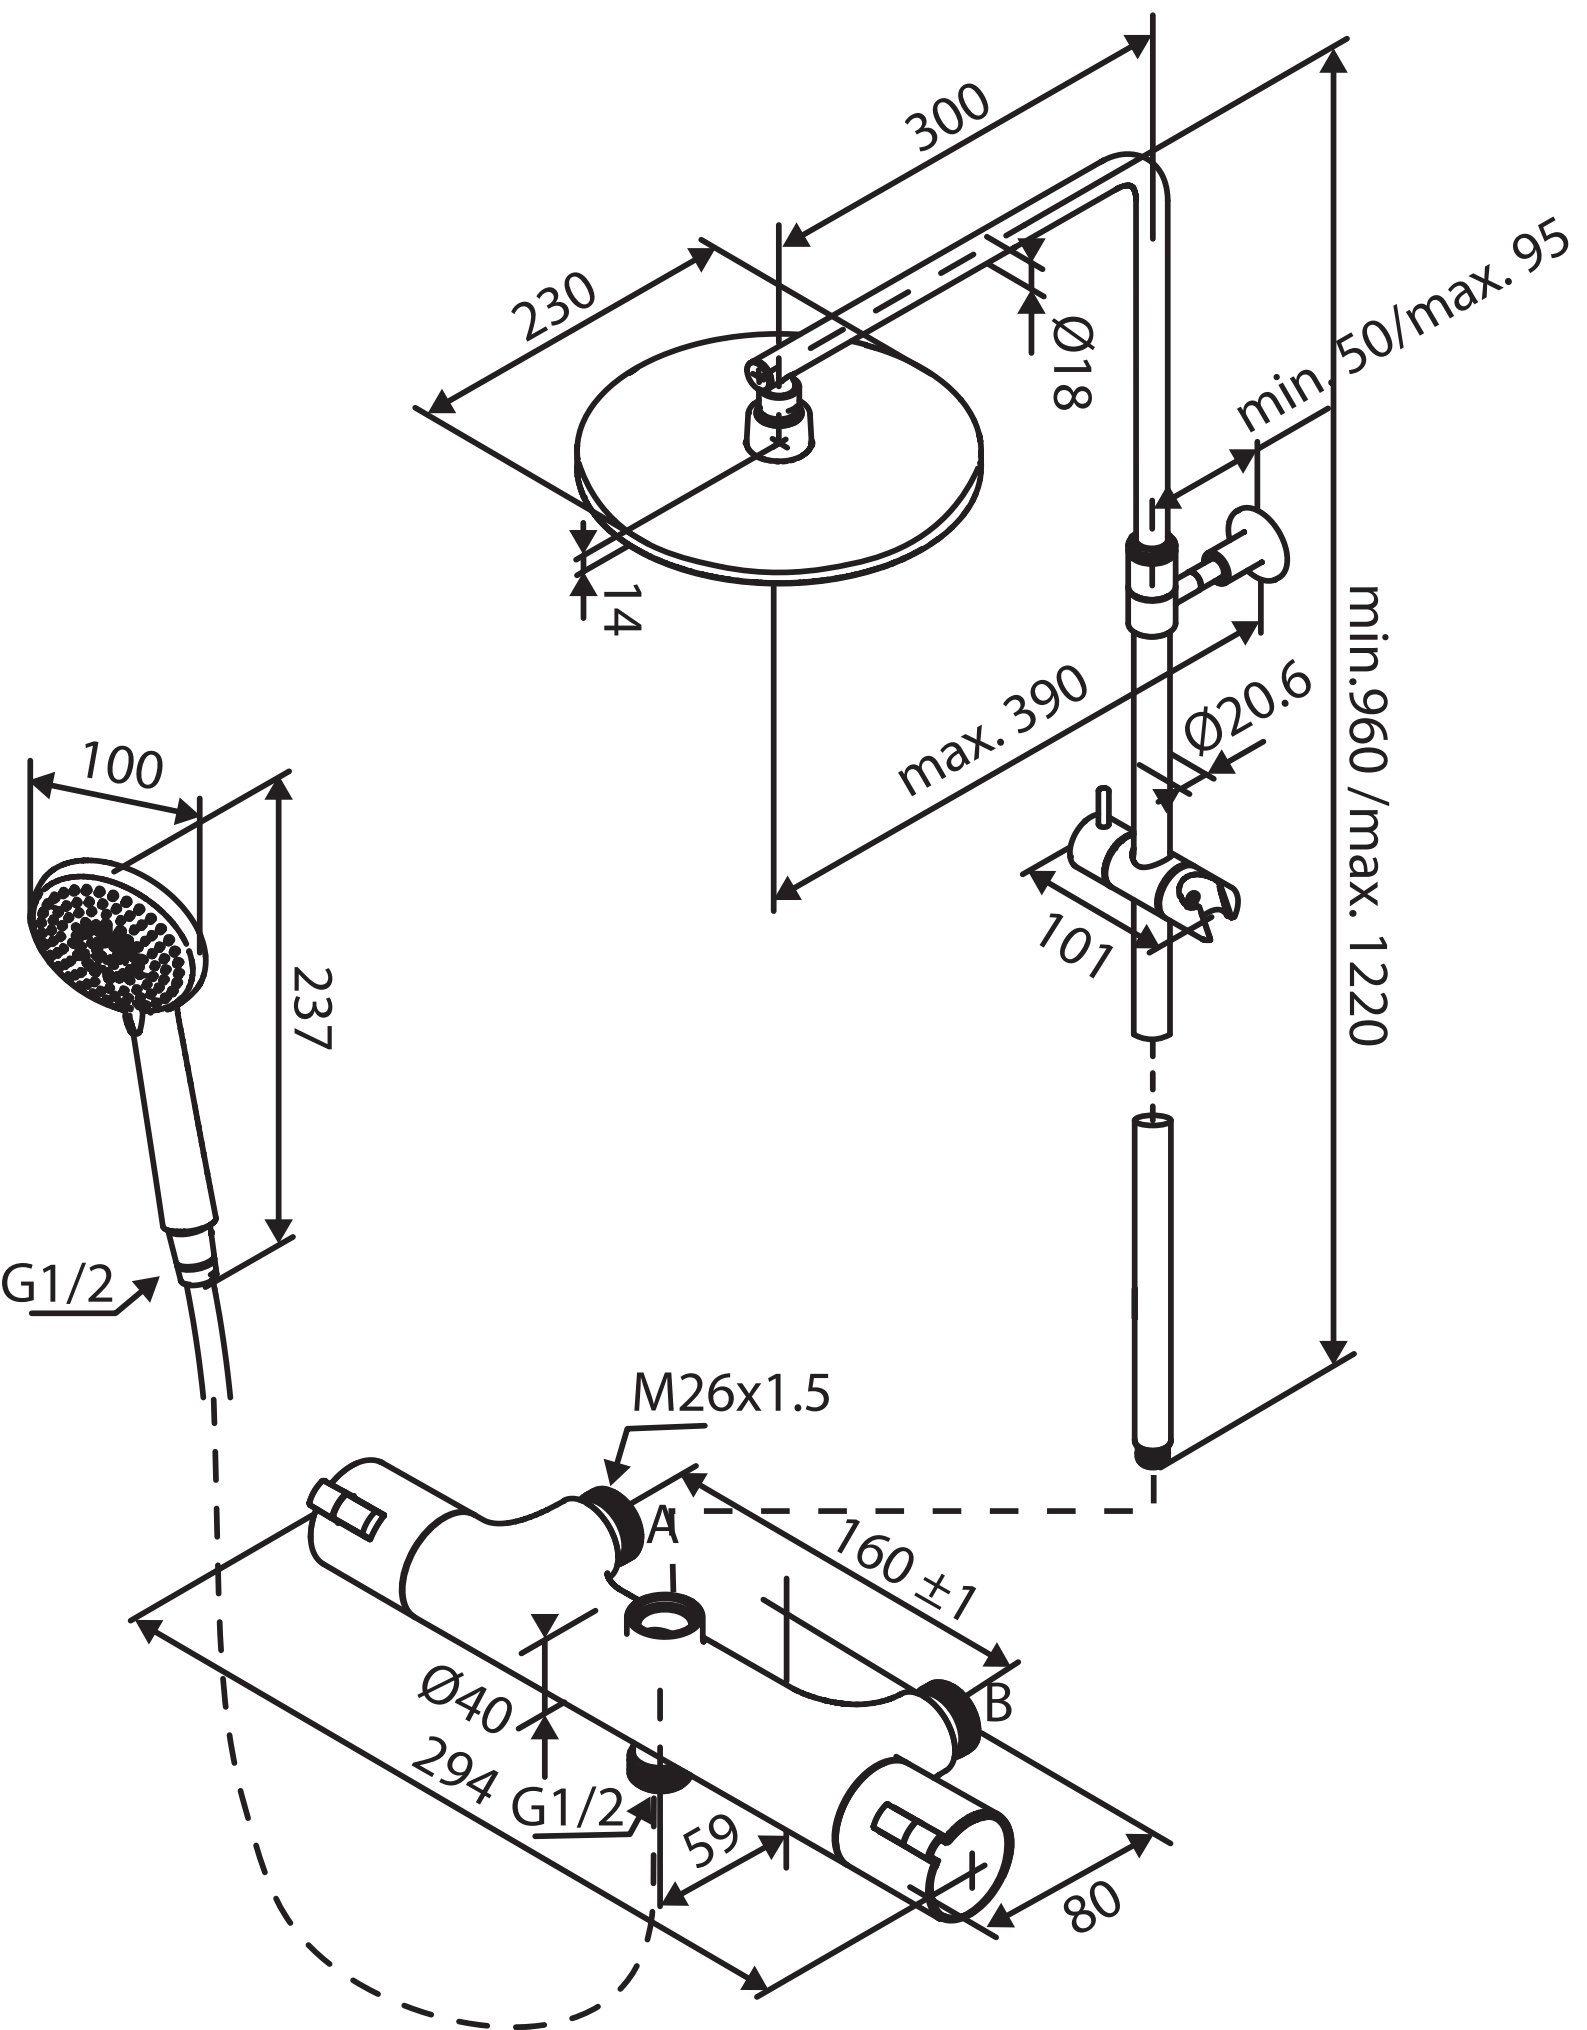

300
230
Ø18
min. 50/max. 95
14
min.960 /max. 1220
max. 390
Ø20.6
101
100
237
G1/2
M26x1.5
A
160 ±1
B
Ø40
294
G1/2
59
80